

0390-04-340СБ

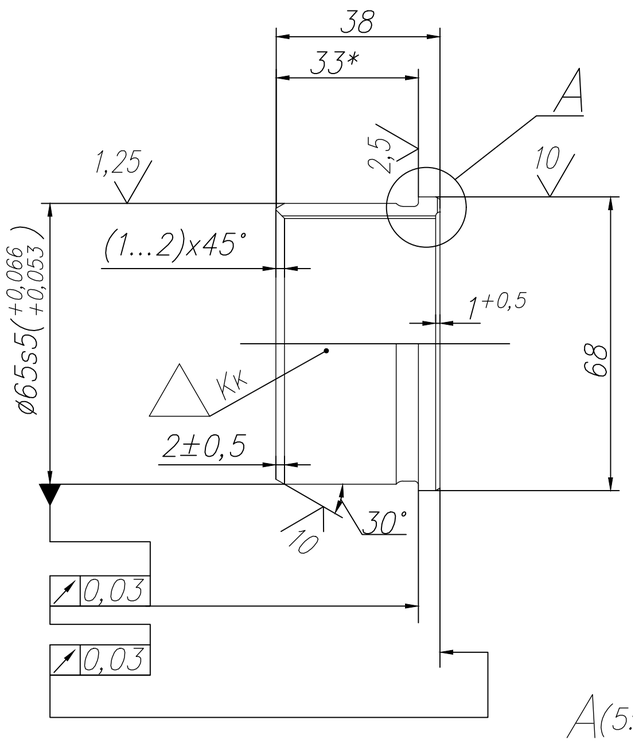

А(5:1)

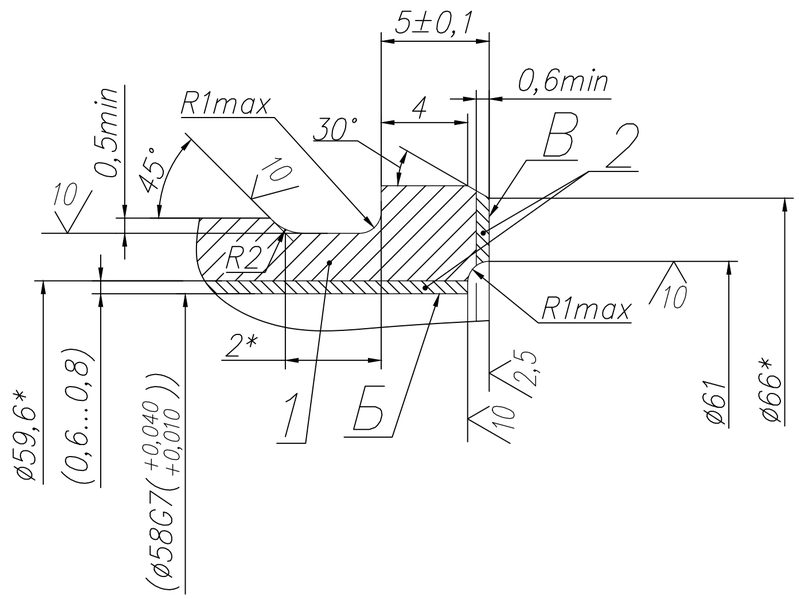

20 (√)

1. Требования предъявляемые к материалам и качеству заливки по ТУ108-22-21-79.

2. Твердость антифрикционного слоя втулки не менее 40НВ. Проверку производить по ГОСТ9012-59 на заготовках, отправляемых на исследование качества заливки.

3. Шероховатость поверхности корпуса поз.1 под заливку бронзой поз.2 – 6,3.

4. Поверхности Б и В не должны иметь трещин, забоин, вмятин и посторонних включений.

5.* Размер для справок.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±t2/2.

7. Размеры в скобках – после сборки.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Втулка	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.	Звонок					А	0,19	1:1
Провер.	Шихова					Лист	Листов 1	
Рук. гр.	Логинов							
Нач.бюро	Клюкин					ОАО"ТМЗ"		
Нормок.	Тиунова							
Утв.	Лошманов							

Копировал: Формат А2

ОГМетр	Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Согласов.	ОГТ	Справ. N	ПогЛ.	ОГМет	ПогЛ.	КТОСП	Первичная примен.	0330-04-010-7