1021.04.07.003

Ra6,3 (√)

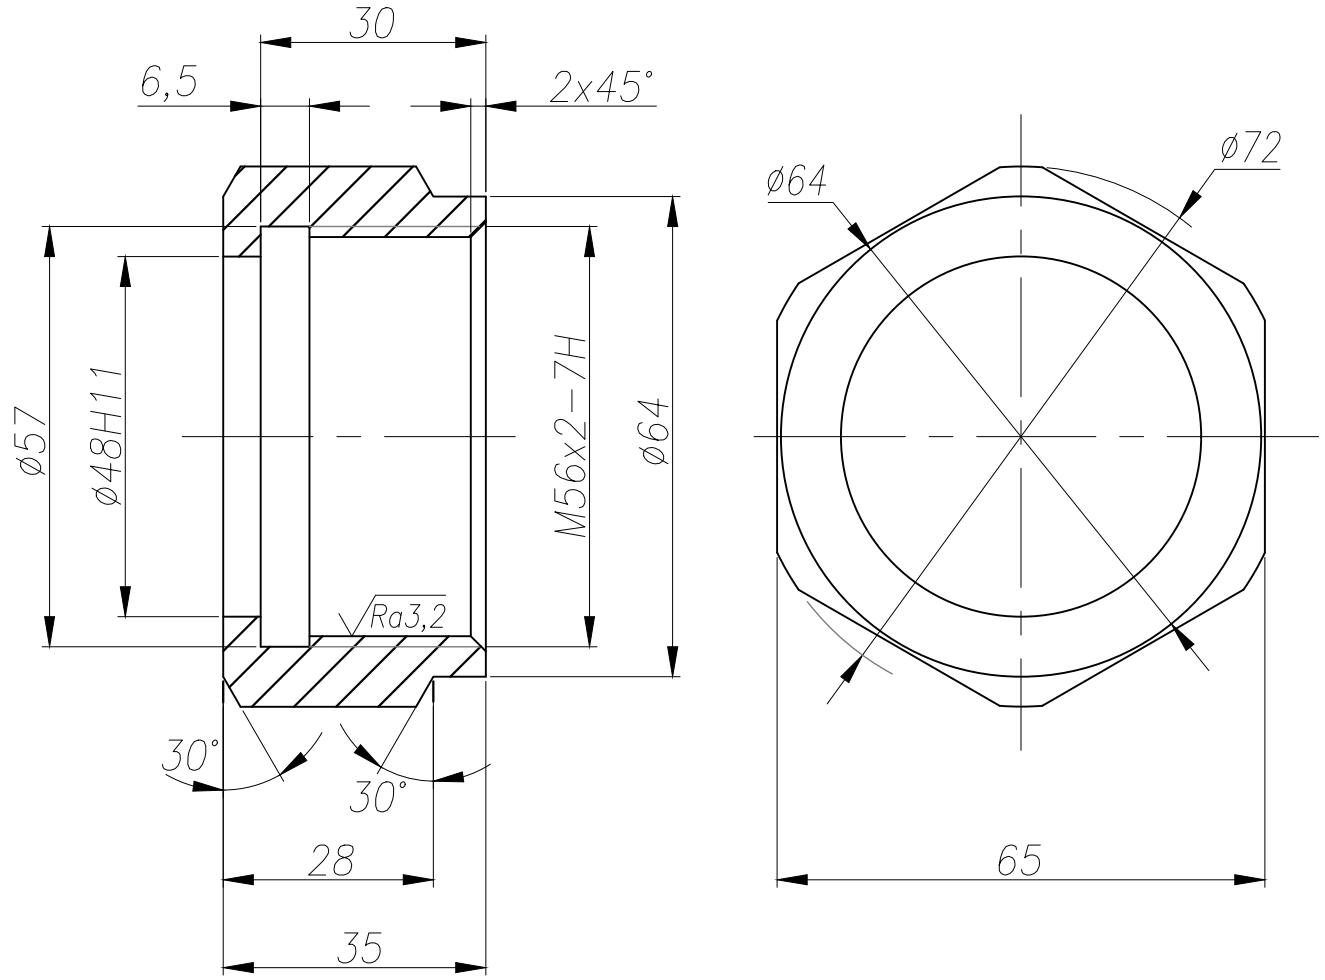

1. Допускается изготавливать без внутренней проточки, с недорезом не более 6,5 мм.
2. Допускается изготавливать без наружной проточки по ø64.
3. H14; h14; ±JT14/2.
4. Покрытие – Хим. Окс. прм.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		xxxxxxx		xx.xx
Пров.		xxxxx		
Н.контр.		xxxxxxxx		
Утв.		xxxxxx		

1021.04.07.003

Гайка накидная

Лит.	Масса	Масштаб
	0,3	1:1

Лист | Листов: 1

Сталь 35
ГОСТ 1050–88

000000
XXXXXXXXX

Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам.инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

формат А4