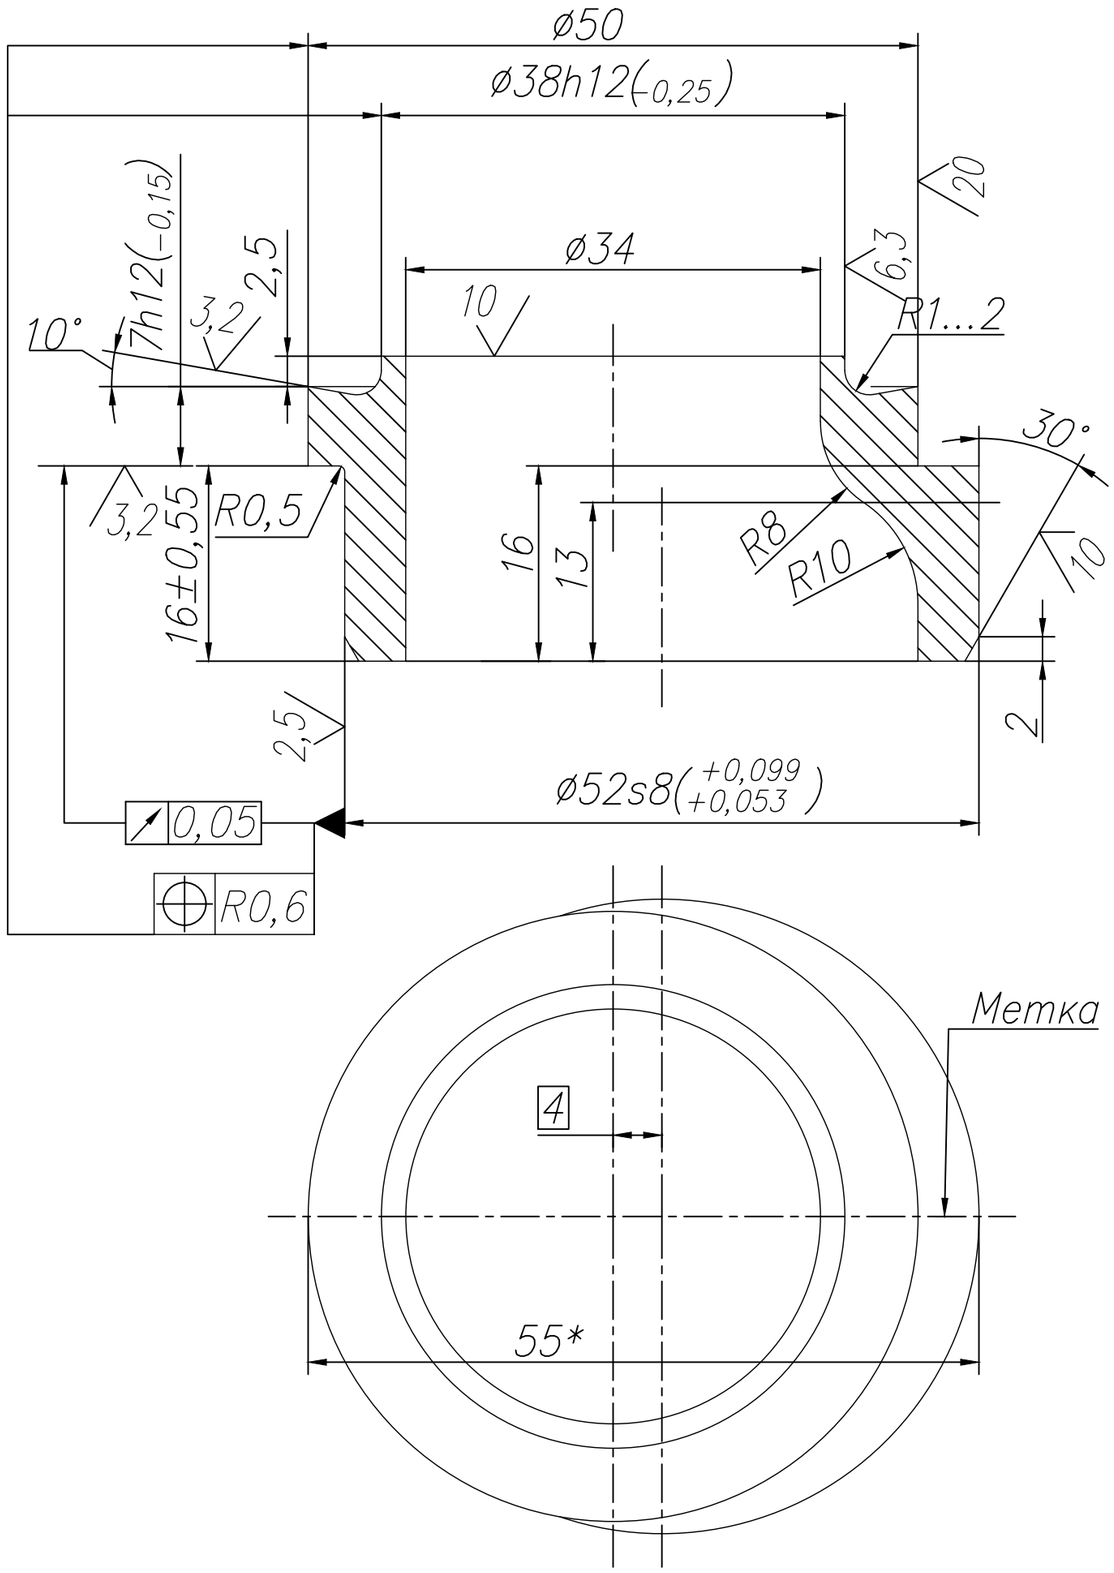

12,5 (√)

1. Требования предъявляемые к отливке, по ТТ БТЛ N 3.
2. Предельные отклонения литейных размеров по II классу точности ГОСТ 2009–55.
3.* Размер для справок.
4. ±t2/2.
5. Покрытие: Ц9.хр.с удалением водородной хрупкости.
6. Клеймить на бирке окончательную приемку для партии деталей.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Переходник	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,15	1:1
Провер.								
Рук гр.						Лист	Листов 1	
Нач. бюро					Сталь 20Л ГОСТ977–75			
Нормок.								
Утв.								

Копировал: Формат А3

Согласов. | ДМ–21 | Первичная примен.
Справ. N
ОГМетр
Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | Инв. N дубл. | Подп. и дата