1539586.01

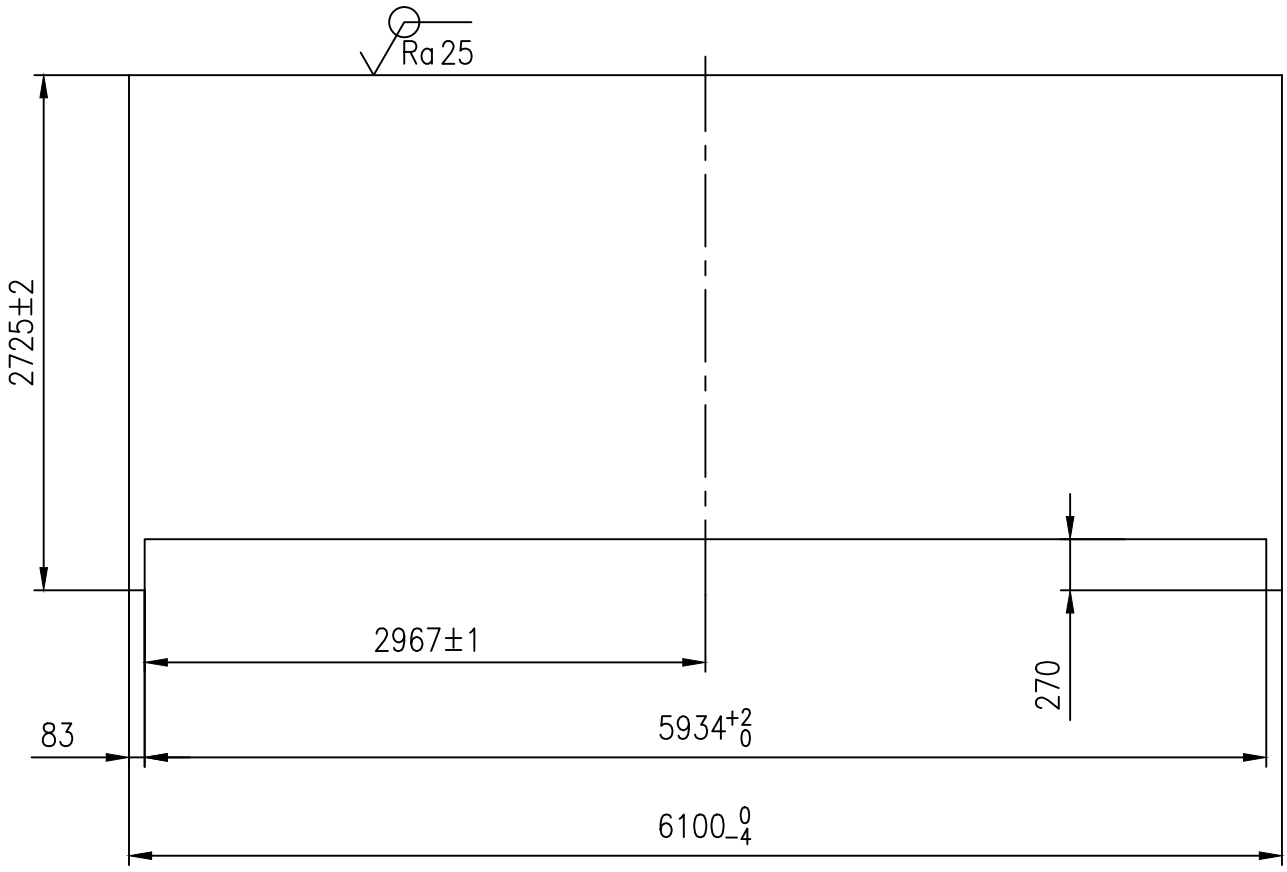

1 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Деталь разрешается выполнить из двух частей. Прочность сварного шва должна быть равна прочности основного металла. Технологический шов выполнить по нормалям завода-изготовителя. Сварной шов – I категории.

					1539586.01			362.03.2963СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обшивка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Должиков				И	1415	1:40
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк			Лист Б-ПН-12 ГОСТ 19903-74 325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ИГХ РУС г. Москва 2017		
Утв.		Ряполов						

Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4