

1579111.01

Ra 12,5(√)

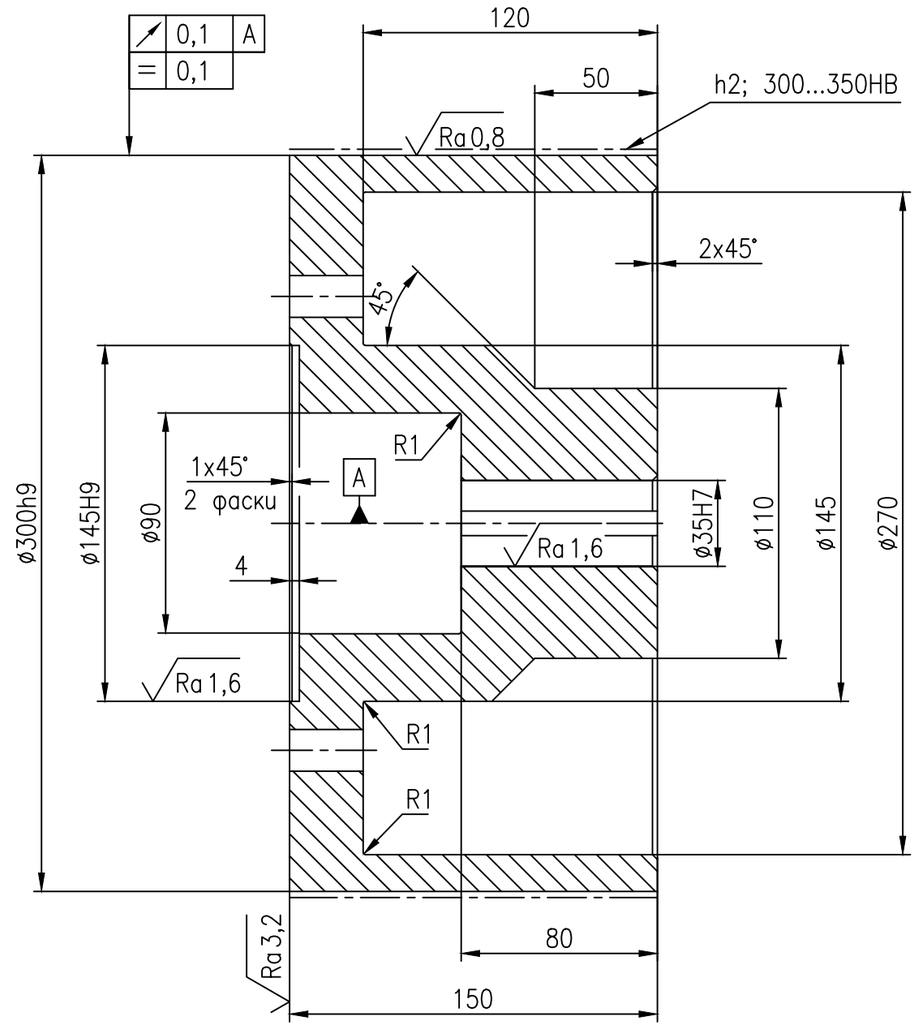

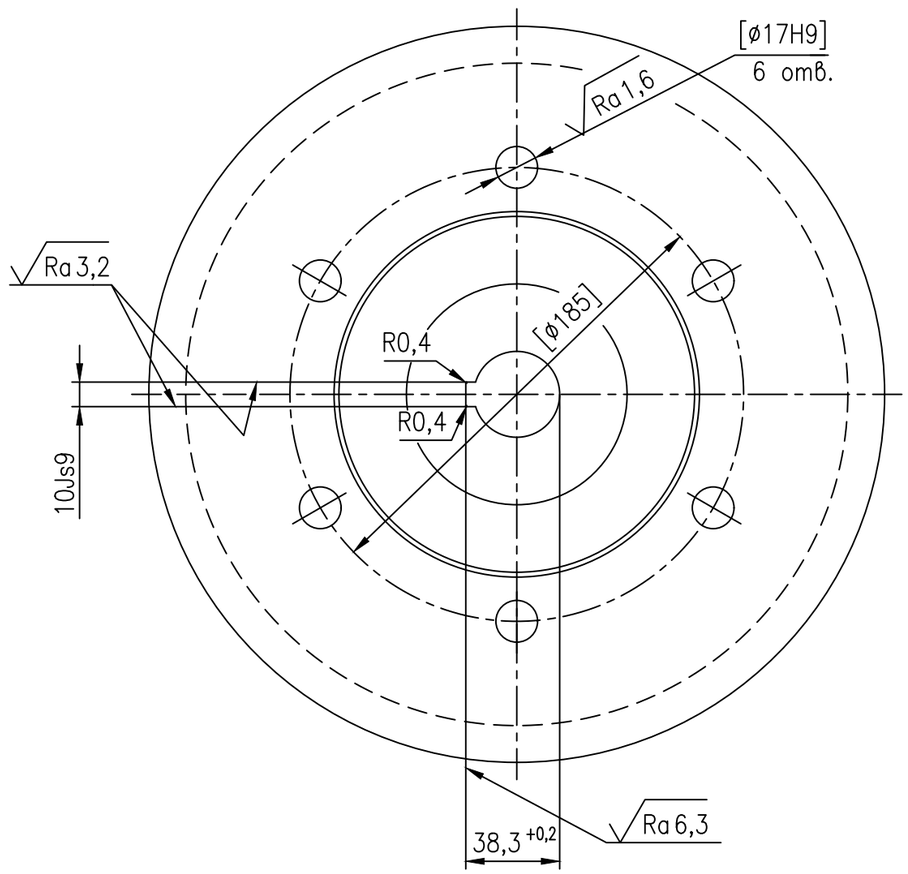

1 Отливка 3–й группы ГОСТ 977–88. Точность отливки 9–13 ГОСТ 26645–85.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Смещение и перекос шпоночного паза относительно диаметральной плоскости не более половины допуска на ширину паза.

4 Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемой деталью.

5 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579111.01			362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Шкив тормозной	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Должиков				И	39	1:2,5
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк			50Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС		
Утв.		Ряполов				г. Москва		2017

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата

Формат А3