


1579113.01

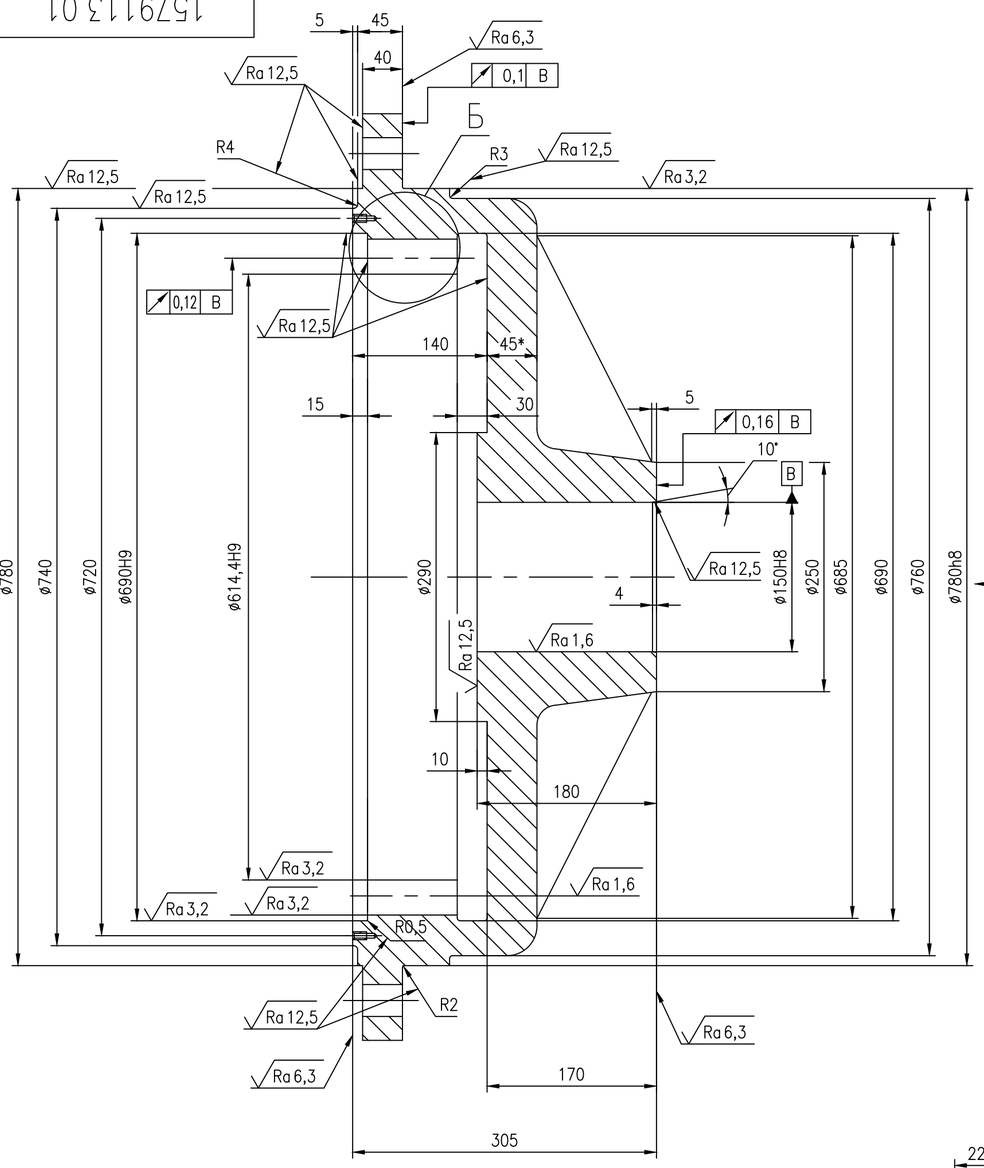

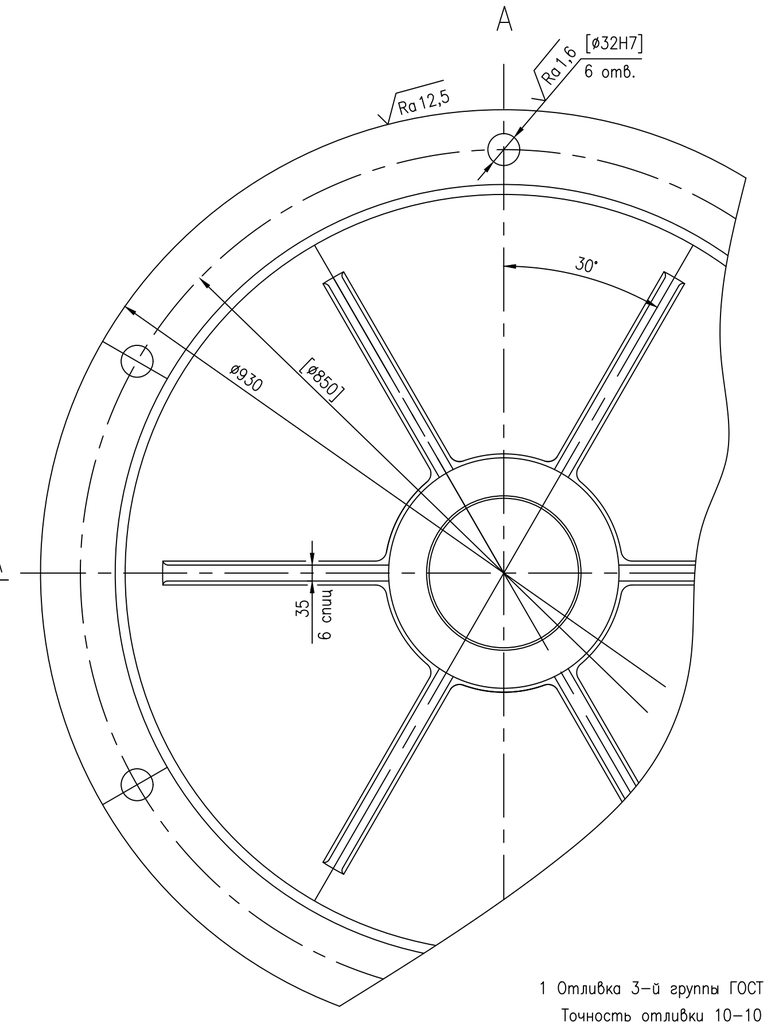

Б (1:2)

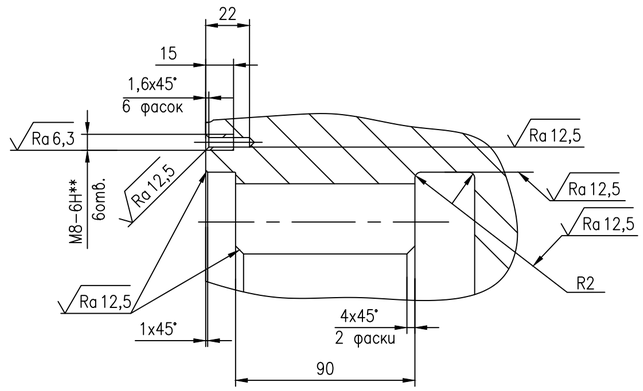

Модуль	m	16
Число зубьев	z	40
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ13755–81
Коэфициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\overline{Sc}$	$22{,}193_{-0{,}09}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\overline{hc}$	8,762
Делительный диаметр	d	640

1 Отливка 3–й группы ГОСТ 977–88.
Точность отливки 10–10 ГОСТ 26645–85.

2 Неуказанные литейные радиусы и уклоны – по СТП завода–изготовителя.

3 Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 47...51 HRC.

4 H14; h14; $\pm\frac{IT14}{2}$.

5 Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемой сборкой, черт.1579149.

6 * Размер для справок.

7 ** Обработать по сопрягаемой детали, черт.1579113.03.

8 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579113.01		362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Ступица зубчатая	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	370 / 1:4
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			50Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А2

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.