


1579128.02

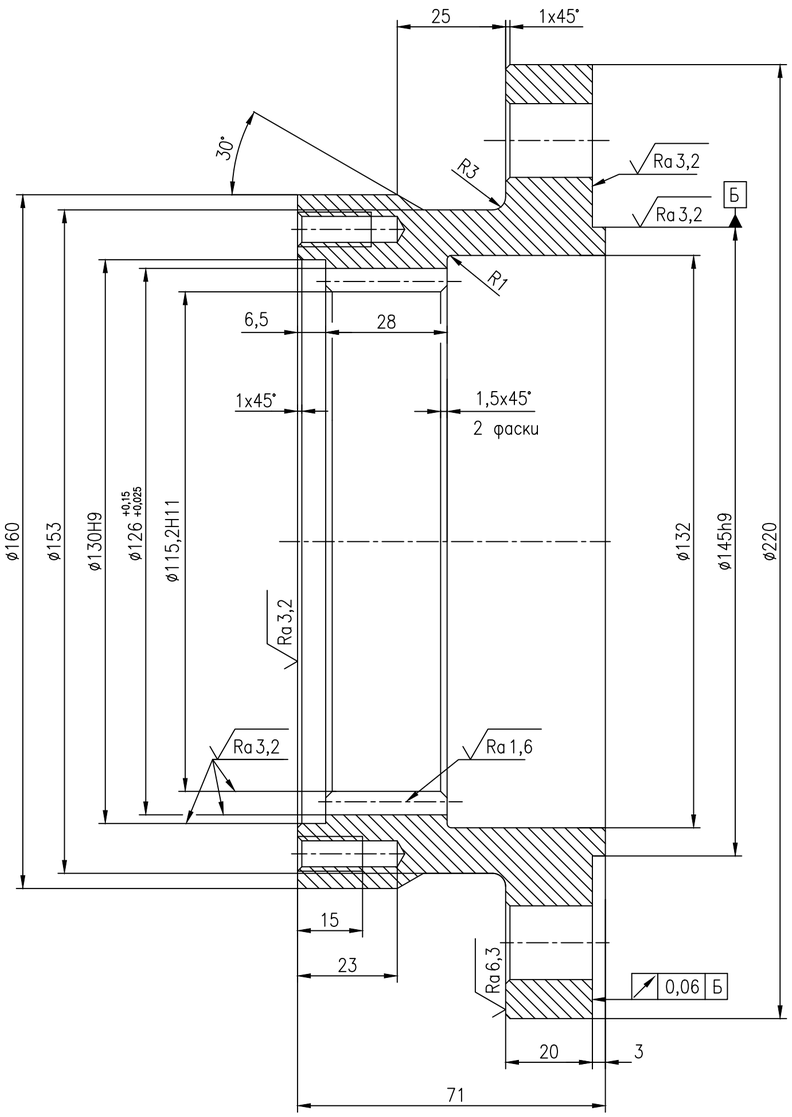

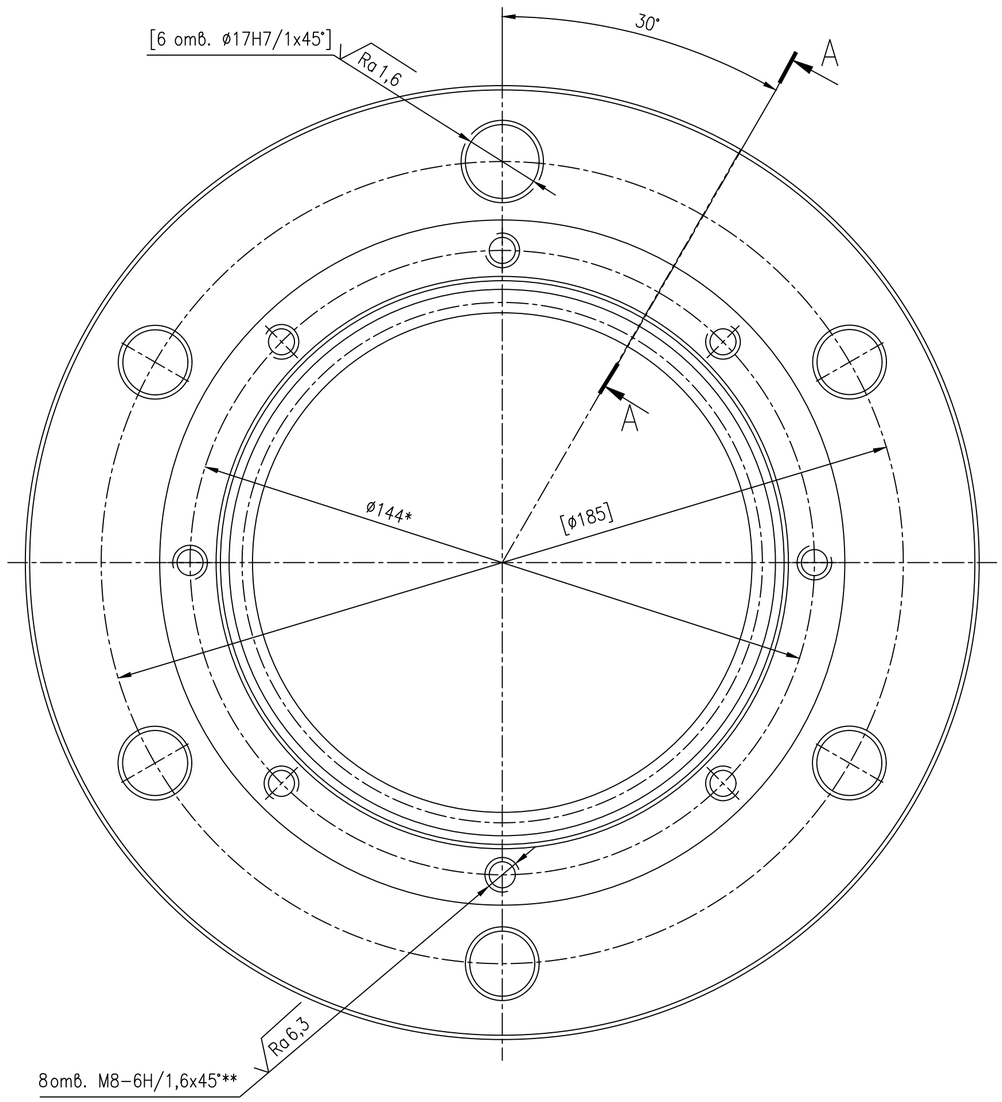



А–А

Ra 12,5(√)

Модуль	m	3
Число зубьев	z	40
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}_c$	$4{,}161_{-0{,}07}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\bar{h}_c$	1,644
Делительный диаметр	d	120

1 Гр.IV КП 275 ГОСТ 8479–70.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 42...47 HRC.

4 Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемыми деталями.

5 * Размер для справок.

6 ** Обработать по сопрягаемой детали.

7 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579128.02		362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обойма зубчатая–4000	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	7 / 1:1
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–2ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А2

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата