1579149.01

Ra 12,5

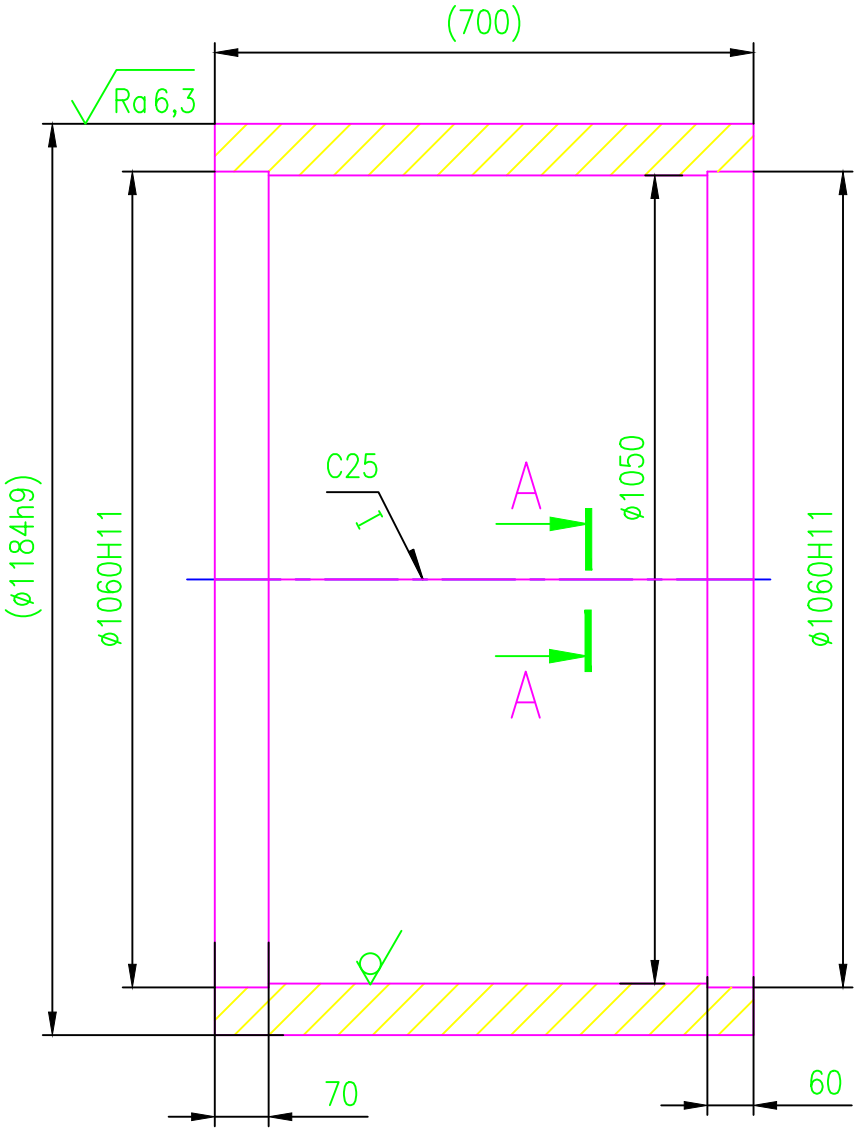

A–A (1:4)

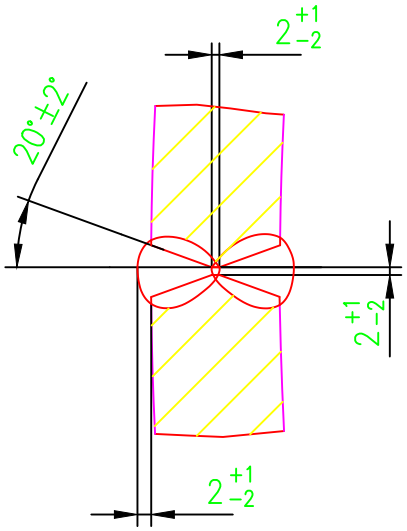

1 Сварной шов по ГОСТ 14771–76 выполнить в углекислом газе плавящимся электродом. Проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70. Масса наплавленного металла – 5,5 кг.

2 $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Размеры в скобках – после сборки.

4 Развернутая длина детали – 3517 мм (при толщине листа 70 мм).

5 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579149.01		362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обечайка	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	1353 / 1:10
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 265–12–09Г2С–ГС ГОСТ 19281–2014	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.

Формат А4