

260620-КМЗ.18-00.00.03

Ra25 (√)

А–А (1:2,5)

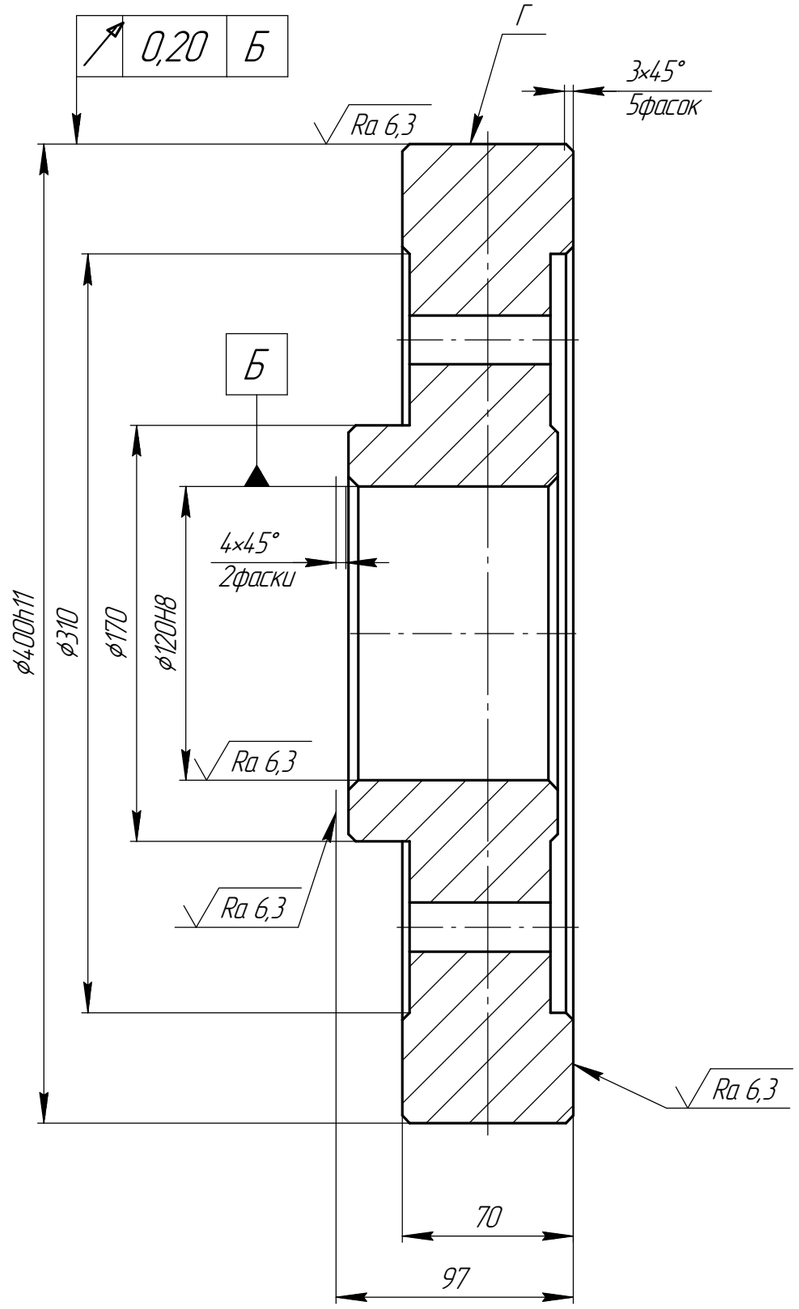

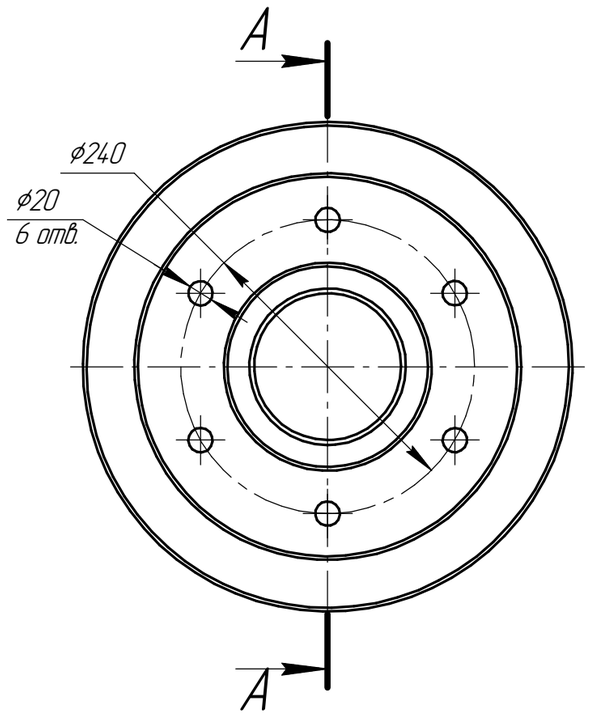

1. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить:
σт = 375Н/мм², **σв** = 650–780Н/мм², **δ5**=17%, **НВ** (поверхности катания Г) = 220–260
2. Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей ± H14, h14, IT14/2 .
3. *Размеры для справок.
4. Радиальное биение поверхности Г относительно оси поверхности Б – не более 0,25 мм.
.5. Допускается изменить материал на Сталь 40ХН ГОСТ 8479-70. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить: **σт** = 440Н/мм², **σв** = 635Н/мм², **δ5**=13%, **НВ**(поверхности катания Г) = 197–235.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		11.22
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18-00.00.03

Колесо ходовое Ф400

Лит.	Масса	Масштаб
р	60,9	1:5

Лист | Листов 1

Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016

АКВАТИК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.