
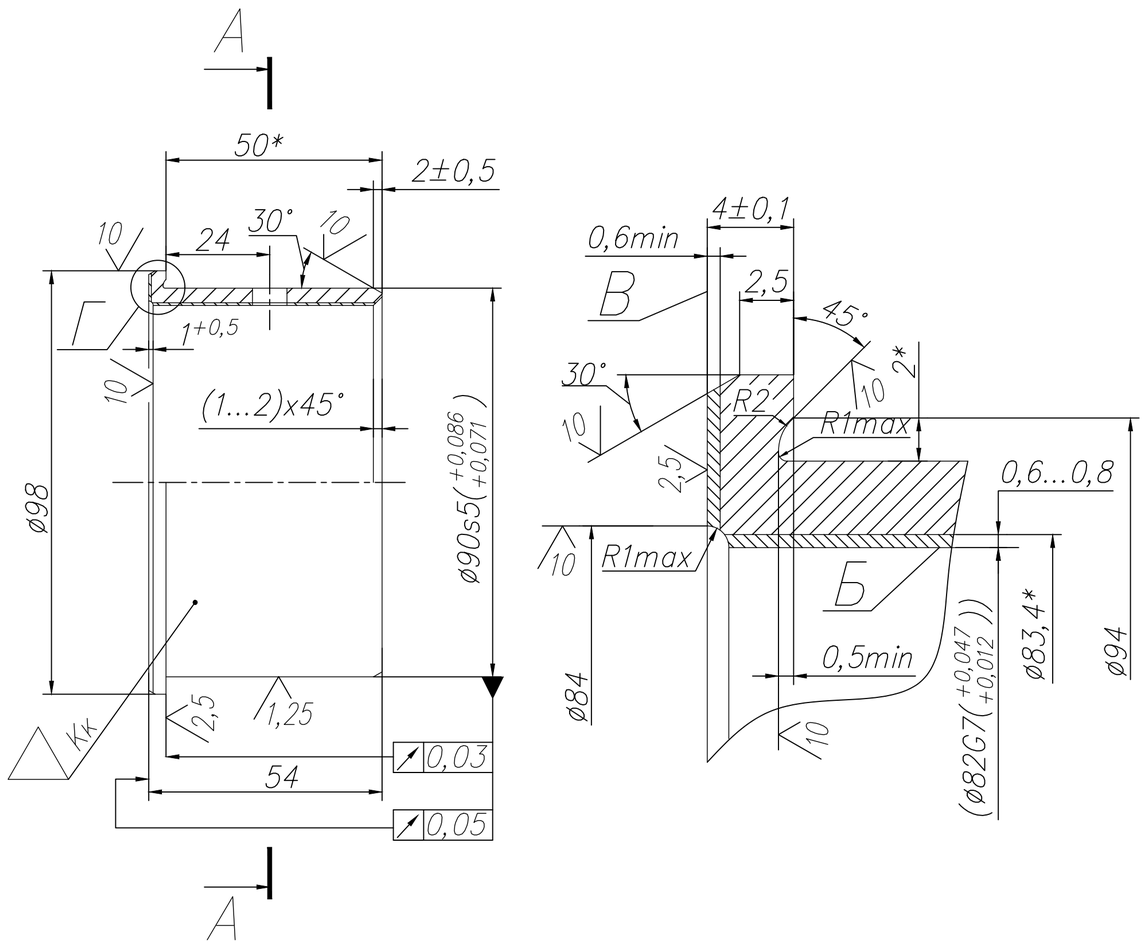


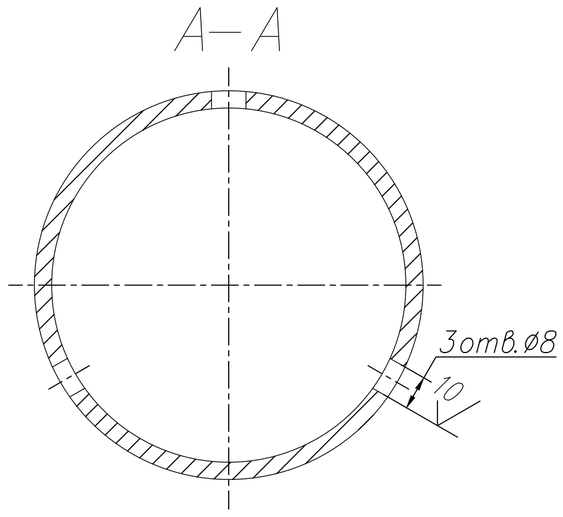

20 ∨ (∨)

1. Требования, предъявляемые к материалам и качеству заливки, по ТУ 108–22–21–79.

2. Твердость антифрикционного слоя втулки не менее 40НВ. Проверку производить по ГОСТ 9012–59 на заготовках, отправляемых на исследование качества заливки.

3. Шероховатость поверхности корпуса поз.1 под заливку бронзой поз.2 6,3∨.

4. Поверхности Б и В не должны иметь трещин, забоин и посторонних включений.

5. H14, h14, ±t2/2.

6. Размеры в скобках – после сборки.

7.* Размеры для справок.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Втулка	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,56	1:1
Провер.								
Рук. гр.						Лист	Листов 1	
Нач. бюро								
Нормок.								
Утв.								

Копировал: Формат А2

Первичная примен.
Справ. N
Согласов.
Инв. N дубл. Подп. и дата
Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.