

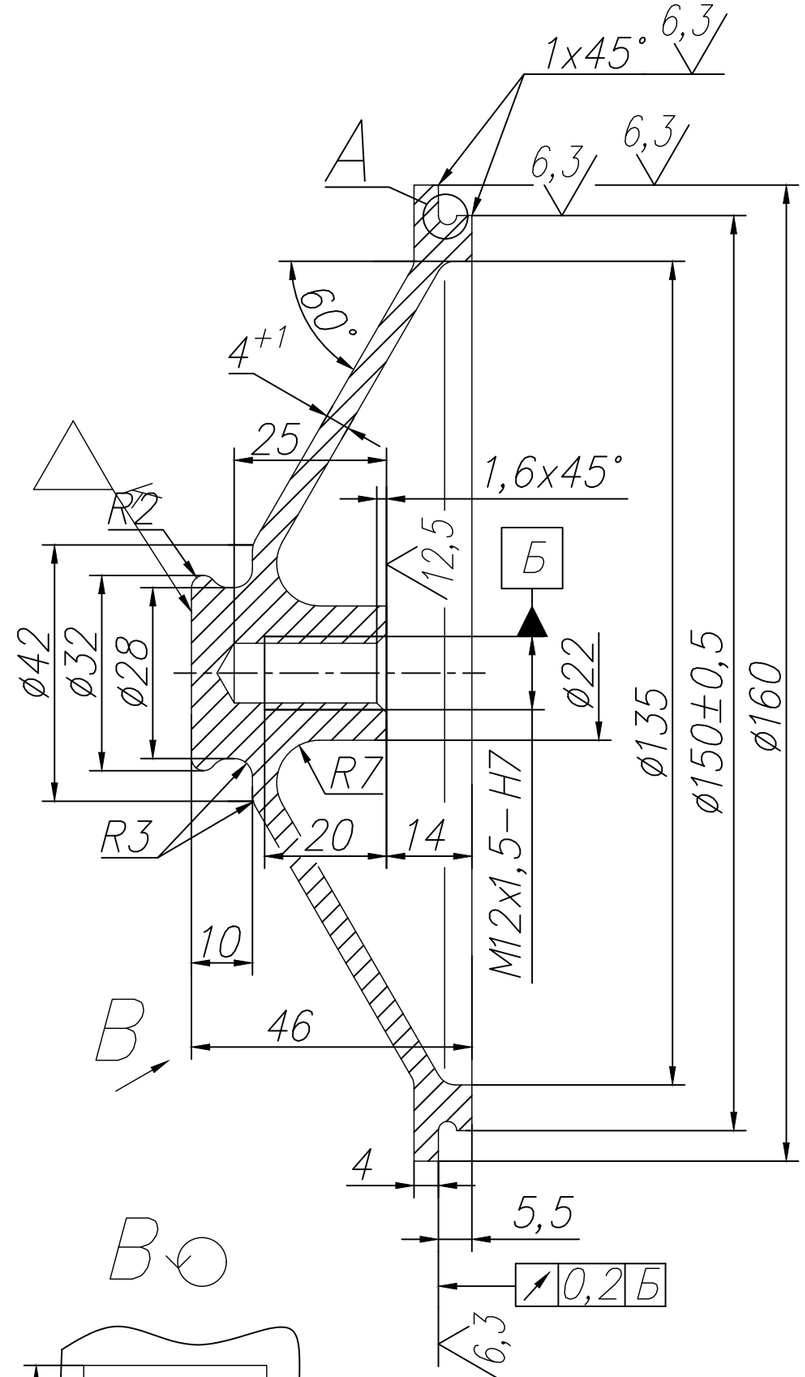


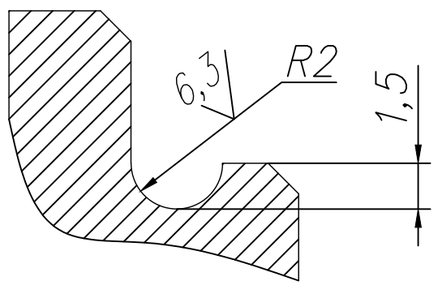

вариант

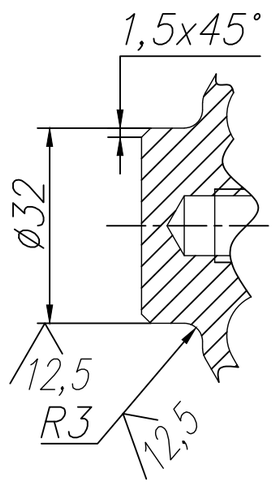

1. Требования предъявляемые к отливке, по ТТМ 65–78.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5мм.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров на механическую обработку: H14, h14, ±IT15/2.
4. Покрытие: лак ЛБС–2 ГОСТ901–78 IIА на необрабатываемых поверхностях.
5. Маркировать шрифтом ПО–12 ГОСТ 2930–62 в литье. выпуклость букв 1,5мм.
6. Допускается использовать отливку детали 0130–04–124.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Клапан предохранительный	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,385	1:1
Провер.						Лист	Листов 1	
Рук. гр.								
Нач. бюро					Ал–9 ГОСТ2685–75			
Нормок.								
Утв.								

Копировал:

Формат А3

Первичная примен.
Справ. N
Согласов.
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.