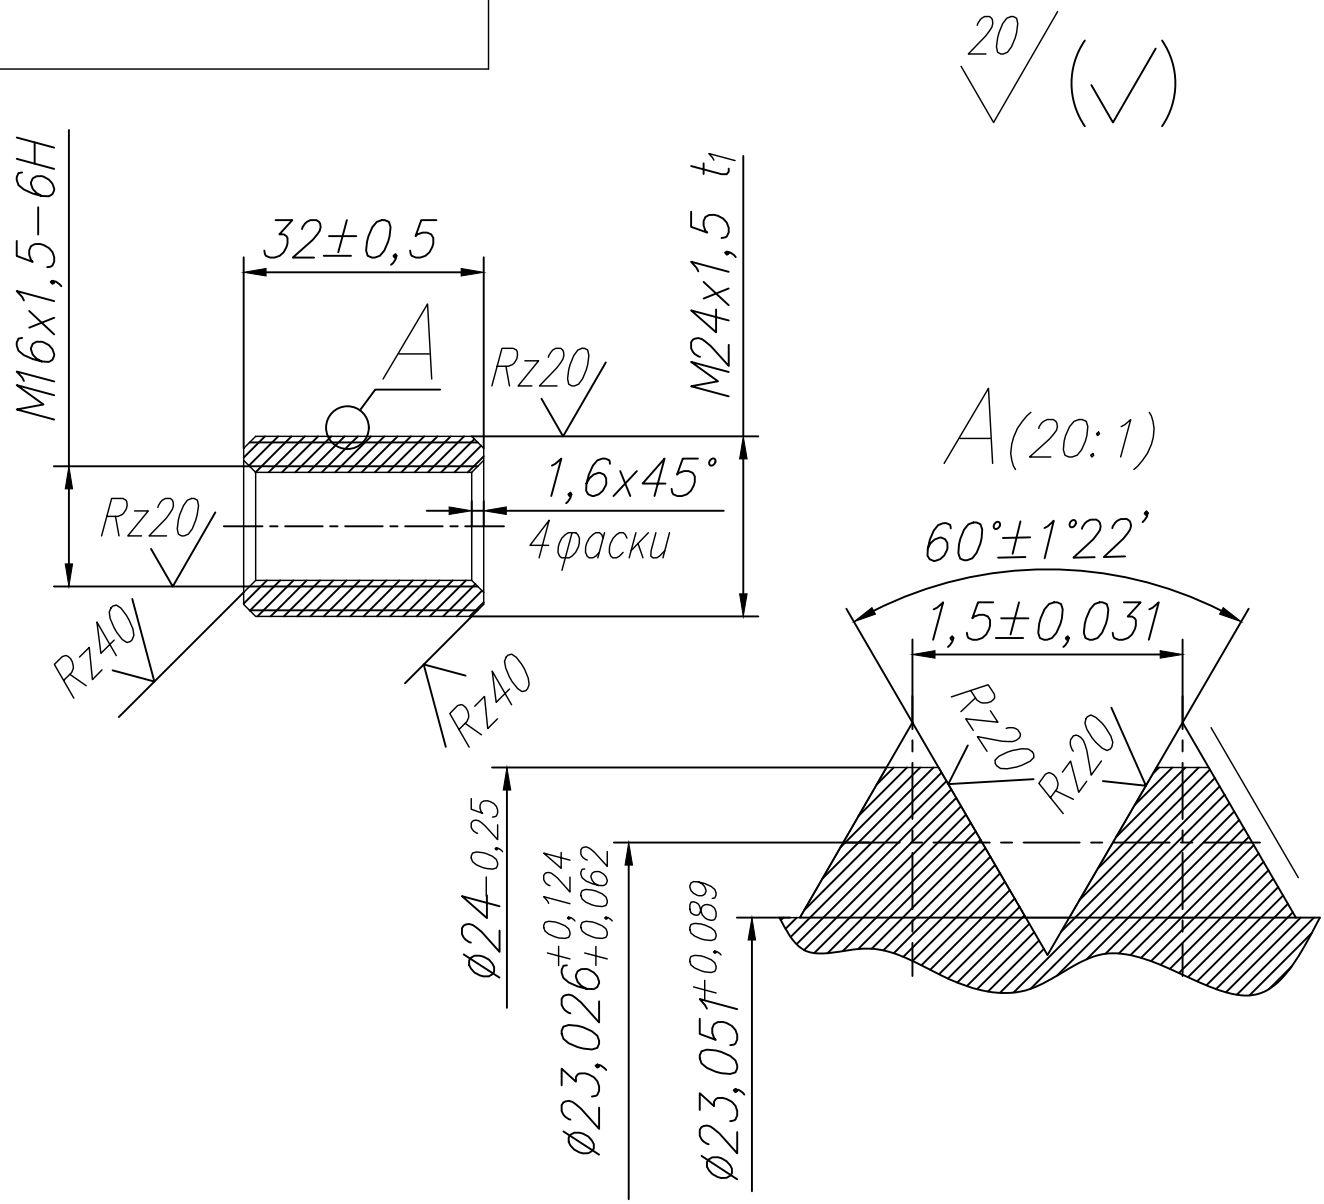

1. Несоосность внутренней и наружной резьб не более 0,2мм.
2. Резьбу контролировать до покрытия.
3. Покрытие: Kg 9хр. с удалением водородной хрупкости.
4. Клеймить на бирке окончательную приемку для партии деталей.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Втулка резьбовая	Литер.	Масса	Масшт.
						А	0,07	1:1
Разраб.						Лист	Листов 1	
Провер.								
Рук. гр.								
Нач. бюро					Круг калибр. 25(ч)ГОСТ 7417–57 / 45ГОСТ 1051–73			
Нормок.								
Утв.								

Копировал: Формат А3

Согласов. | Первичная примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.