

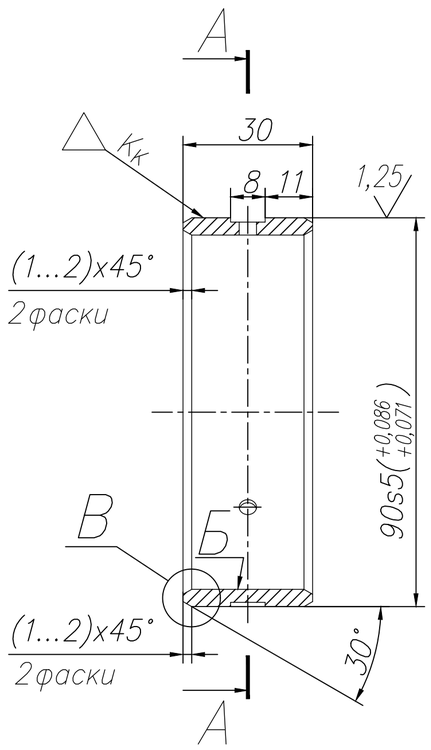


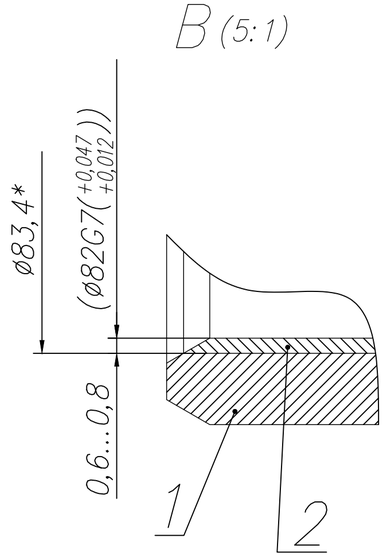

1. Требования предъявляемые к материалам и качеству заливки, по ТУ 108–22–021–79.
2. Твердость антифрикционного слоя втулки не менее 40НВ. Проверку производить по ГОСТ9012–59 на заготовках, отправляемых на исследование качества заливки.
3. Шероховатость поверхности корпуса поз.1 под заливку бронзой поз.2 – 6,3.
4. Поверхность Б не должна иметь трещин, забоин и посторонних включений.
5. H14, h14 и ±t2/2.
6. Размеры в скобках – после сборки.
7.* Размер для справок.

A–A

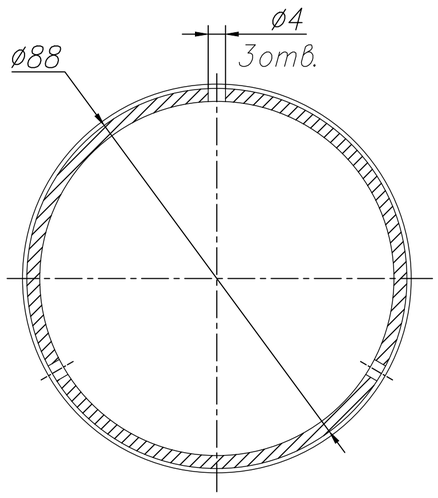

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Втулка	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,291	1:1
Провер.								
Рук. гр.						Лист	Листов 1	
Нач. бюро								
Нормок.								
Утв.								

Копировал: Формат А2

Согласов.

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Справ. N | Первичная примен.

ОГМетр