ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Составил:

ДАТА:

Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Элком» более 25 лет занимается производством и реализацией промышленного оборудования широкого спектра назначения на территории Российской Федерации и СНГ.

Группа компаний «Элком» оказывает техническую поддержку и сервис высокого уровня, с нами работают более 250 000 компаний.

Более 20 филиалов компании расположены в основных промышленных центрах Российской Федерации, а также ГК «Элком» имеет представительства в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

Более 20 филиалов

Элком сегодня — это 24 филиала в основных промышленных регионах Российской Федерации, в Республиках Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.



Преимущества работы с ГК «Элком»

- Широкий ассортимент промышленного оборудования
- Все оборудование ООО «Элком» сертифицировано по российским и международным стандартам
- Лучшая цена — продукция поступает к конечным клиентам без участия дистрибьютора, это гарантирует самые низкие цены
- Оборудование всегда в наличии — широкая сеть филиалов и складов обеспечивает большую зону покрытия, а возможность осуществлять заказ через личный кабинет на сайте компании в режиме 24/7 делает процесс покупки легким и понятным
- Наши технические специалисты помогут сделать оперативный переподбор оборудования с любого бренда
- Постоянная поддержка и консультация заказчиков
- Выполнение цикла работ по реализации проектов на базе поставляемого оборудования

Содержание настоящего предложения

1. Технико-коммерческое предложение

№	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед.
1			





2.4 Схема цепей управления

9. Наши клиенты

С момента основания компания «Элком» произвела и поставила оборудование для более чем 250 000 предприятий.

Северсталь, АЛРОСА, УРАЛКАЛИЙ, СУЭК

НОРНИКЕЛЬ, Металлоинвест, EURO CEMENT

KAZAKHMYS, KAZZINC, ЕВРАЗ, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ГГОК, SetlGroup, СИБУР, РУСАЛ

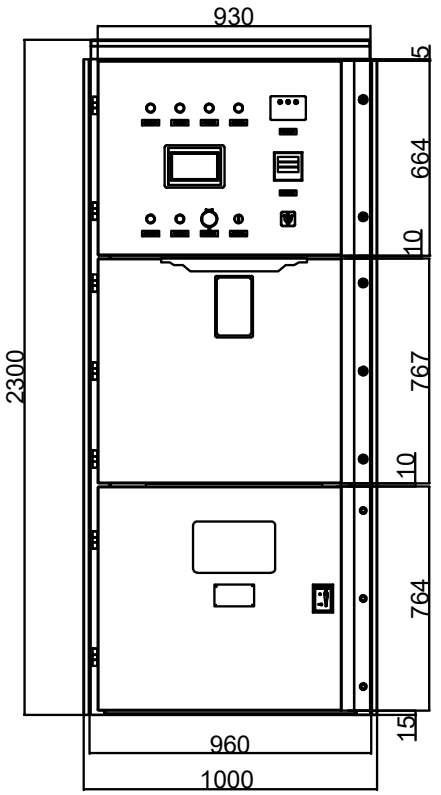
РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, БАШНЕФТЬ, ТГК-1, Транснефть

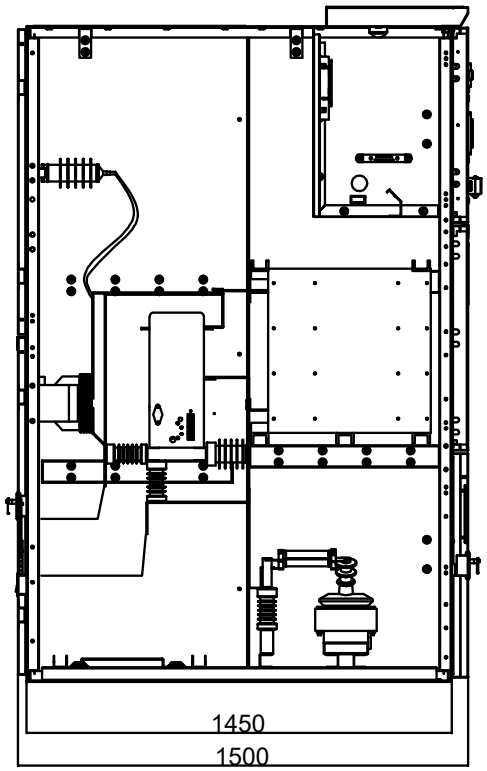
За консультацией по интересующему вас оборудованию обращайтесь по телефону +7 (812) 320-88-81. Специалисты ГК «Элком» всегда готовы провести более детальные переговоры в удобное для вас время.

С наилучшими пожеланиями,
Группа компаний «Элком».

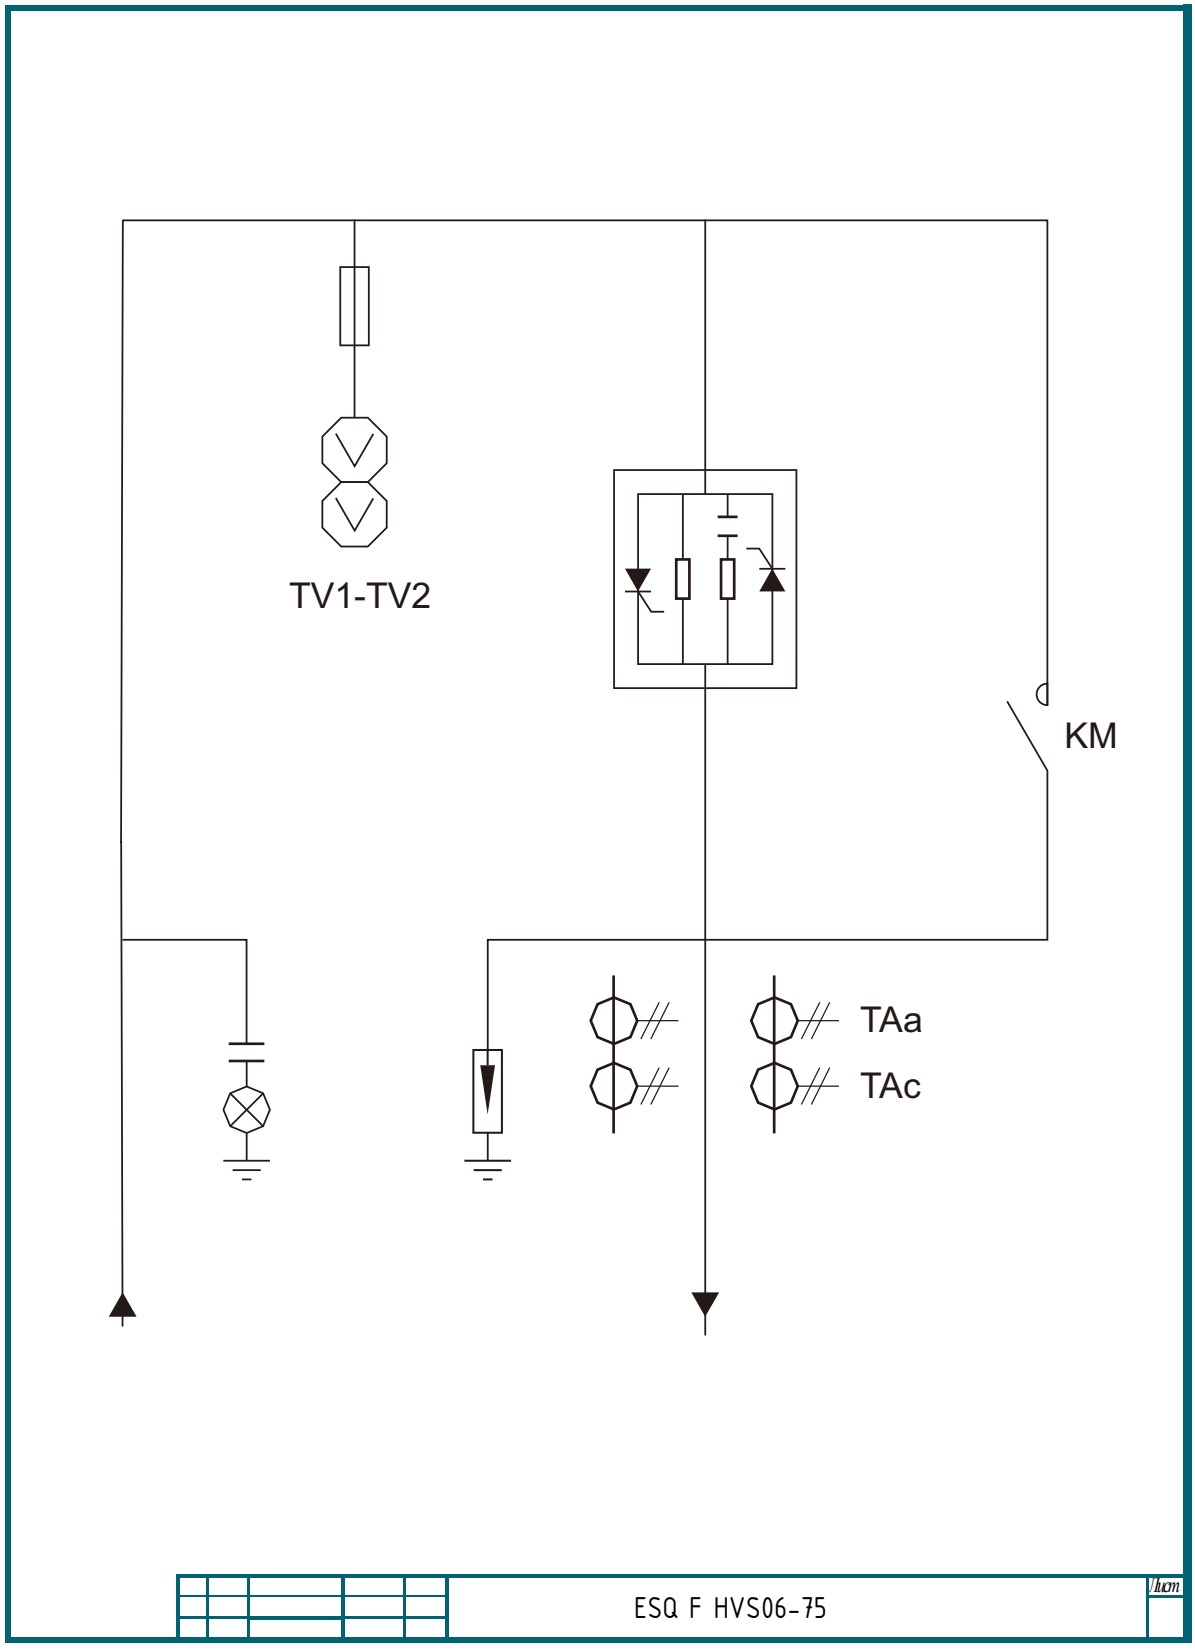
Переходите
на наш сайт

2. Габаритный эскиз





ESQ F HVS06-75


TV1-TV2
KM
TAa
TAc
ESQ F HVS06-75

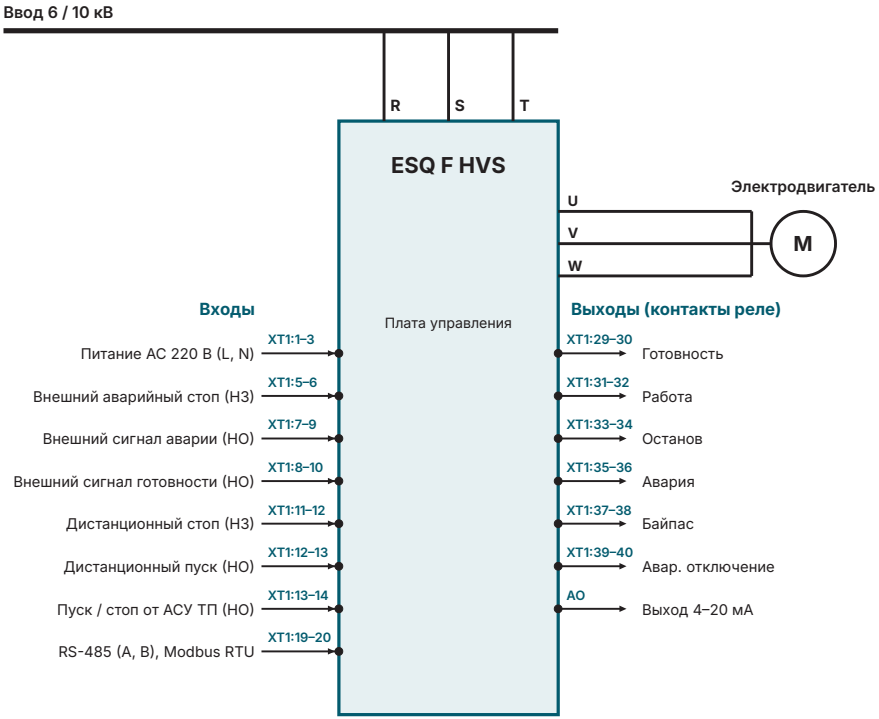


Рис. 9. Схема внешних подключений

6. Транспортировка и хранение

6.1 Осмотр при приемке

Правильная процедура проверки при приёмке оборудования:

– Проверьте накладную отгрузки и убедитесь в комплектности оборудования;
– Проверьте продукт на предмет наличия повреждений, нанесенных при транспортировке, при их наличии претензии следует направлять в транспортную компанию.

Примечание: в зависимости от габаритов, структуры и типа ПЧ, блоки могут иметь деревянные подставки, которые убирают в процессе установки.

6.2 Разгрузка, погрузка, перемещение преобразователя

Перед началом перемещения необходимо правильно оценить вес преобразователя. Поскольку конфигурация конкретного преобразователя серии ME800 зависит от предъявляемых пользователем требований, его точный вес может варьироваться в зависимости от номинальных значений и параметров преобразователя. Размеры и вес системы указаны на заводской упаковке и на первой странице чертежа. Для удобства погрузки-разгрузки отверстие для вилочного погрузчика находится в нижней части корпуса шкафа.

При транспортировке используют:

а) кран или цепной блок для подъема;
б) вилочный погрузчик.

ОПАСНО!

Запрещено перемещать шкаф трансформатора за верхнюю часть корпуса и поднимать шкаф за рым-болт. Стропу следует продеть через нижнее отверстие. Ключевые параметры – длина и прочность строп. Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы обеспечить минимальное расстояние 1,2 м между подъемным крюком и верхней частью шкафа во избежание деформации шкафа. Если длины стропы недостаточно, необходимо добавить ребро жёсткости. При подъеме стропа должна проходить через соответствующее отверстие для вилочного погрузчика. Ось гака подъемного механизма, по возможности, должна находиться как можно ближе к центру тяжести преобразователя. Центр масс высоковольтного преобразователя находится ближе к трансформаторному шкафу, чем к геометрическому центру.

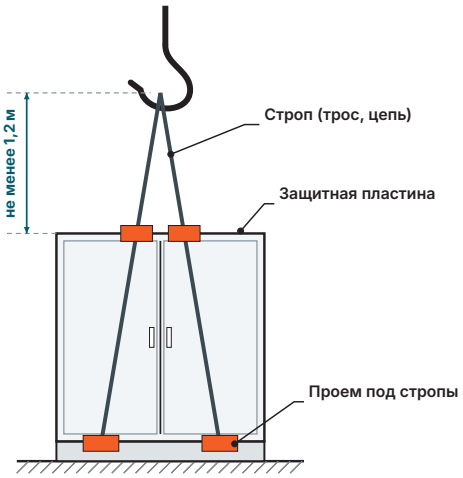


Рис. 4. Вид спереди при подъеме

Вилочный автопогрузчик должен иметь соответствующую грузоподъёмность, а длина его вил должна превышать ширину шкафа. В случае если длина корпуса шкафа превышает допустимую, задействуют два вилочных погрузчика.

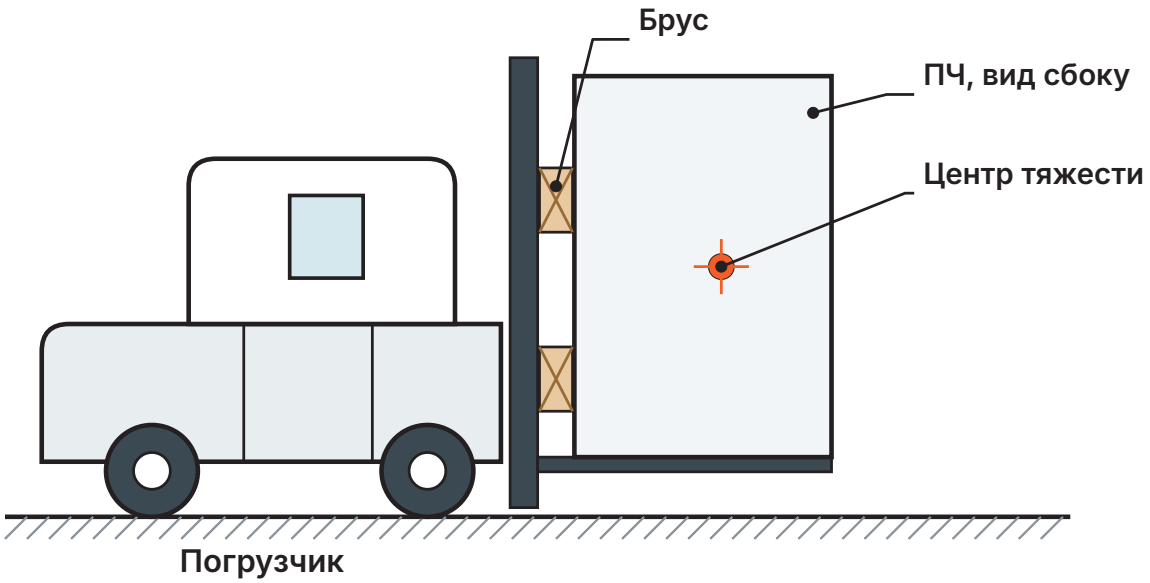


Рис. 5. Перемещение преобразователя при помощи автопогрузчика

При перемещении вилочным автопогрузчиком не допускайте повреждения стен шкафа. Для этого между грузом и кареткой вставьте деревянный отбойник. Центр тяжести стандартного шкафа преобразователя находится возле срединной линии между передней и задней панелями.

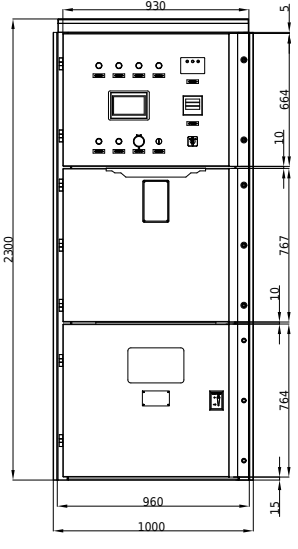
Во избежание повреждения оборудования во время транспортировки, хранения и установки не допускается попадание воды в преобразователь. Применяемое подъемное оборудование должно соответствовать требованиям по грузоподъёмности. Подъём, спуск и перемещение преобразователя следует выполнять медленно и аккуратно. Перемещение, транспортировку и размещение оборудования следует проводить на ровной горизонтальной площадке.

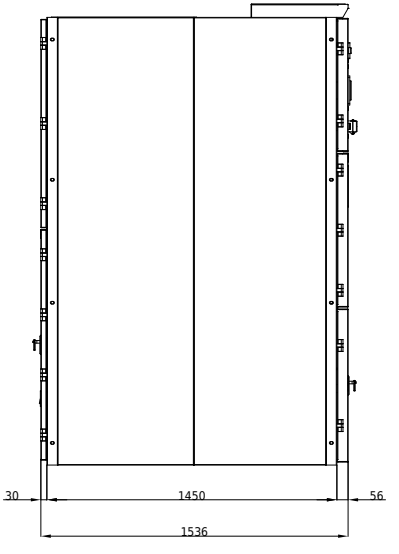
Запрещается установка и эксплуатация преобразователя в случае повреждения его элементов.

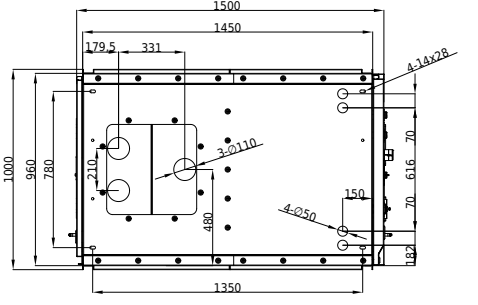
При монтаже и эксплуатации оборудования всегда устанавливайте закрепленное на месте защитное ограждение со знаком «Опасно! Высокое напряжение!». Не допускайте попадания в преобразователь посторонних предметов.

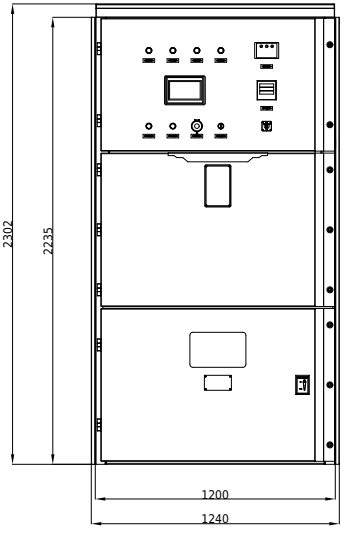
7. Условия эксплуатации

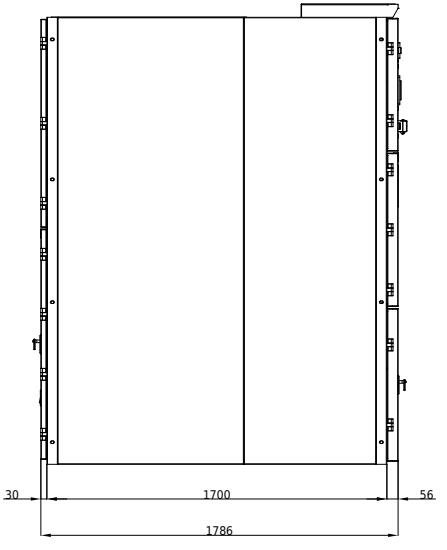
- Неагрессивная среда без взрывоопасного газа;
- температура воздуха при хранении и транспортировке — от минус 45 °С до плюс 70 °С;
- температура окружающего воздуха — от 0 °С до плюс 40 °С;
- влажность — <95%, без конденсации;
- вибрация — менее 0,9g;
- высота над уровнем моря — не более 1000 м.

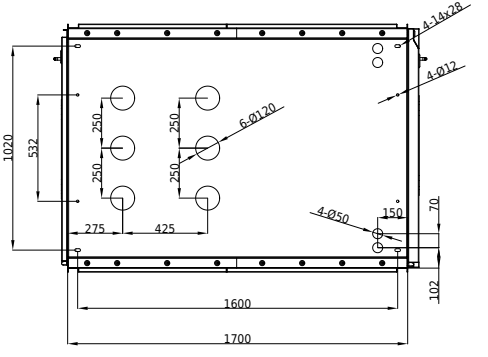

930
5
664
10
767
10
764
2300
960
15
1000

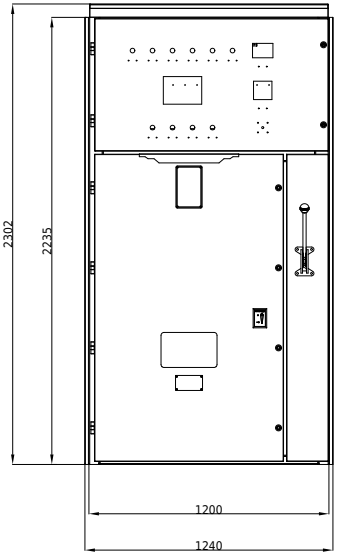

30
1450
56
1536

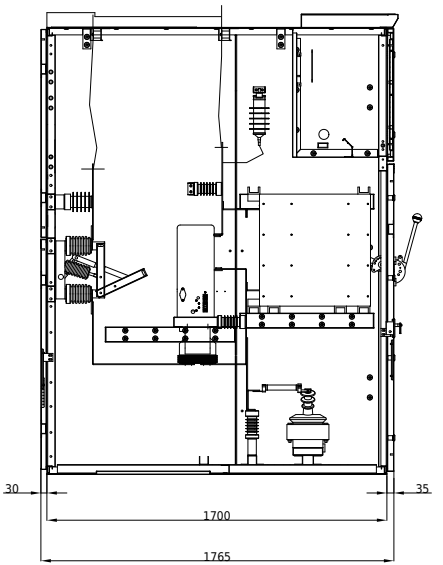

1500
1450
179.5
331
4-14x28
3-Ø110
1000
960
780
210
480
70
616
70
182
150
4-Ø50
1350

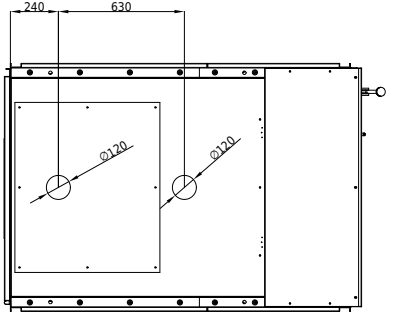

2302
2235
1200
1240


30
1700
56
1786


4-14x28
4-Ø12
6-Ø120
1020
532
250
250
250
250
275
425
4-Ø50
150
70
102
1600
1700


2302
2235
1200
1240


30
35
1700
1765


240
630
Ø120
Ø120