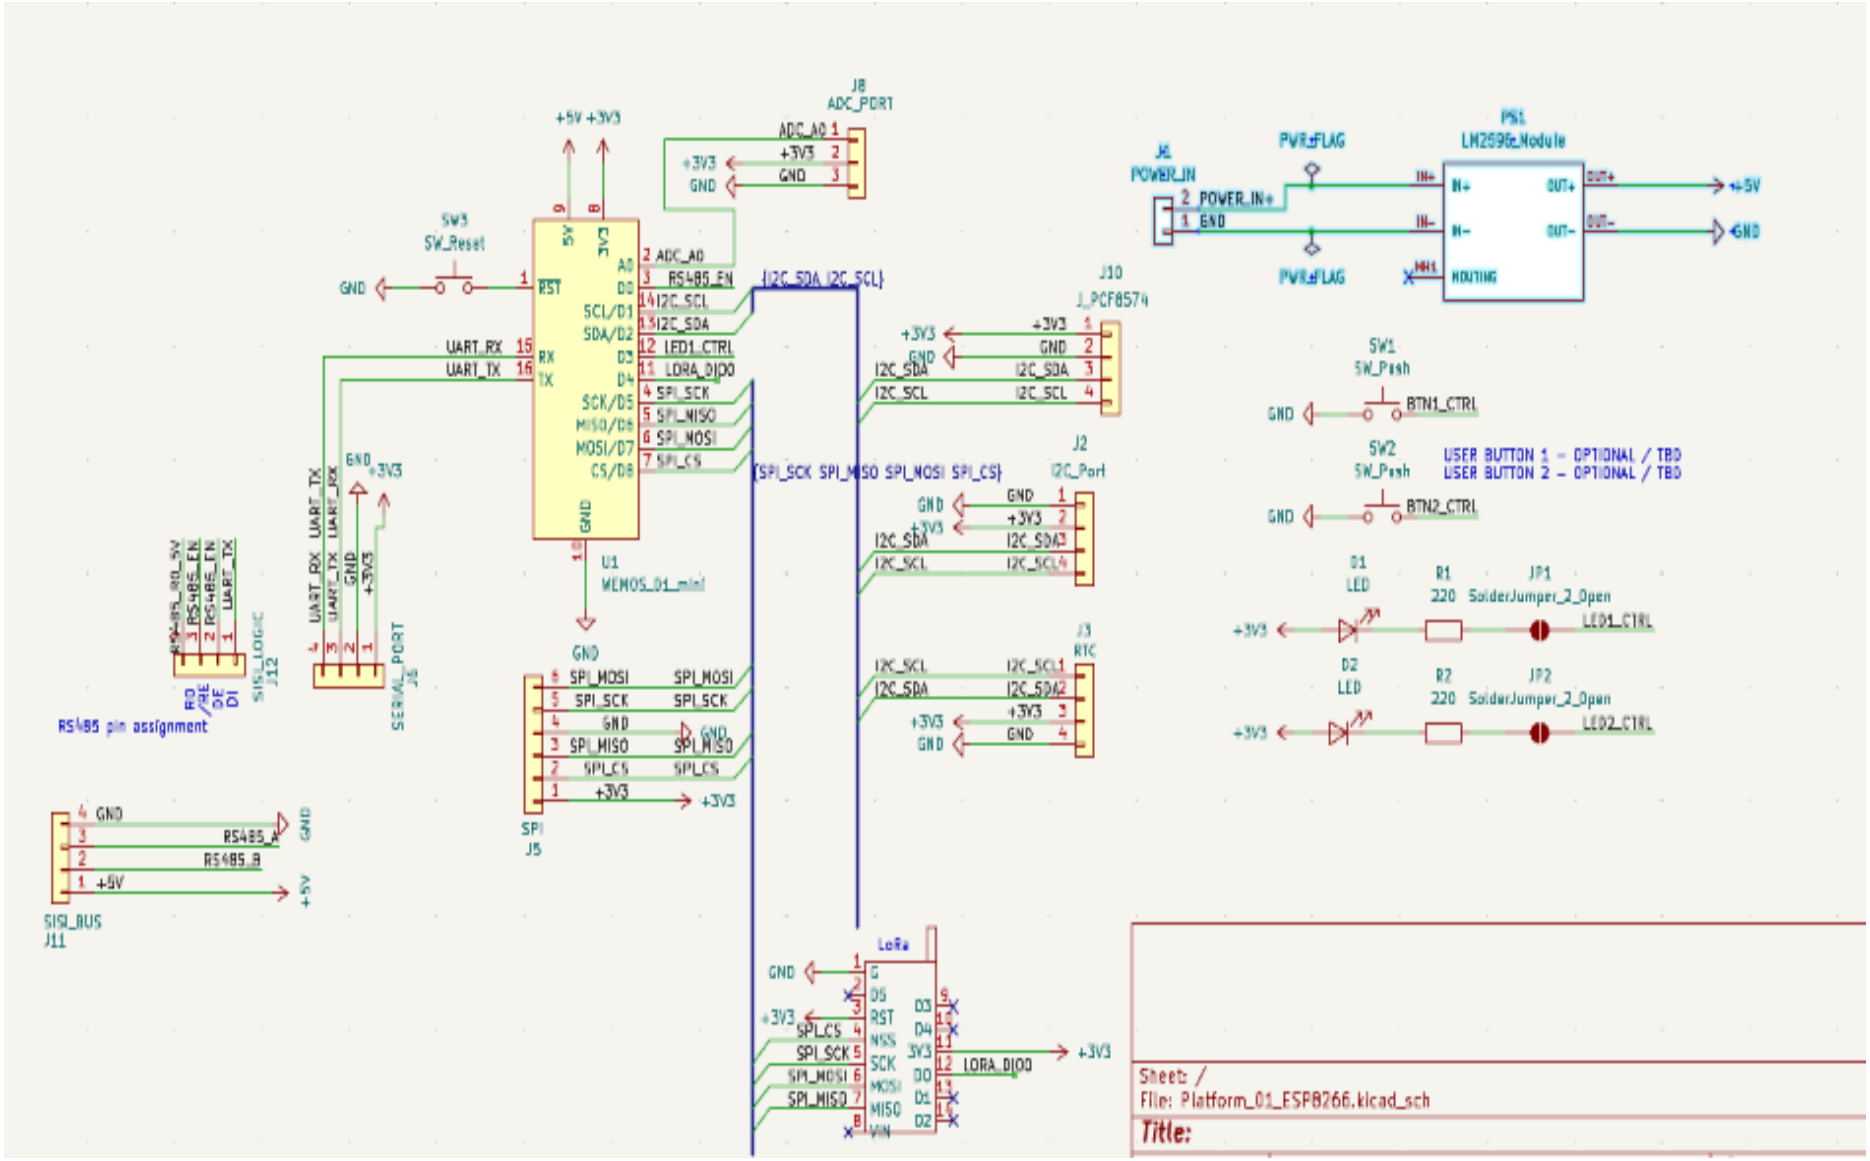

J8
ADC_PORT
ADC_A0
+3V3
GND
+5V +3V3
SW3
SW_Reset
GND
U1
WEMOS_D1_mini
UART_RX
UART_TX
RST
RX
TX
A0
D0
SCL/D1
SDA/D2
D3
D4
SCK/D5
MISO/D6
MOSI/D7
CS/D8
5V
3V3
ADC_A0
RS485_EN
I2C_SCL
I2C_SDA
LED1_CTRL
LORA_DIO0
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CS
{I2C_SDA I2C_SCL}
{SPI_SCK SPI_MISO SPI_MOSI SPI_CS}
J10
J_PCF8574
J2
I2C_Port
J3
RTC
I2C_SCL1
I2C_SDA2
I2C_SDA3
I2C_SCL4
SW1
SW_Push
BTN1_CTRL
SW2
BTN2_CTRL
USER BUTTON 1 – OPTIONAL / TBD
USER BUTTON 2 – OPTIONAL / TBD
D1
LED
R1
220
JP1
SolderJumper_2_Open
LED1_CTRL
D2
R2
JP2
LED2_CTRL
J1
POWER_IN
PWR_FLAG
PS1
LM2596_Module
IN+
IN-
OUT+
OUT-
MOUNTING
+5V
GND
SISI_LOGIC
J12
RS485_B1_5V
RS485_EN
RS485_EN
UART_TX
RO
/RE
DE
DI
RS485 pin assignment
SERIAL_PORT
J6
UART_RX
UART_TX
GND
+3V3
SPI
J5
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_CS
SISI_BUS
J11
RS485_A
RS485_B
LoRa
SPI_CS
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
LORA_DIO0
Sheet /
File: Platform_01_ESP8266.kicad_sch
Title: