

Визуальное представление импульса.

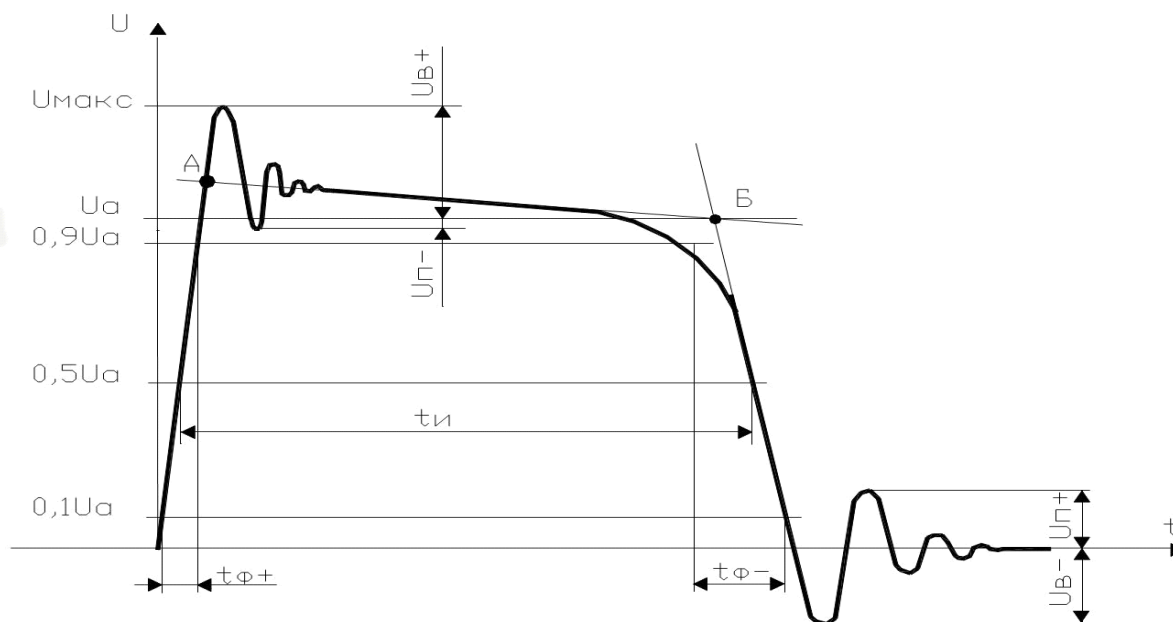


Рисунок 1 — Форма импульсного сигнала с выбросами и помехами

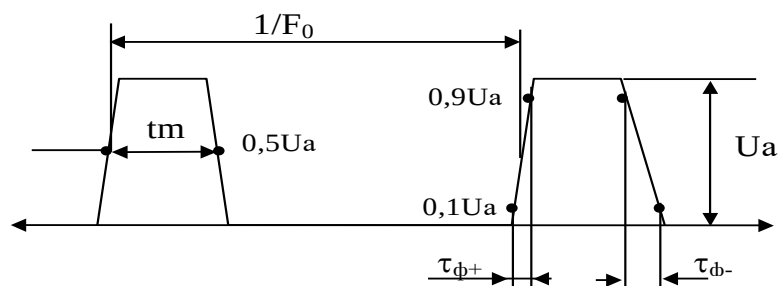


Рисунок 2 — Форма импульсного сигнала без выбросов и помех

Терминология и определение параметров импульсных сигналов

1 U_a , *амплитуда импульса* — величина, отсчитываемая от уровня нулевого потенциала до точки пересечения плоской вершины импульса с линией отрицательного фронта (точка Б).

Примечание. Если на вершине импульса имеются колебания напряжения, то плоская вершина импульса определяется как линия около которой происходит колебательный процесс (АБ).

2 $U_{\text{макс}}$, *максимальная амплитуда импульса* — величина наибольшего отклонения напряжения относительно уровня нулевого потенциала.

3 $U_{\text{в}+}$ ($U_{\text{в}01}$), *амплитуда выброса по переднему (положительному) фронту* — разность между максимальной амплитудой и амплитудой импульса ($U_{\text{в}+} = U_{\text{макс}} - U_{\text{а}}$).

4 $U_{\text{в}-}$ ($U_{\text{в}10}$), *амплитуда выброса по заднему (отрицательному) фронту* — величина наибольшего отклонения напряжения от уровня нулевого потенциала после прекращения действия импульсного сигнала. Полярность $U_{\text{в}}$ противоположна полярности $U_{\text{а}}$.

5 $U_{\text{п}+}$, *амплитуда помехи* — максимальная амплитуда импульса, совпадающего с полярностью рабочего сигнала и действующего в интервале между рабочими сигналами.

6 $U_{\text{п}-}$, *амплитуда помехи* — максимальная амплитуда импульса противоположной рабочему сигналу полярности, действующего во время рабочего сигнала. Максимально допустимая помеха на входе согласующего элемента приема определяется как максимальная амплитуда импульса, при котором сохраняется логическое состояние согласующего элемента приема.

7 $t_{\text{и}}$, *длительность импульса* — время действия импульса на уровне $0,5U_{\text{а}}$.

8 $t_{\text{ф}+}$ ($t_{\text{ф}01}$), *длительность переднего фронта* — интервал времени, в течение которого напряжение сигнала изменяется от $0,1U_{\text{а}}$ до $0,9U_{\text{а}}$.

9 $t_{\text{ф}-}$ ($t_{\text{ф}10}$), *длительность заднего фронта* — интервал времени, в течение которого напряжение сигнала изменяется от $0,9U_{\text{а}}$ до $0,1U_{\text{а}}$.

10 F_0 , *частота следования импульсов*, кГц.