


Nama : Annisa Putri Daulay

NIM : 191402030


KOM : C

The NAT Node


Langkah pertama yaitu tambahkan NAT ke dalam halaman proyek kita

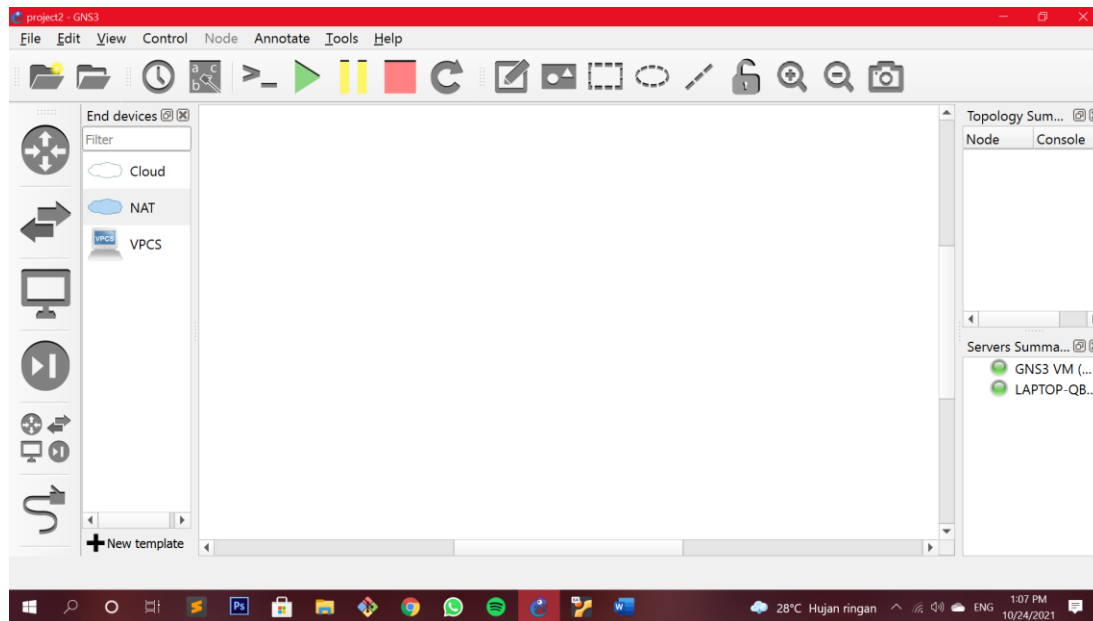


Selanjutnya, tentukan tipe server dari NAT nya. Pilih GNS3 VM

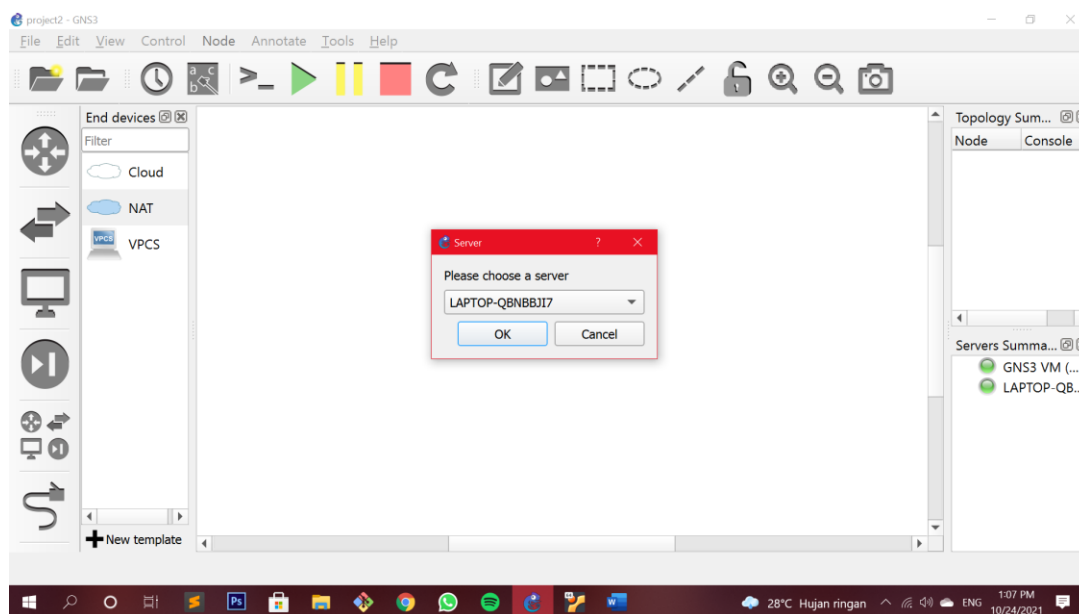


Selanjutnya tambahkan webterm ke dalam halaman proyek kita dengan cara menambahkannya melalui 'New Template'

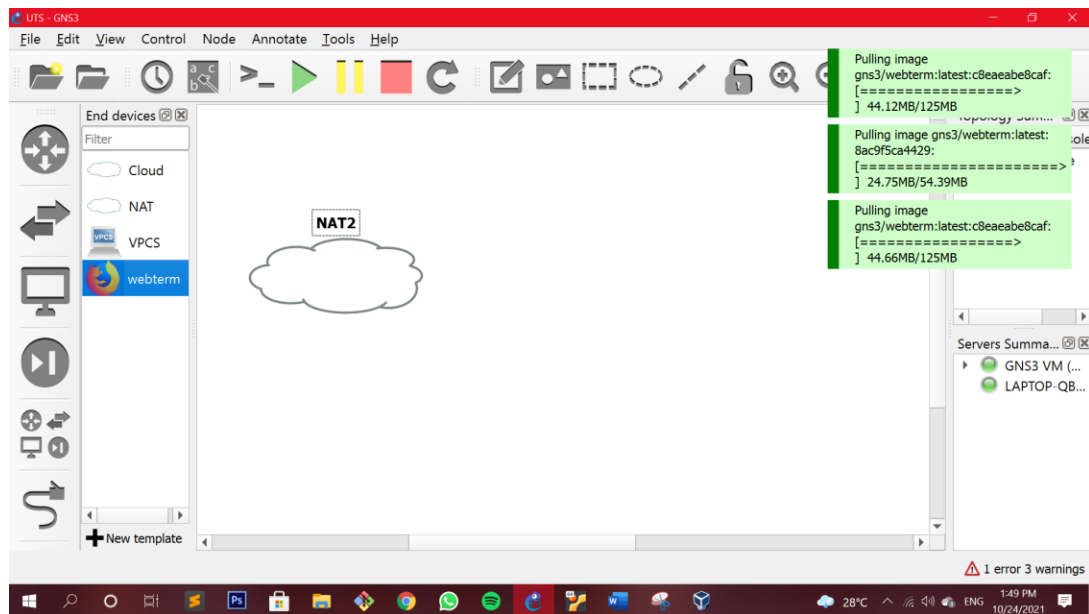


Setelah selesai terdownload maka akan memiliki tampilan seperti ini

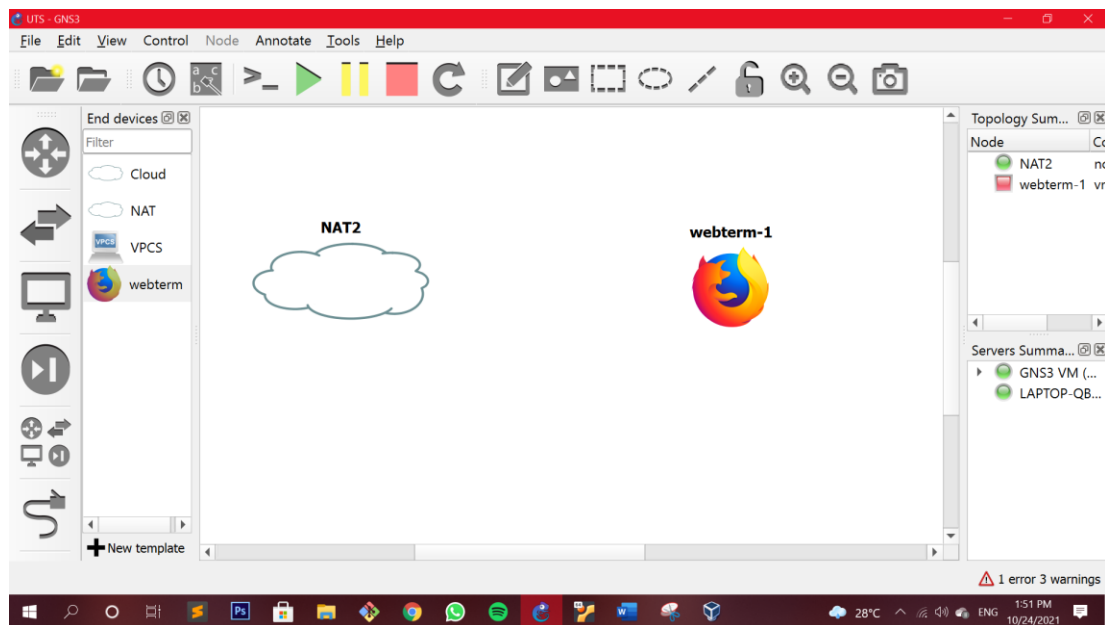


Kemudian, tambahkan ethernet switch

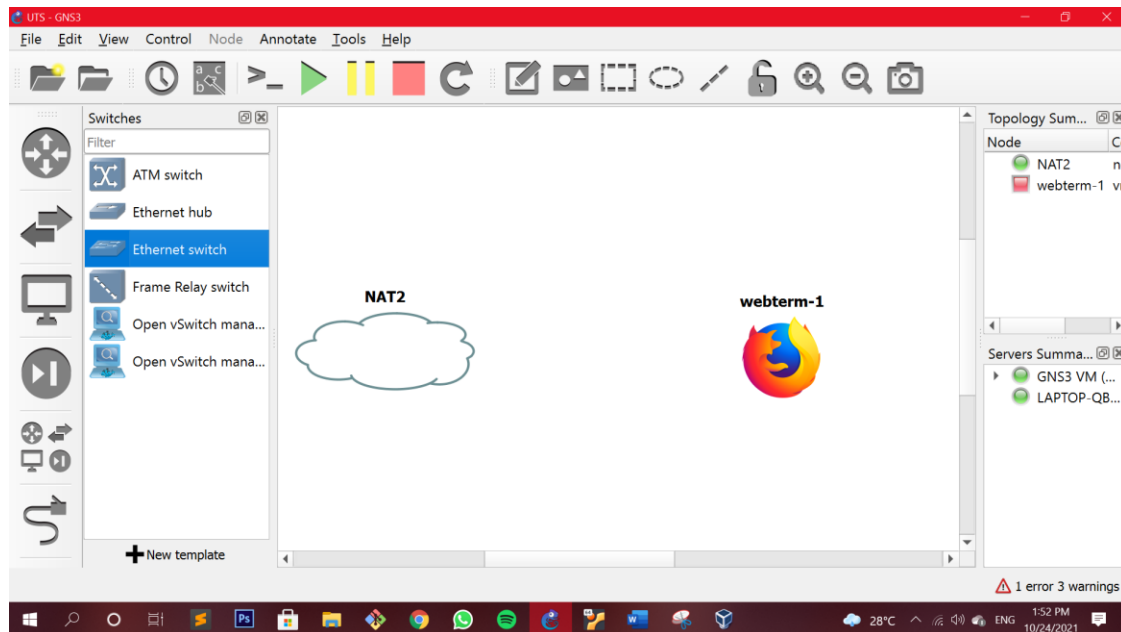


Maka tampilannya akan seperti ini.

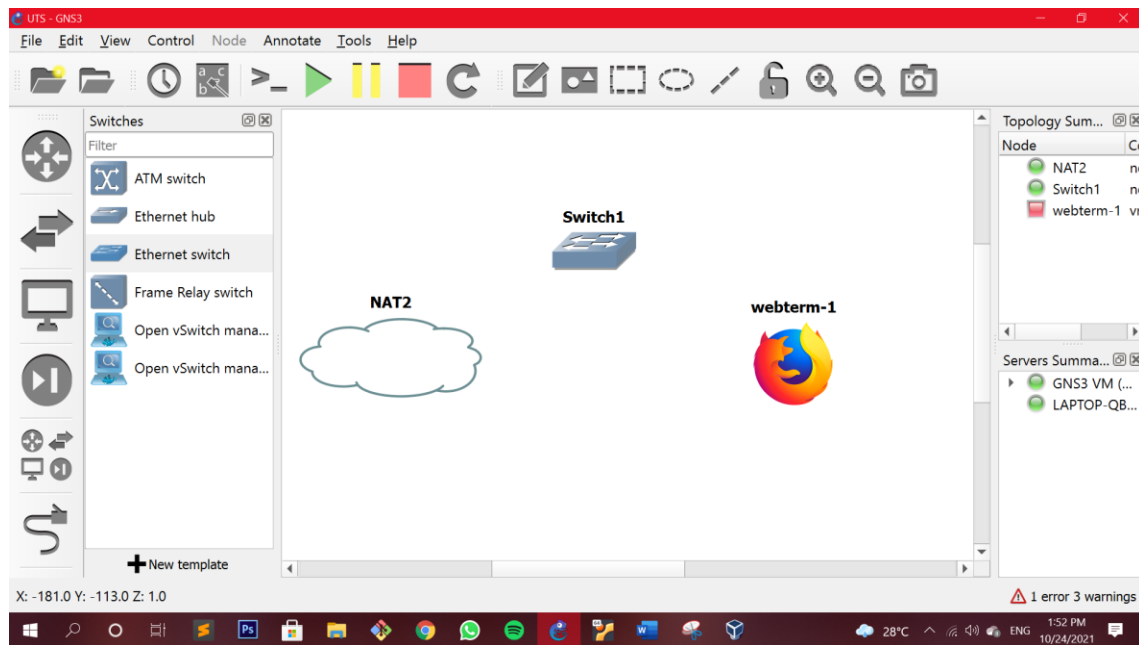



Selanjutnya hubungkan switch dengan NAT dan Webterm.

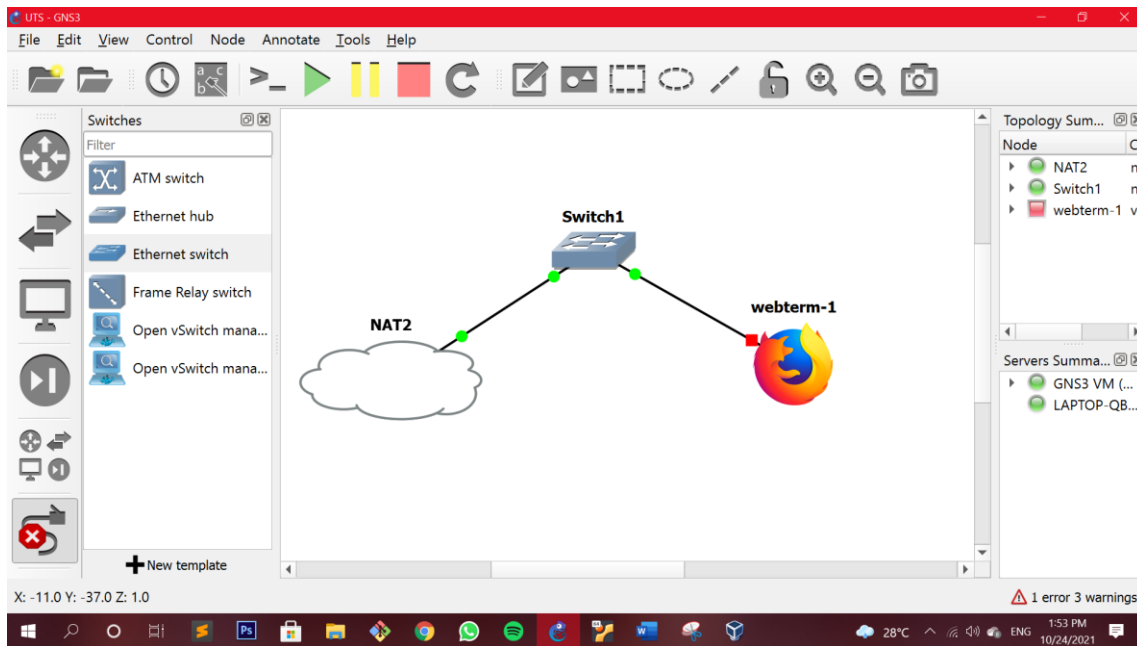


Kemudian klik kanan pada Webterm dan un-comment pada 2 baris terakhir.

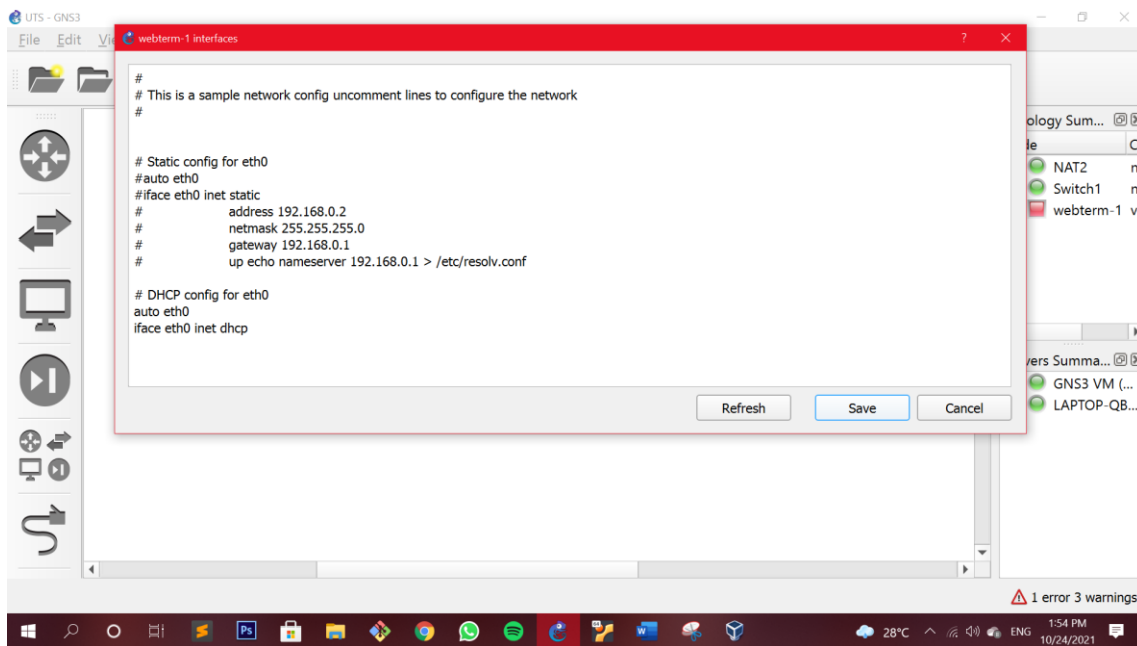


Kemudian Start All nodes.

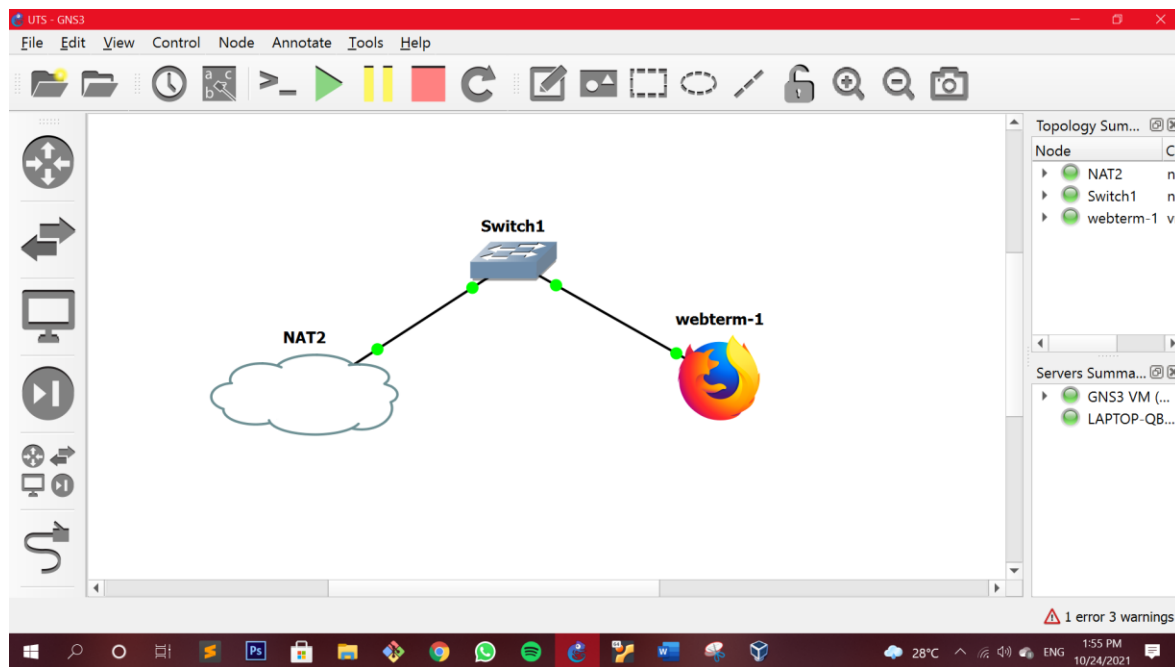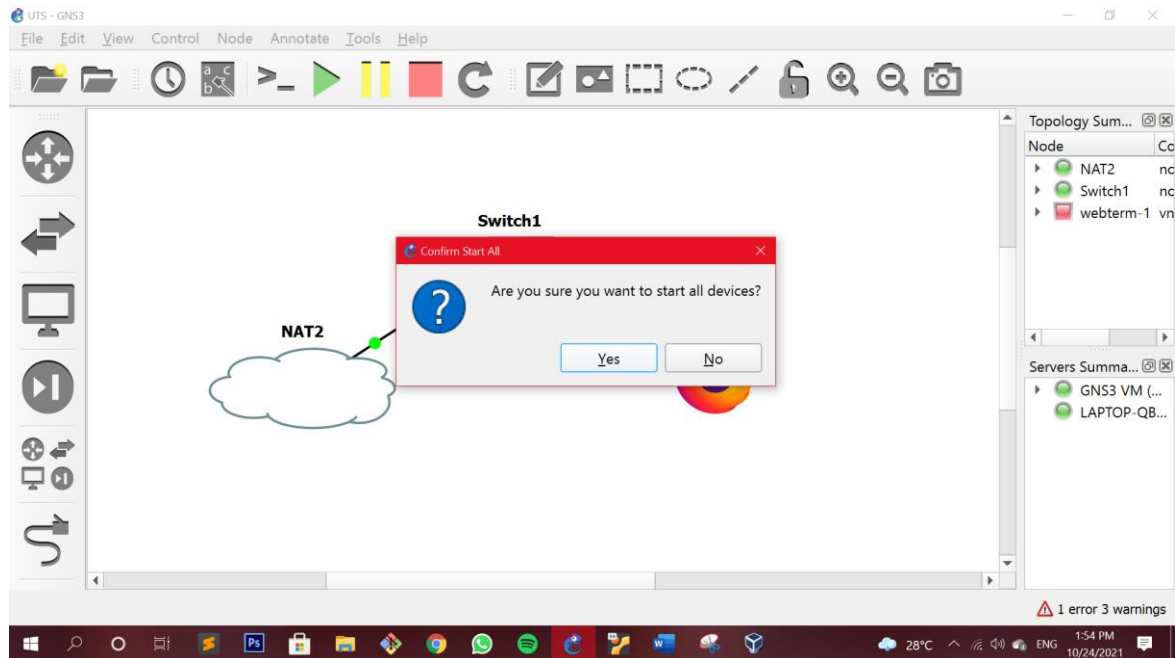


Setelah semuanya terhubung, maka VNC Window akan otomatis terbuka.

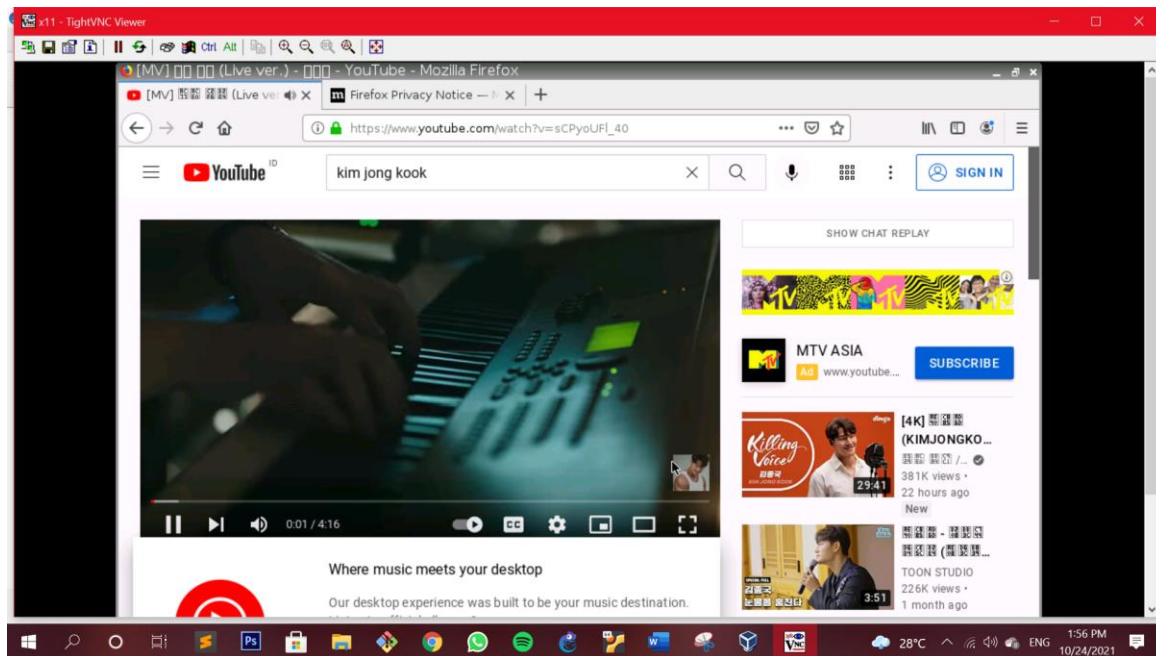


Kemudian klik kanan pada layar hitam dan buka terminal. Pada terminal ini, kita nanti akan melihat alamat IP yang nantinya akan kita gunakan untuk menjalankan server dengan cara Static.

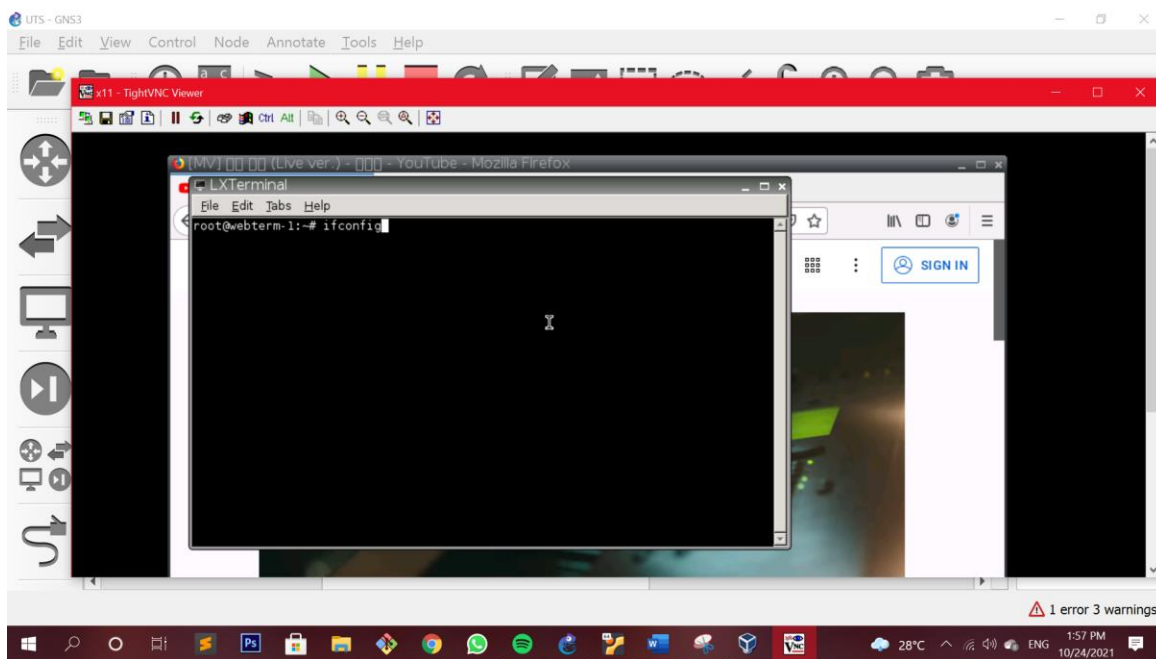


Selanjutnya buka lagi web term nya, dan un-comment baris yang berada dibawah static config.

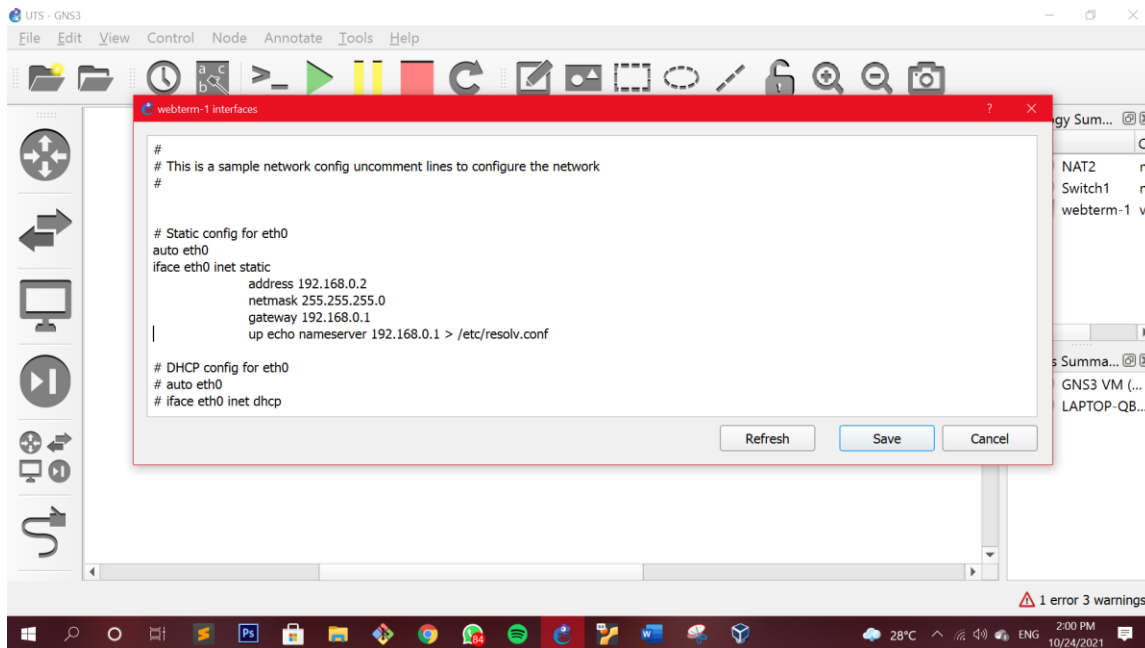

Ganti alamat ip address dengan alamat ip yang sudah kita lihat sebelumnya di terminal.

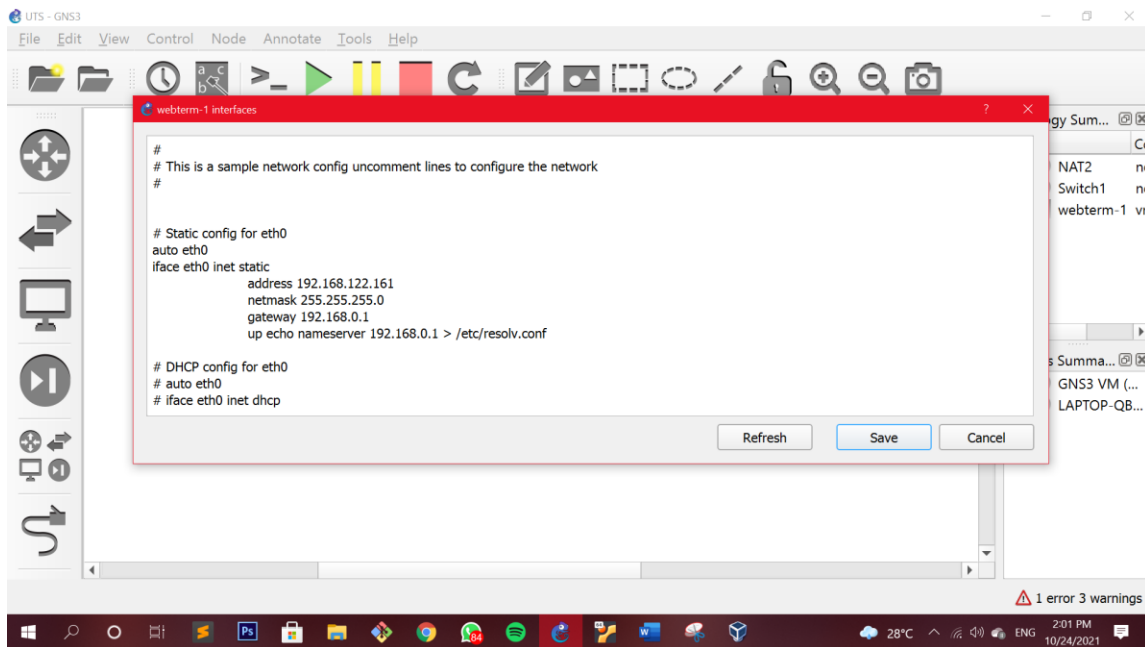

Kemudian kita ubah gateway nya dan klik save

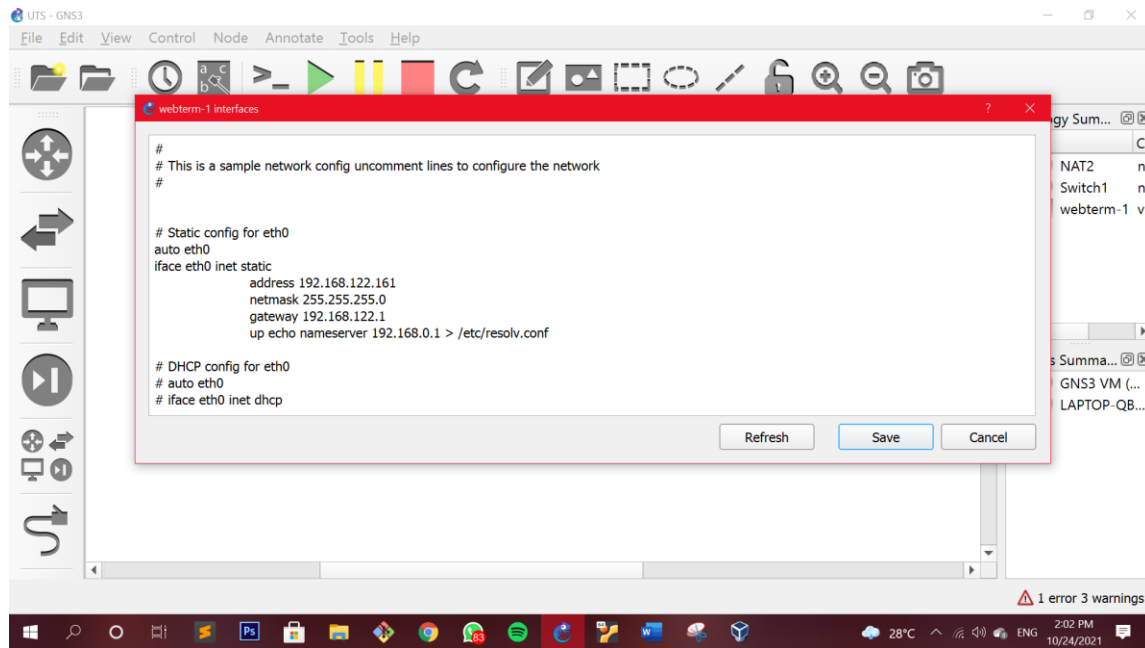

Kemudian jalankan lagi webterm nya dan selesai.

