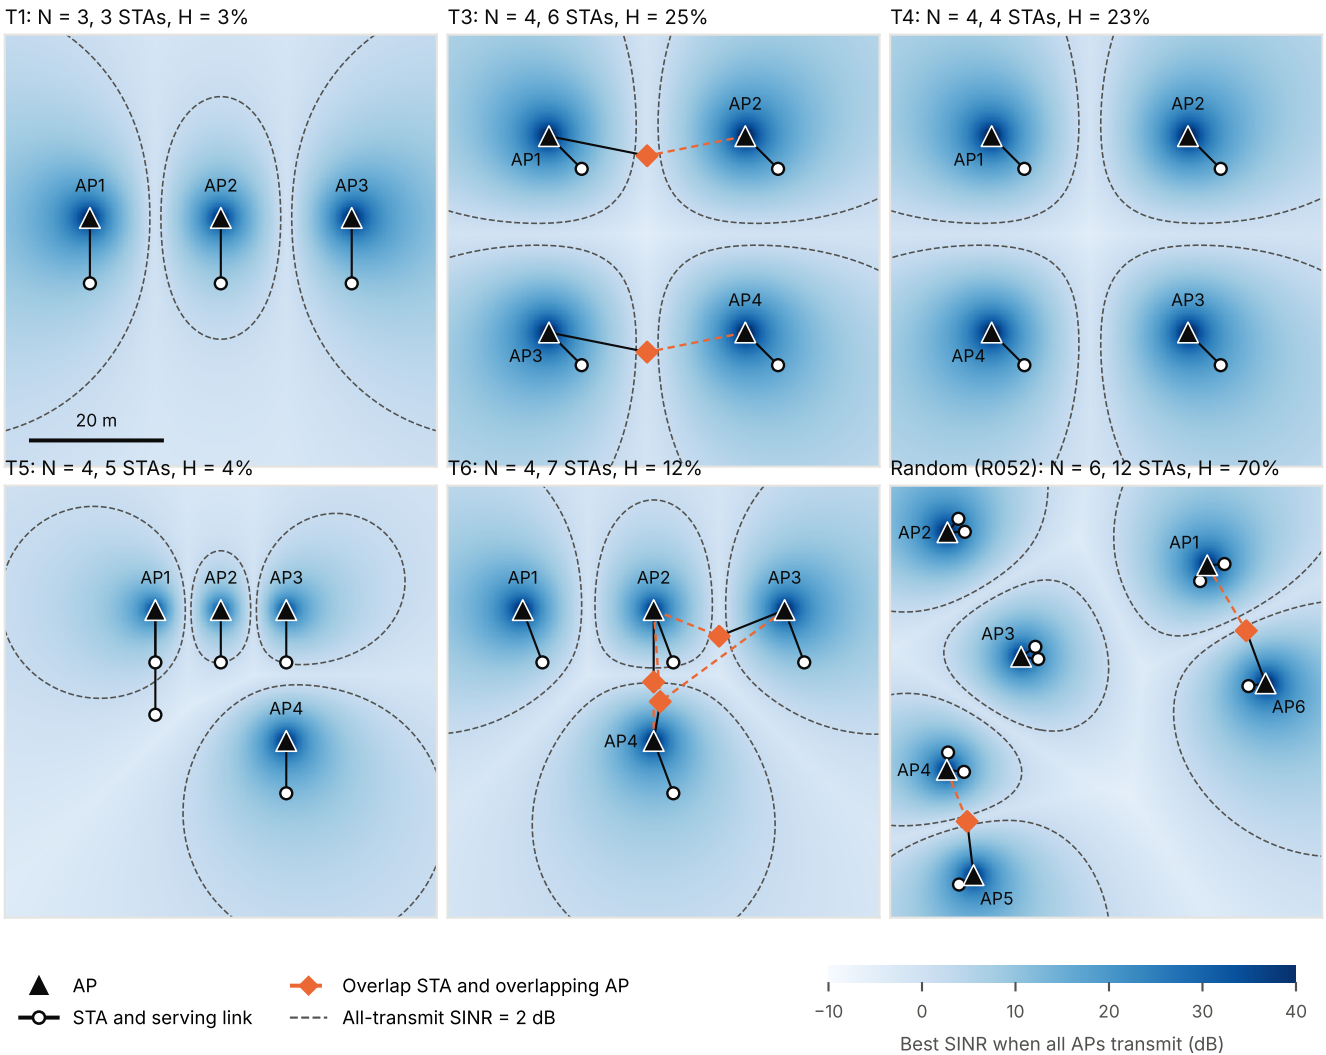

T1: N = 3, 3 STAs, H = 3%
AP1
AP2
AP3
20 m
T3: N = 4, 6 STAs, H = 25%
AP1
AP2
AP3
AP4
T4: N = 4, 4 STAs, H = 23%
AP1
AP2
AP3
AP4
T5: N = 4, 5 STAs, H = 4%
AP1
AP2
AP3
AP4
T6: N = 4, 7 STAs, H = 12%
AP1
AP2
AP3
AP4
Random (R052): N = 6, 12 STAs, H = 70%
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP
STA and serving link
Overlap STA and overlapping AP
All-transmit SINR = 2 dB
−10
0
10
20
30
40
Best SINR when all APs transmit (dB)