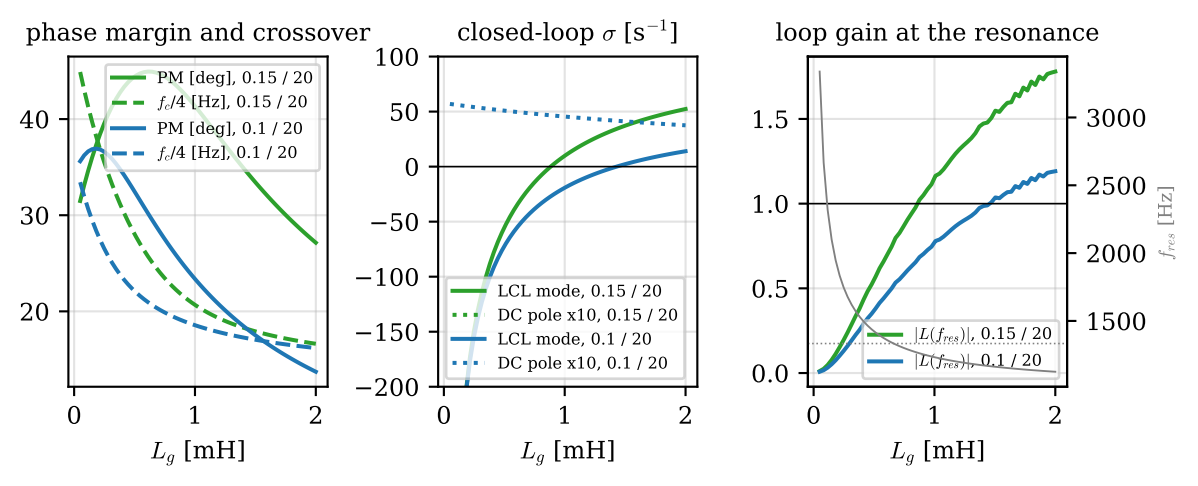
phase margin and crossover
PM [deg], 0.15 / 20
$f_c/4$ [Hz], 0.15 / 20
PM [deg], 0.1 / 20
$f_c/4$ [Hz], 0.1 / 20
40
30
20
0
1
2
L_g [mH]
closed-loop σ [s^{-1}]
100
50
0
−50
−100
−150
−200
LCL mode, 0.15 / 20
DC pole x10, 0.15 / 20
LCL mode, 0.1 / 20
DC pole x10, 0.1 / 20
0
1
2
L_g [mH]
loop gain at the resonance
1.5
1.0
0.5
0.0
3000
2500
2000
1500
f_{res} [Hz]
$|L(f_{res})|$, 0.15 / 20
$|L(f_{res})|$, 0.1 / 20
0
1
2
L_g [mH]