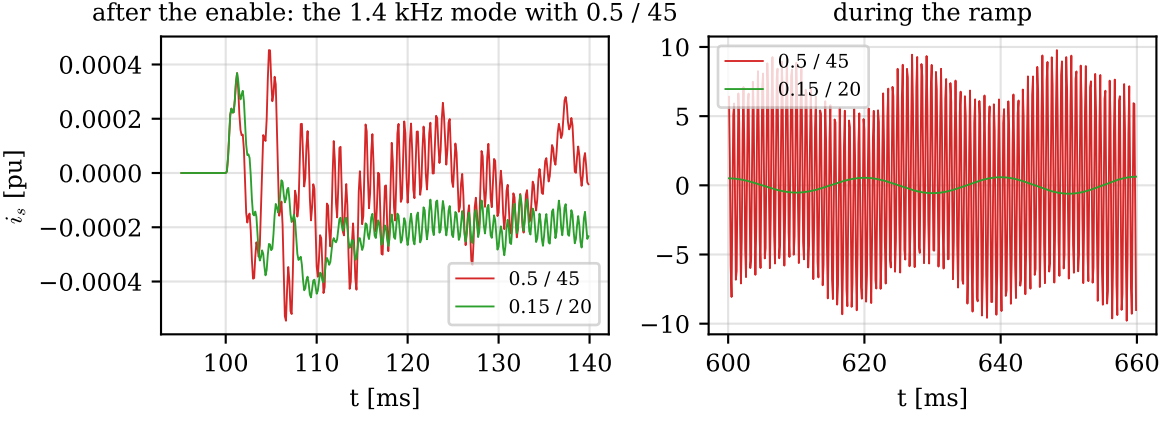
after the enable: the 1.4 kHz mode with 0.5 / 45
during the ramp
i_s [pu]
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
0.5 / 45
0.15 / 20
100
110
120
130
140
t [ms]
10
5
0
−5
−10
600
620
640
660
t [ms]