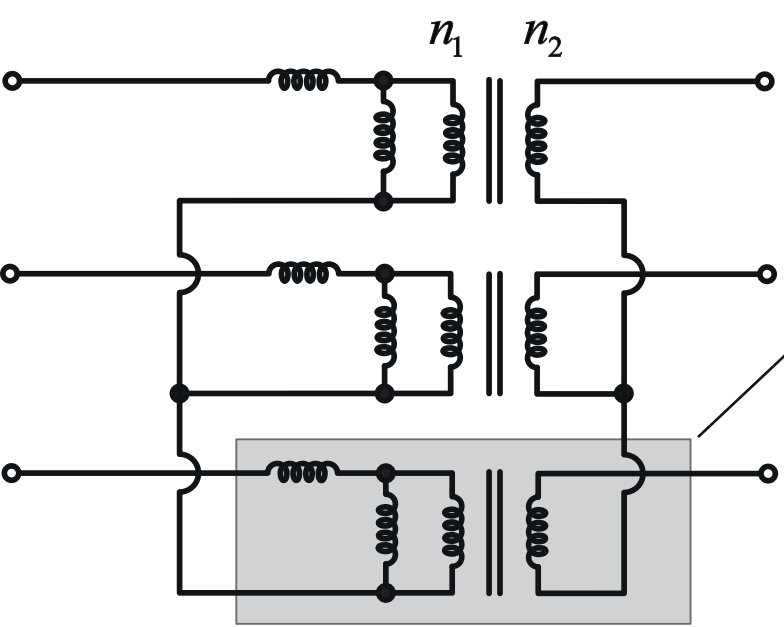


per phase:

$u_1^b = 400\,\mathrm{V}$

$i_1^b = 275\,\mathrm{A}$

$f_b = 4\,\mathrm{kHz}$

$n_1 = n_2$

$J = 3\,\mathrm{A/mm^2}$

$\mu \rightarrow (\text{Nanocrystalline cut cores})$