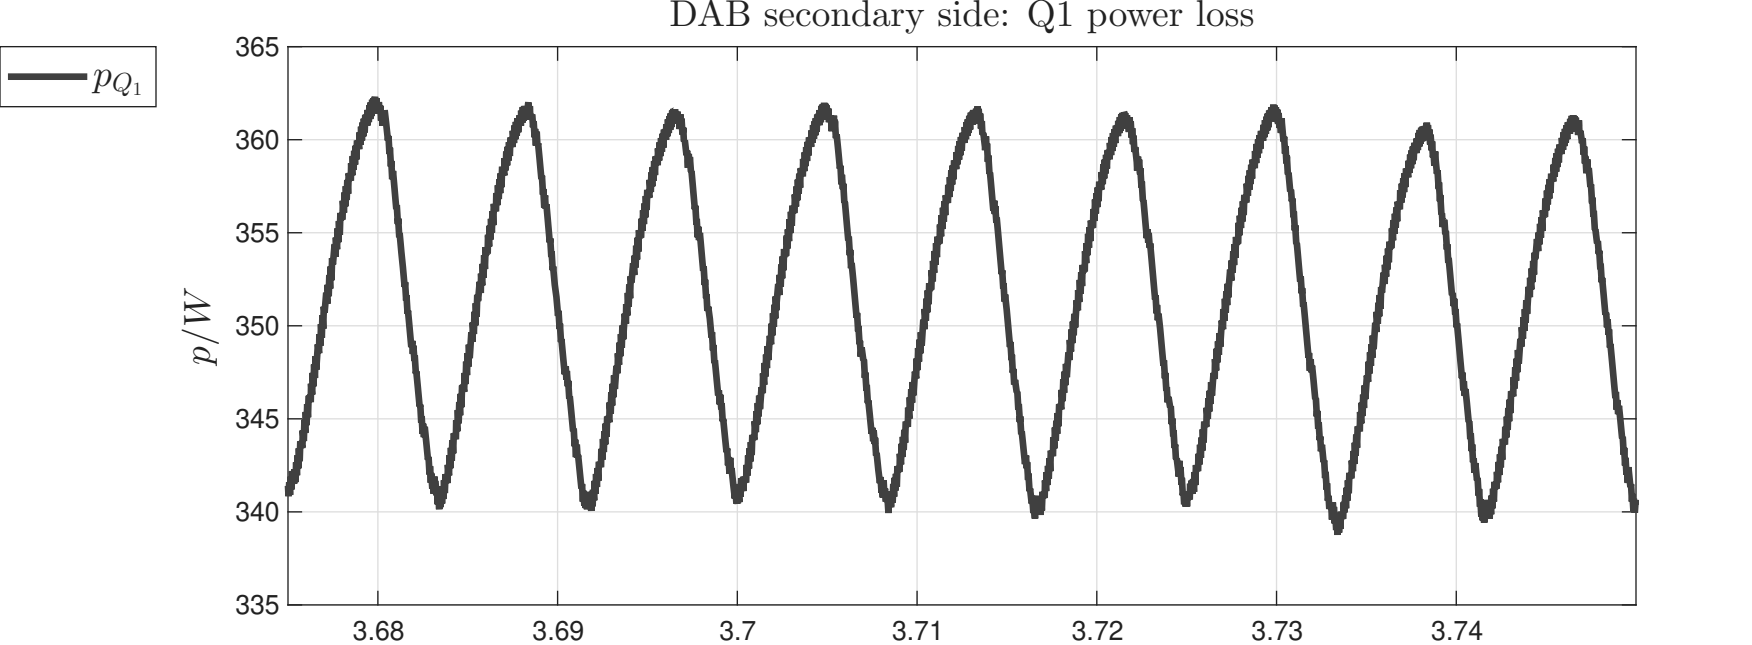
DAB secondary side: Q1 power loss
p_{Q_1}
p/W
365
360
355
350
345
340
335
3.68
3.69
3.7
3.71
3.72
3.73
3.74

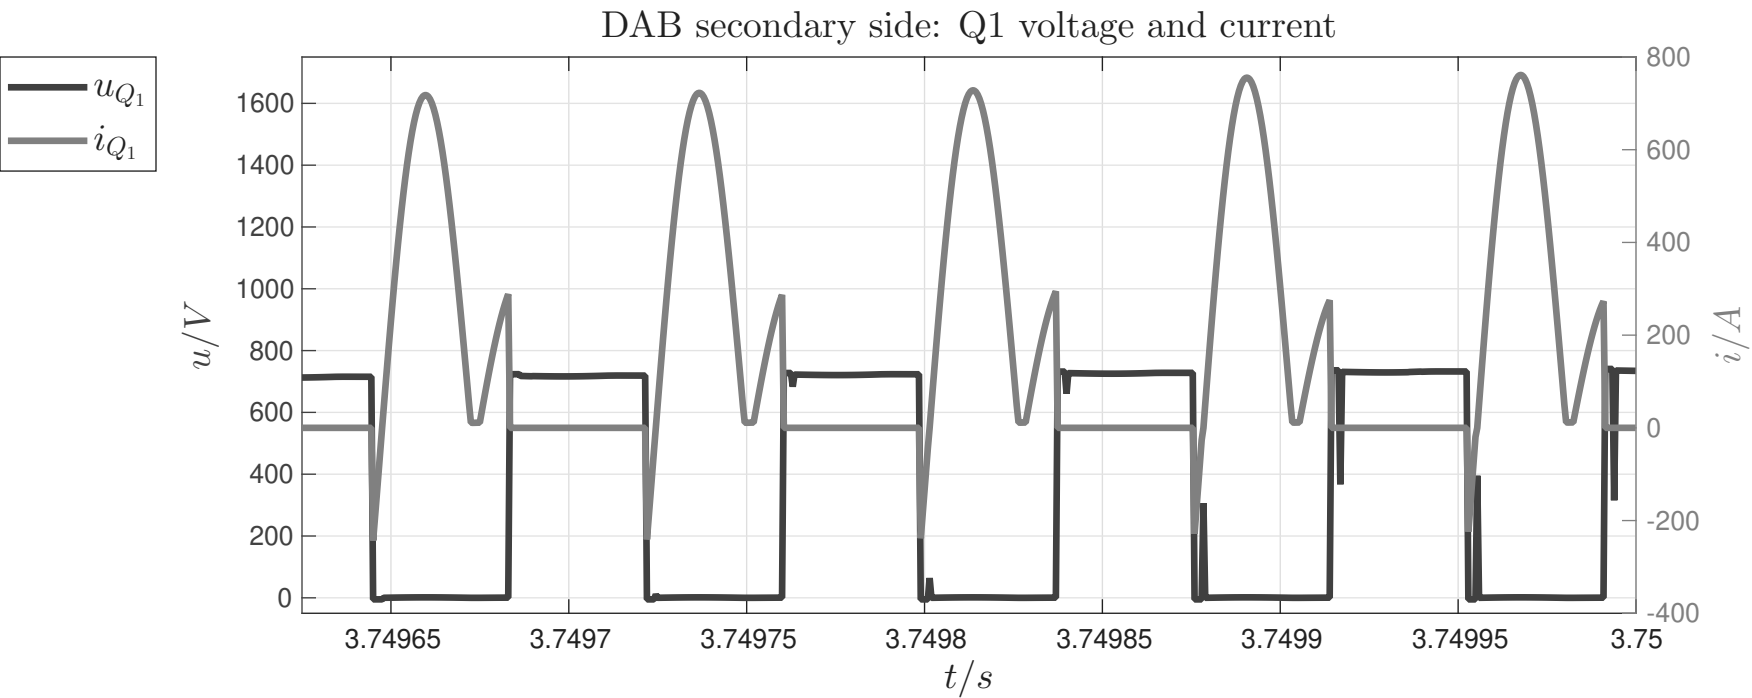
DAB secondary side: Q1 voltage and current
u_{Q_1}
i_{Q_1}
u/V
i/A
t/s
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
800
600
400
200
0
-200
-400
3.74965
3.7497
3.74975
3.7498
3.74985
3.7499
3.74995
3.75