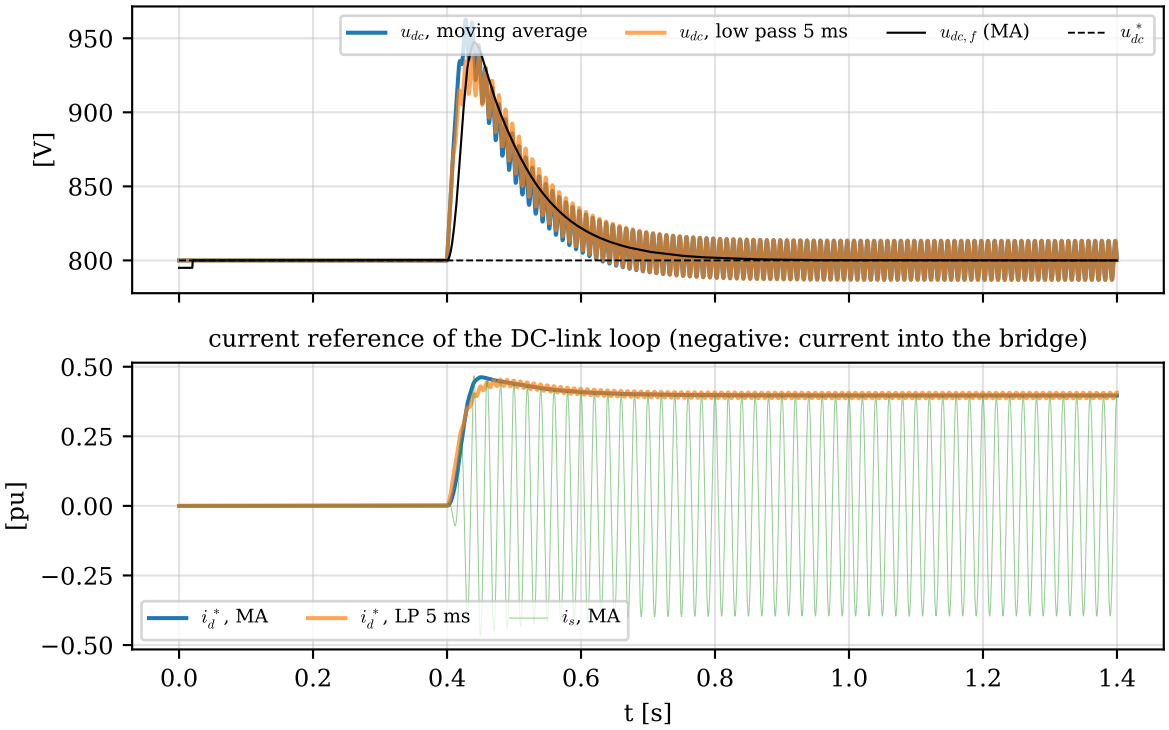

DC-link voltage: 20 kW (40 %) source step at 0.4 s, loop enabled at 0.1 s
u_{dc}, moving average
u_{dc}, low pass 5 ms
$u_{dc,f}$ (MA)
u_{dc}^*
[V]
950
900
850
800
current reference of the DC-link loop (negative: current into the bridge)
[pu]
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
i_d^*, MA
i_d^*, LP 5 ms
i_s, MA
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
t [s]