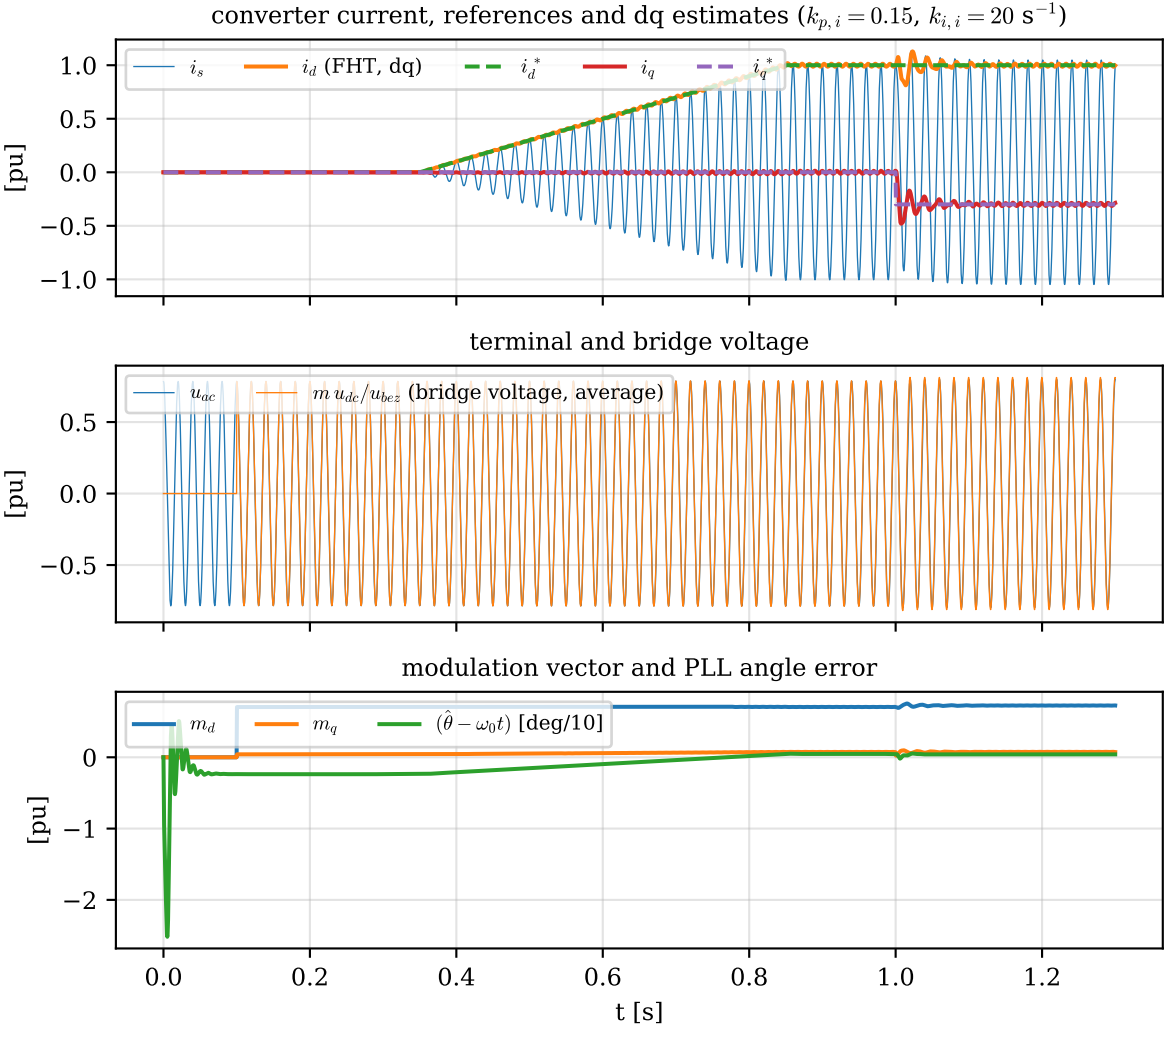

converter current, references and dq estimates ($k_{p,i} = 0.15$, $k_{i,i} = 20\ \mathrm{s}^{-1}$)
i_s
i_d (FHT, dq)
i_d^*
i_q
i_q^*
[pu]
terminal and bridge voltage
u_{ac}
$m\,u_{dc}/u_{bcz}$ (bridge voltage, average)
[pu]
modulation vector and PLL angle error
m_d
m_q
$(\hat{\theta} - \omega_0 t)$ [deg/10]
[pu]
t [s]