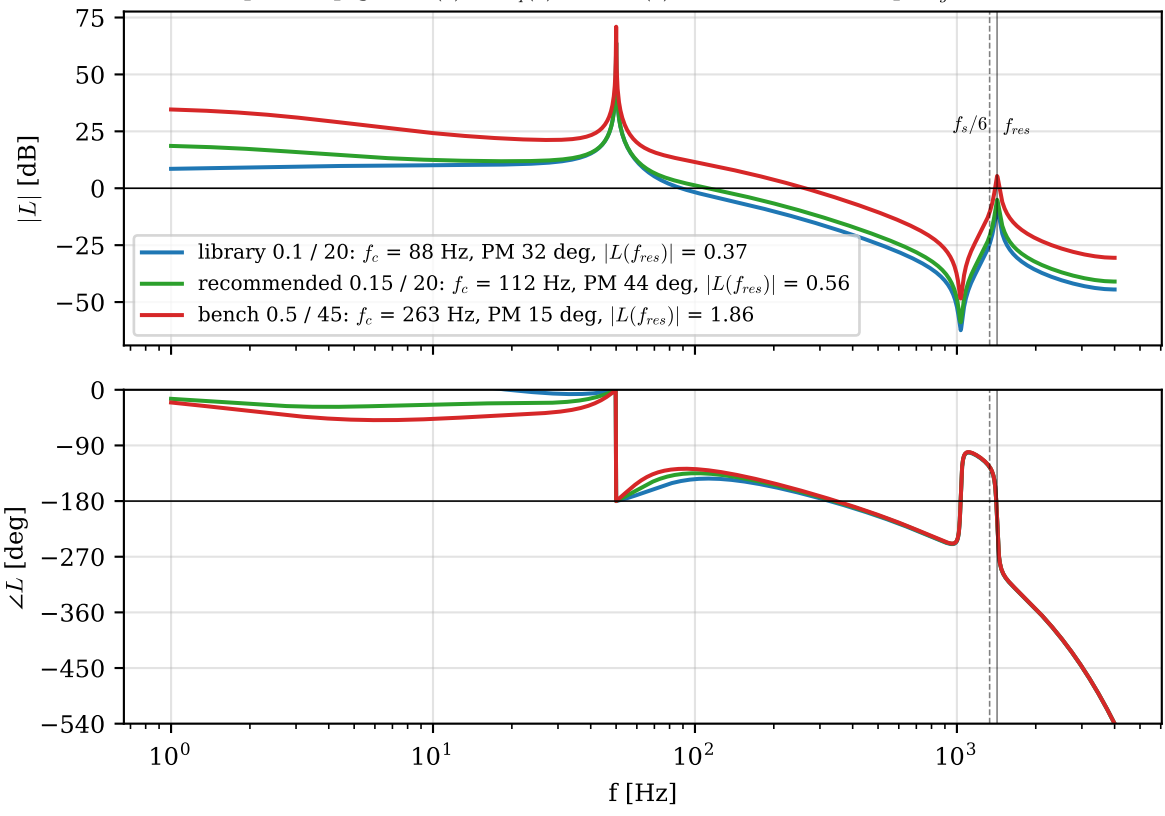
Open-loop gain $L(z) = C_{eq}(z)\, z^{-1}\, P_{zoh}(z)$ of the current loop, $L_g = 0.5$ mH
$|L|$ [dB]
$\angle L$ [deg]
f [Hz]
$f_s/6$
f_{res}
library 0.1 / 20: f_c = 88 Hz, PM 32 deg, $|L(f_{res})|$ = 0.37
recommended 0.15 / 20: f_c = 112 Hz, PM 44 deg, $|L(f_{res})|$ = 0.56
bench 0.5 / 45: f_c = 263 Hz, PM 15 deg, $|L(f_{res})|$ = 1.86