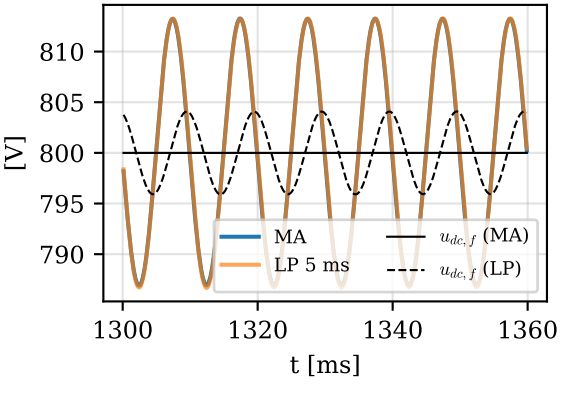
steady state: u_{dc} and its filtered value
[V]
810
805
800
795
790
1300
1320
1340
1360
t [ms]
MA
LP 5 ms
$u_{dc,f}$ (MA)
$u_{dc,f}$ (LP)

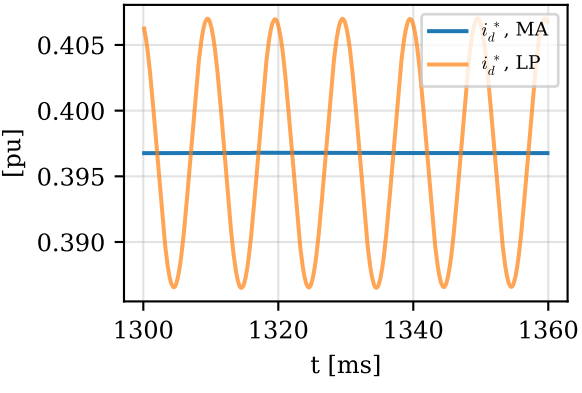
current reference i_d^*
[pu]
0.405
0.400
0.395
0.390
1300
1320
1340
1360
t [ms]
i_d^*, MA
i_d^*, LP