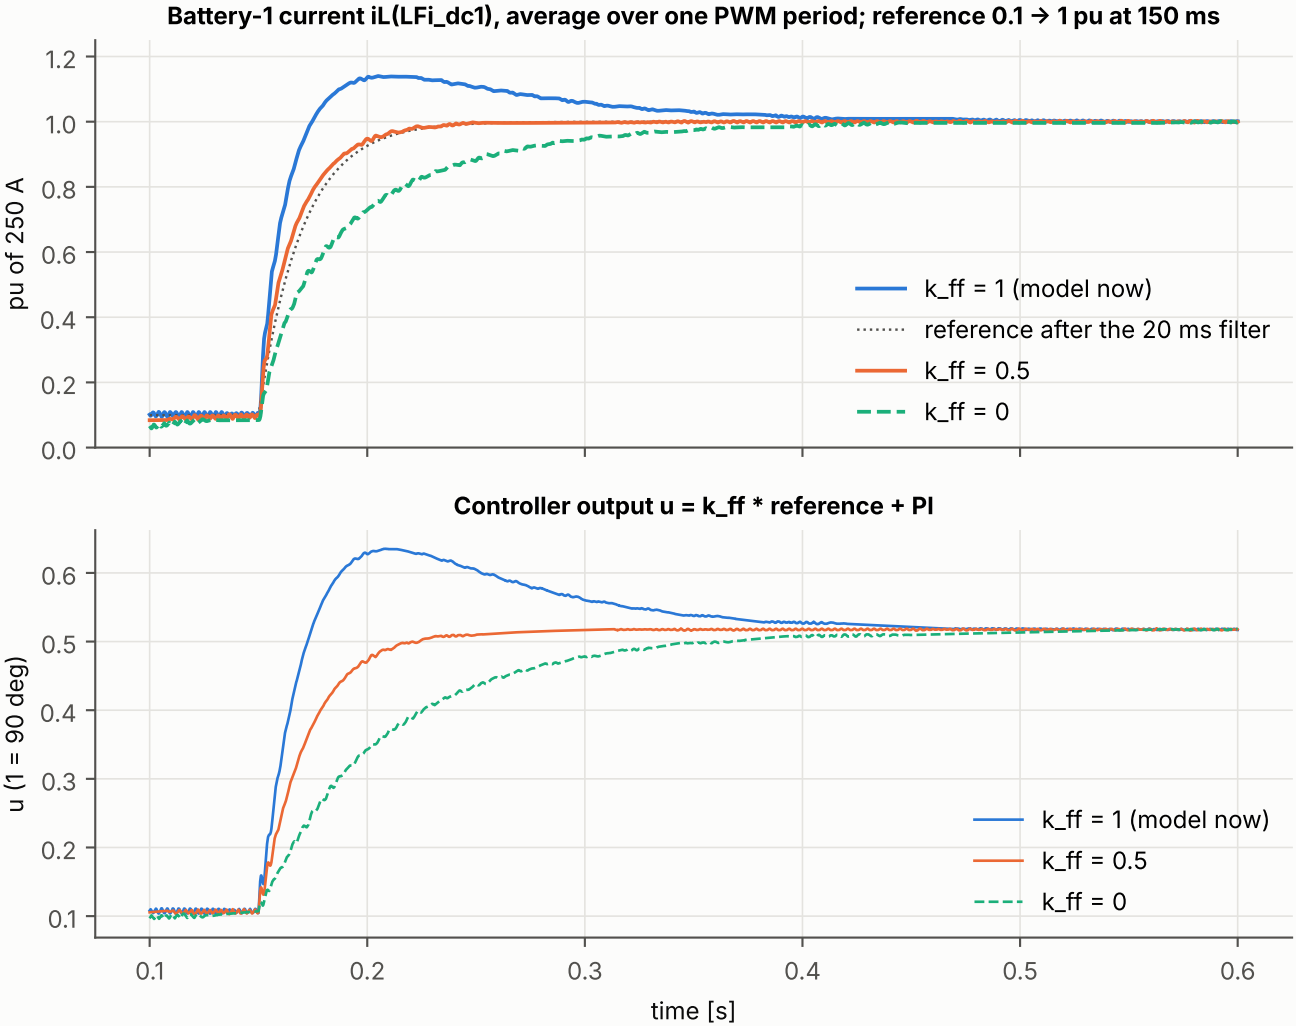

Battery-1 current iL(LFi_dc1), average over one PWM period; reference 0.1 → 1 pu at 150 ms
pu of 250 A
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
k_ff = 1 (model now)
reference after the 20 ms filter
k_ff = 0.5
k_ff = 0
Controller output u = k_ff * reference + PI
u (1 = 90 deg)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
k_ff = 1 (model now)
k_ff = 0.5
k_ff = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
time [s]