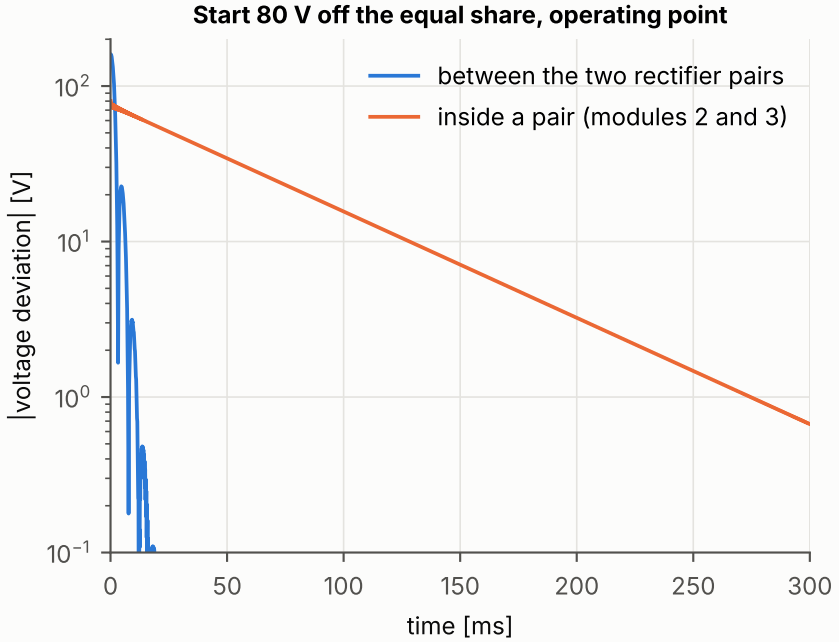
Start 80 V off the equal share, operating point
between the two rectifier pairs
inside a pair (modules 2 and 3)
|voltage deviation| [V]
time [ms]

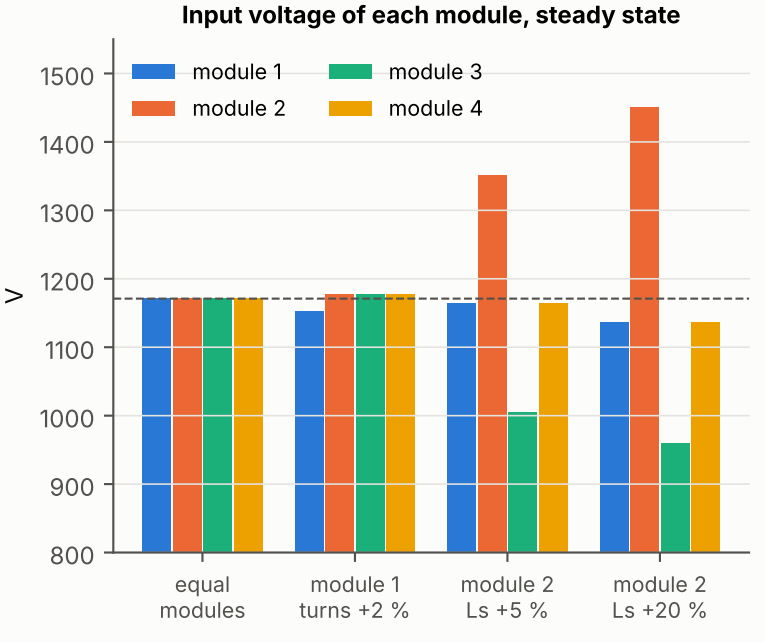
Input voltage of each module, steady state
module 1
module 2
module 3
module 4
V
equal modules
module 1 turns +2 %
module 2 Ls +5 %
module 2 Ls +20 %