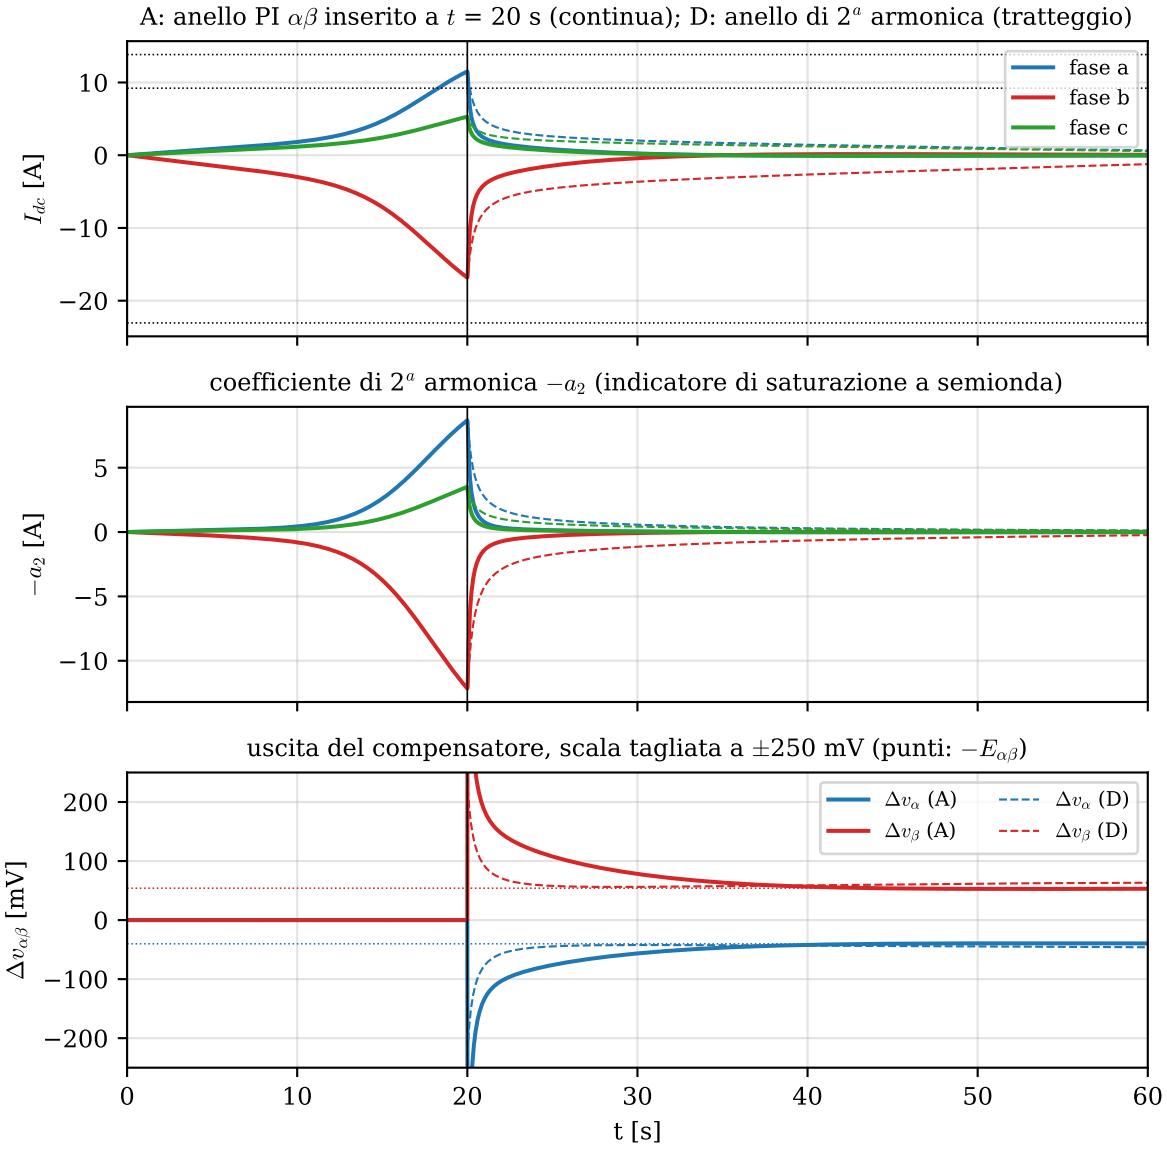
A: anello PI $\alpha\beta$ inserito a t = 20 s (continua); D: anello di 2^a armonica (tratteggio)
fase a
fase b
fase c
I_{dc} [A]
10
0
−10
−20
coefficiente di 2^a armonica $-a_2$ (indicatore di saturazione a semionda)
$-a_2$ [A]
5
0
−5
−10
uscita del compensatore, scala tagliata a ±250 mV (punti: $-E_{\alpha\beta}$)
Δv_α (A)
Δv_β (A)
Δv_α (D)
Δv_β (D)
$\Delta v_{\alpha\beta}$ [mV]
200
100
0
−100
−200
0
10
20
30
40
50
60
t [s]