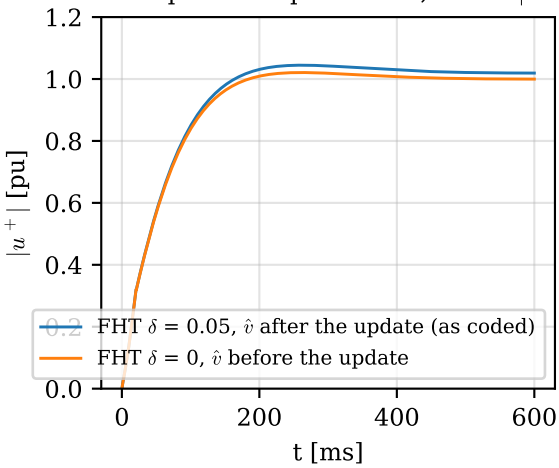
start-up: u^* = 1 pu at t = 0, actual $|u^+|$
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$|u^+|$ [pu]
0
200
400
600
t [ms]
FHT δ = 0.05, $\hat{v}$ after the update (as coded)
FHT δ = 0, $\hat{v}$ before the update

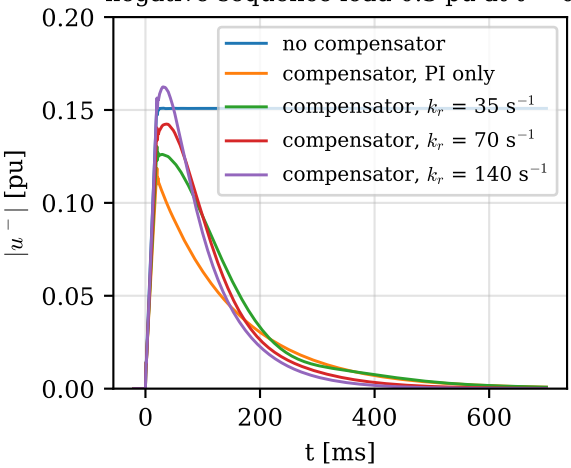
negative-sequence load 0.3 pu at t = 0
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
$|u^-|$ [pu]
0
200
400
600
t [ms]
no compensator
compensator, PI only
compensator, k_r = 35 s^{-1}
compensator, k_r = 70 s^{-1}
compensator, k_r = 140 s^{-1}