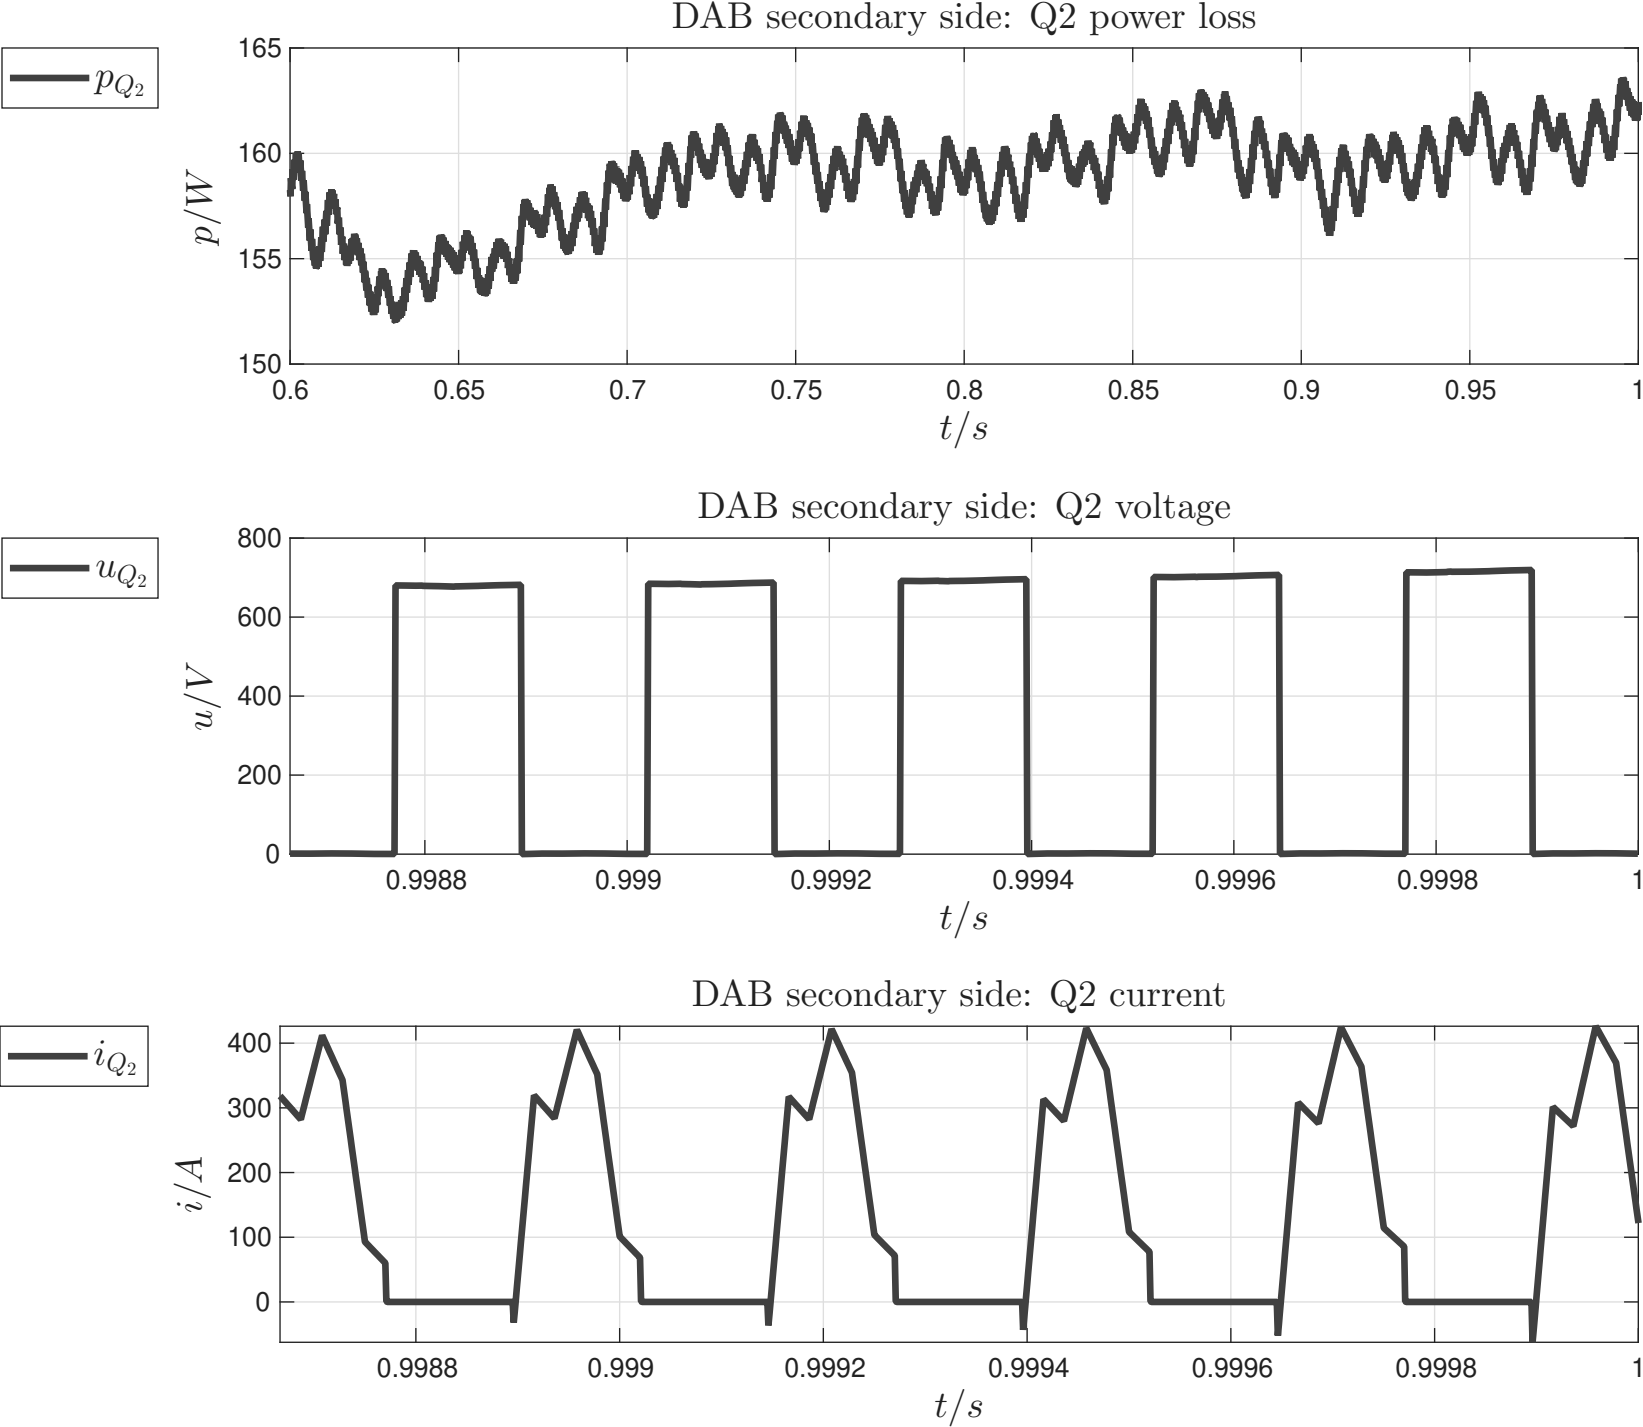
DAB secondary side: Q2 power loss
p_{Q_2}
p/W
165
160
155
150
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
t/s
DAB secondary side: Q2 voltage
u_{Q_2}
u/V
800
600
400
200
0
0.9988
0.999
0.9992
0.9994
0.9996
0.9998
t/s
DAB secondary side: Q2 current
i_{Q_2}
i/A
400
300
200
100
0
0.9988
0.999
0.9992
0.9994
0.9996
0.9998
t/s