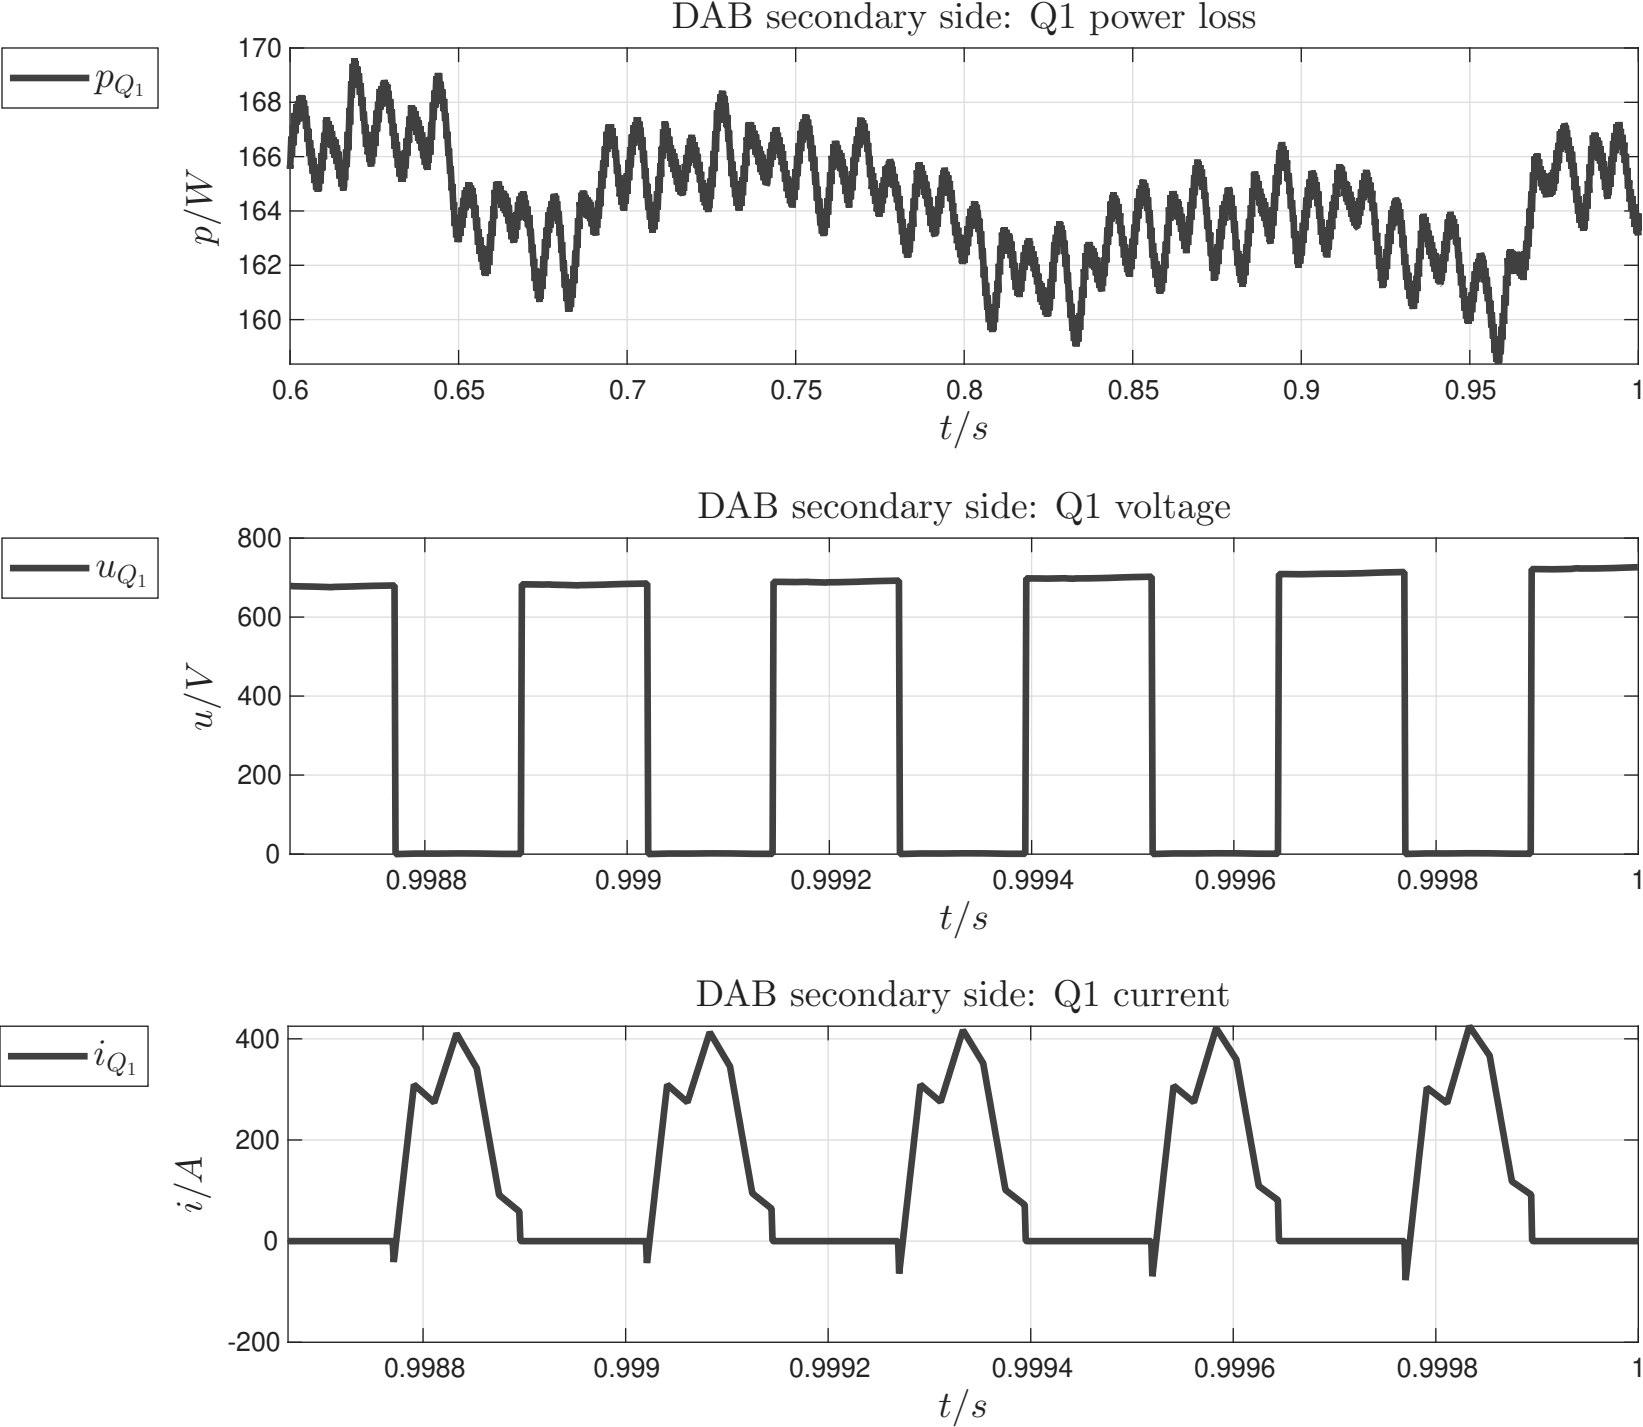
DAB secondary side: Q1 power loss
p_{Q_1}
p/W
170
168
166
164
162
160
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
t/s
DAB secondary side: Q1 voltage
u_{Q_1}
u/V
800
600
400
200
0
0.9988
0.999
0.9992
0.9994
0.9996
0.9998
t/s
DAB secondary side: Q1 current
i_{Q_1}
i/A
400
200
0
-200
0.9988
0.999
0.9992
0.9994
0.9996
0.9998
t/s