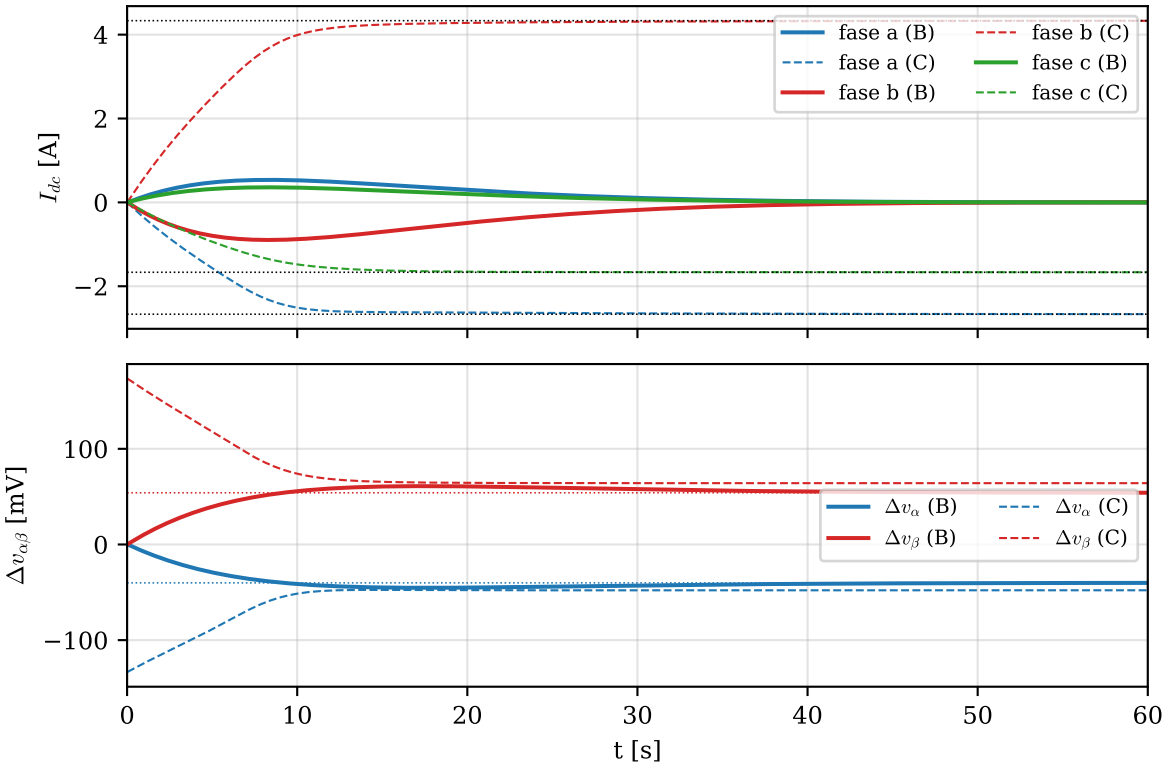
B: anello attivo da t = 0; C: come B con offset dei sensori (+5, −2, +4) A (punti: $-\delta_{diff}$)
I_{dc} [A]
fase a (B)
fase a (C)
fase b (B)
fase b (C)
fase c (B)
fase c (C)
$\Delta v_{\alpha\beta}$ [mV]
Δv_α (B)
Δv_β (B)
Δv_α (C)
Δv_β (C)
t [s]