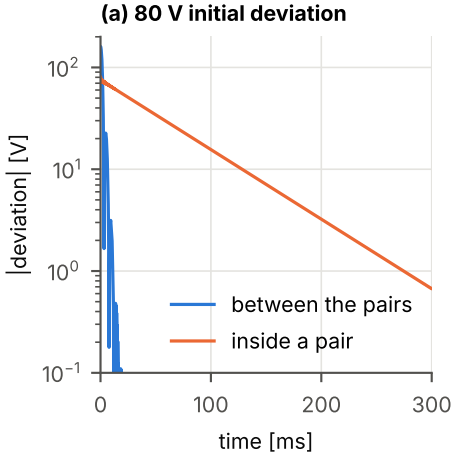
(a) 80 V initial deviation
|deviation| [V]
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
between the pairs
inside a pair
0
100
200
300
time [ms]

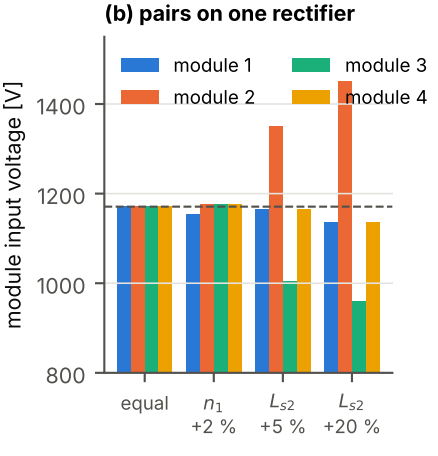
(b) pairs on one rectifier
module input voltage [V]
module 1
module 2
module 3
module 4
1400
1200
1000
800
equal
n_1 +2 %
L_{s2} +5 %
L_{s2} +20 %

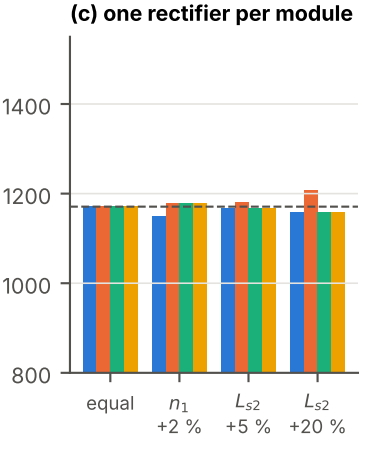
(c) one rectifier per module
1400
1200
1000
800
equal
n_1 +2 %
L_{s2} +5 %
L_{s2} +20 %