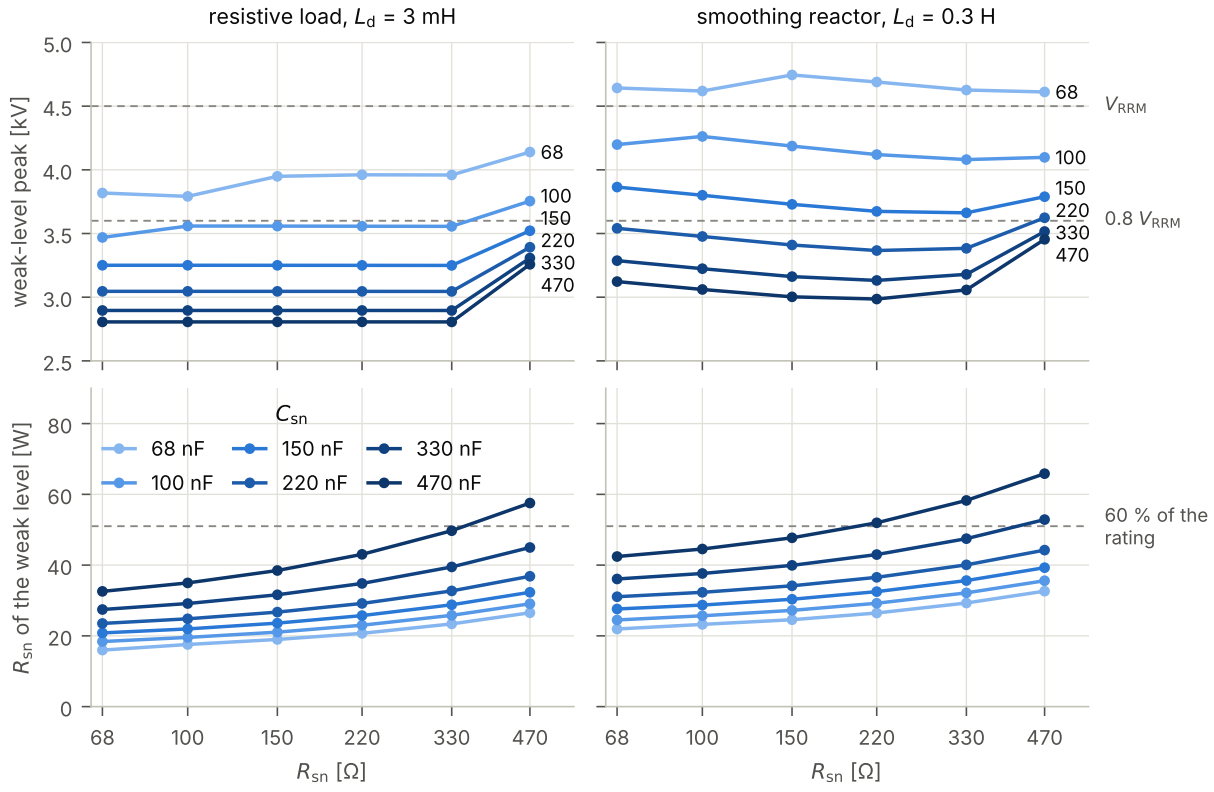
resistive load, L_d = 3 mH
smoothing reactor, L_d = 0.3 H
weak-level peak [kV]
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
68
100
150
220
330
470
V_{RRM}
0.8 V_{RRM}
C_{sn}
68 nF
100 nF
150 nF
220 nF
330 nF
470 nF
R_{sn} of the weak level [W]
80
60
40
20
0
60 % of the rating
R_{sn} [Ω]