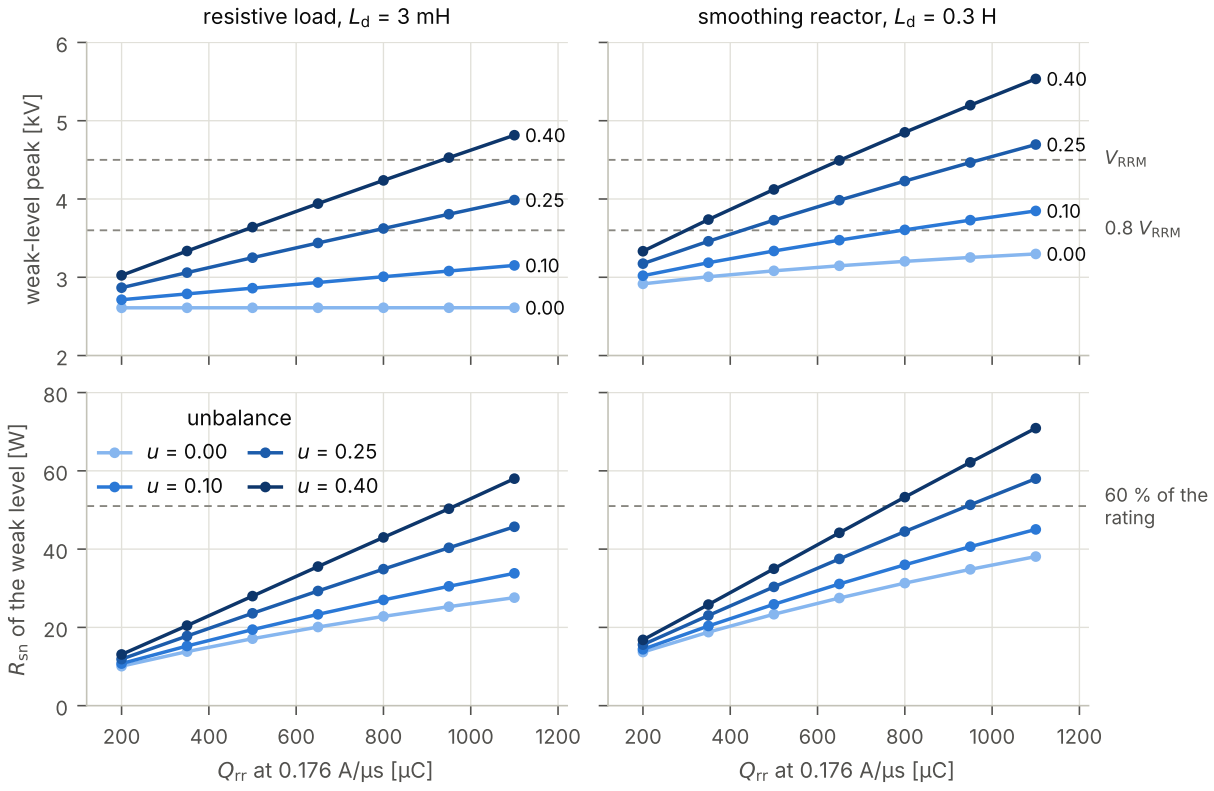
resistive load, L_d = 3 mH
smoothing reactor, L_d = 0.3 H
weak-level peak [kV]
R_{sn} of the weak level [W]
Q_{rr} at 0.176 A/µs [µC]
Q_{rr} at 0.176 A/µs [µC]
0.40
0.25
0.10
0.00
V_{RRM}
0.8 V_{RRM}
60 % of the rating
unbalance
u = 0.00
u = 0.25
u = 0.10
u = 0.40