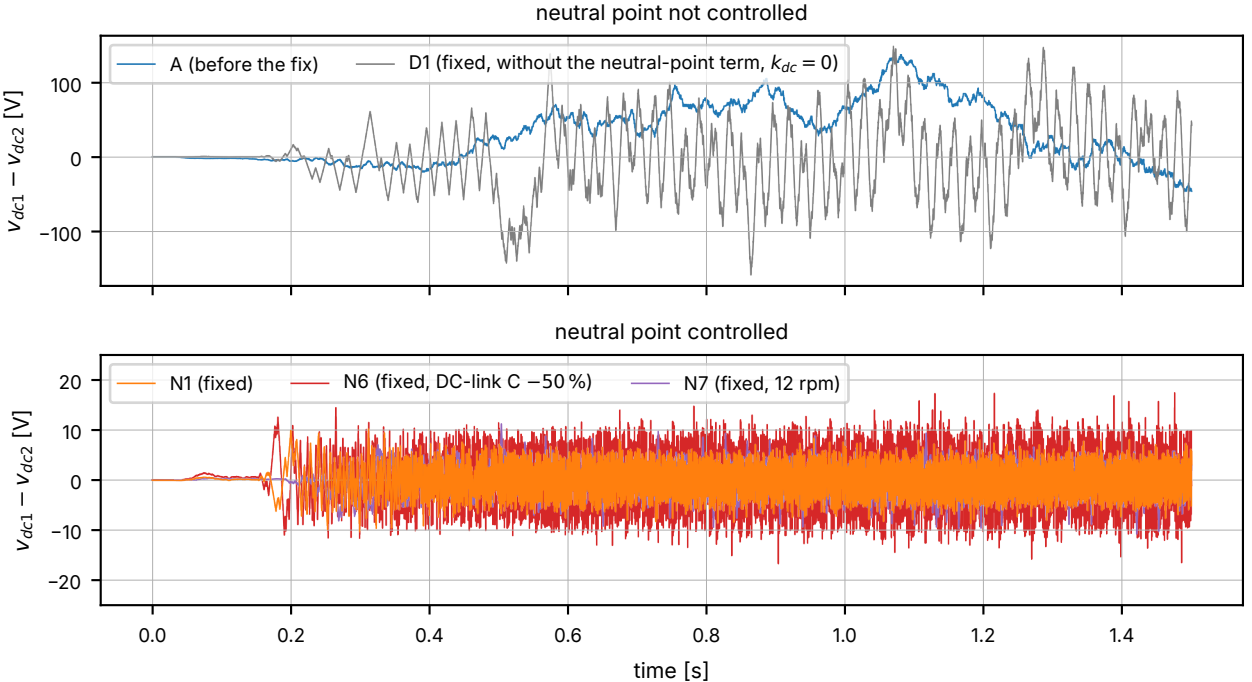

neutral point not controlled
A (before the fix)
D1 (fixed, without the neutral-point term, $k_{dc} = 0$)
$v_{dc1} - v_{dc2}$ [V]
100
0
−100
neutral point controlled
N1 (fixed)
N6 (fixed, DC-link C −50 %)
N7 (fixed, 12 rpm)
$v_{dc1} - v_{dc2}$ [V]
20
10
0
−10
−20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
time [s]