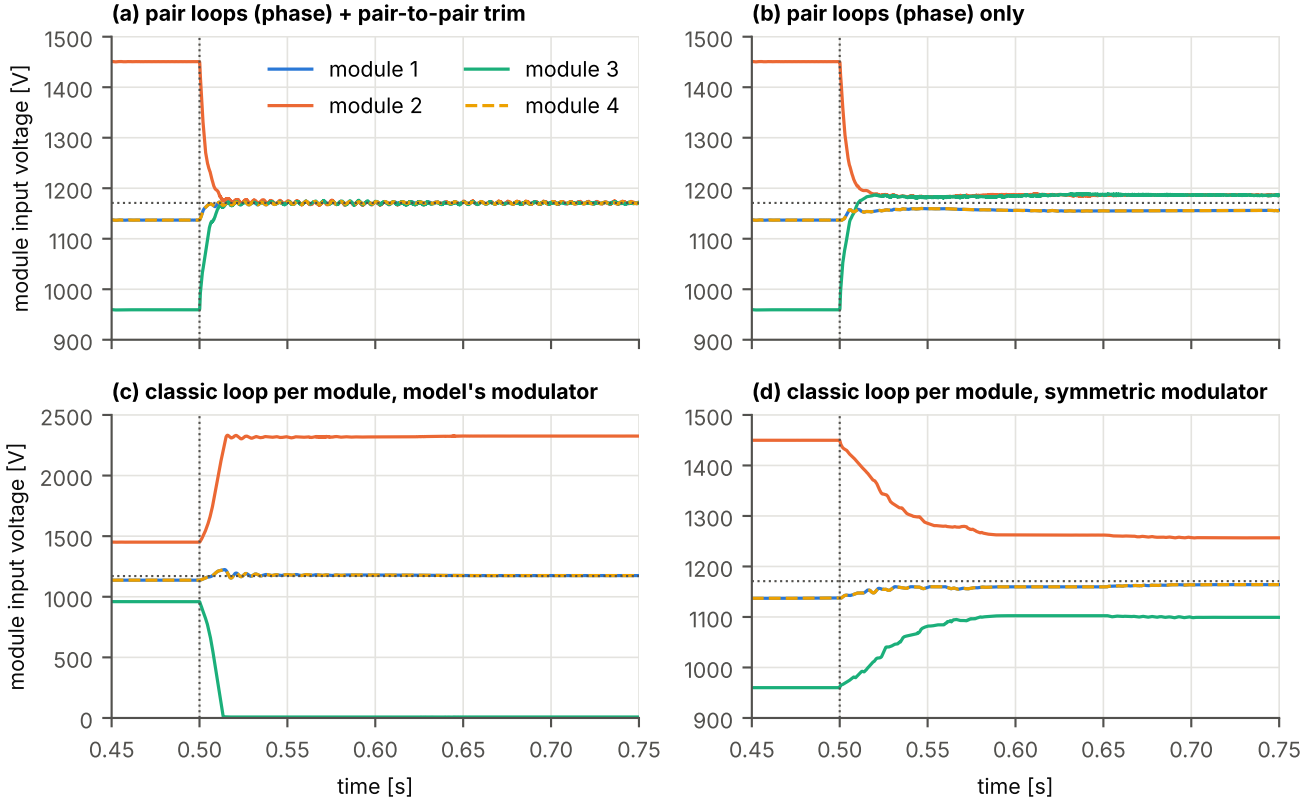

(a) pair loops (phase) + pair-to-pair trim
(b) pair loops (phase) only
(c) classic loop per module, model's modulator
(d) classic loop per module, symmetric modulator
module 1
module 2
module 3
module 4
module input voltage [V]
time [s]
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
2500
2000
500
0
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75