

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lai.Hai.Jie	Long.Liu.Ting





XB DIN插头 性能电气
 额定电流: 2A 4A
 额定电压: 12V 30V DC
 接触电阻: 30mΩmax
 绝缘电阻: 100 MΩ min
 耐电压: 300V AC
 使用寿命: 5000次
 焊接温度: 230±5℃
 安装方式: 插件
 产品符合: RoHS

PCB图示


材质使用说明:

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>东莞市溪榜电子有限公司</div><div>DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.</div></div></div>						
TOLERANCE		TITLE: 4PIN插头 防水 侧插90度				
. xxx ±0.10		PART NO: XB-DIN-G series		DRAWING NO.: XB-DIN-G-4P-W		
. xx ±0.20						
. x ±0.30						
x ±						
ANGLE ±1°		SHEET: 1 / 1	SCALE: 1 / 1	UNIT mm	SIZE A4	REV A
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div>		APPD.		CHECK		DRAWN

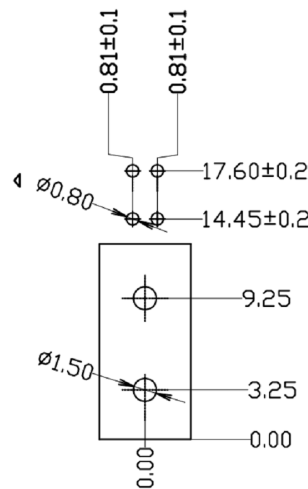

公短针



长短针

