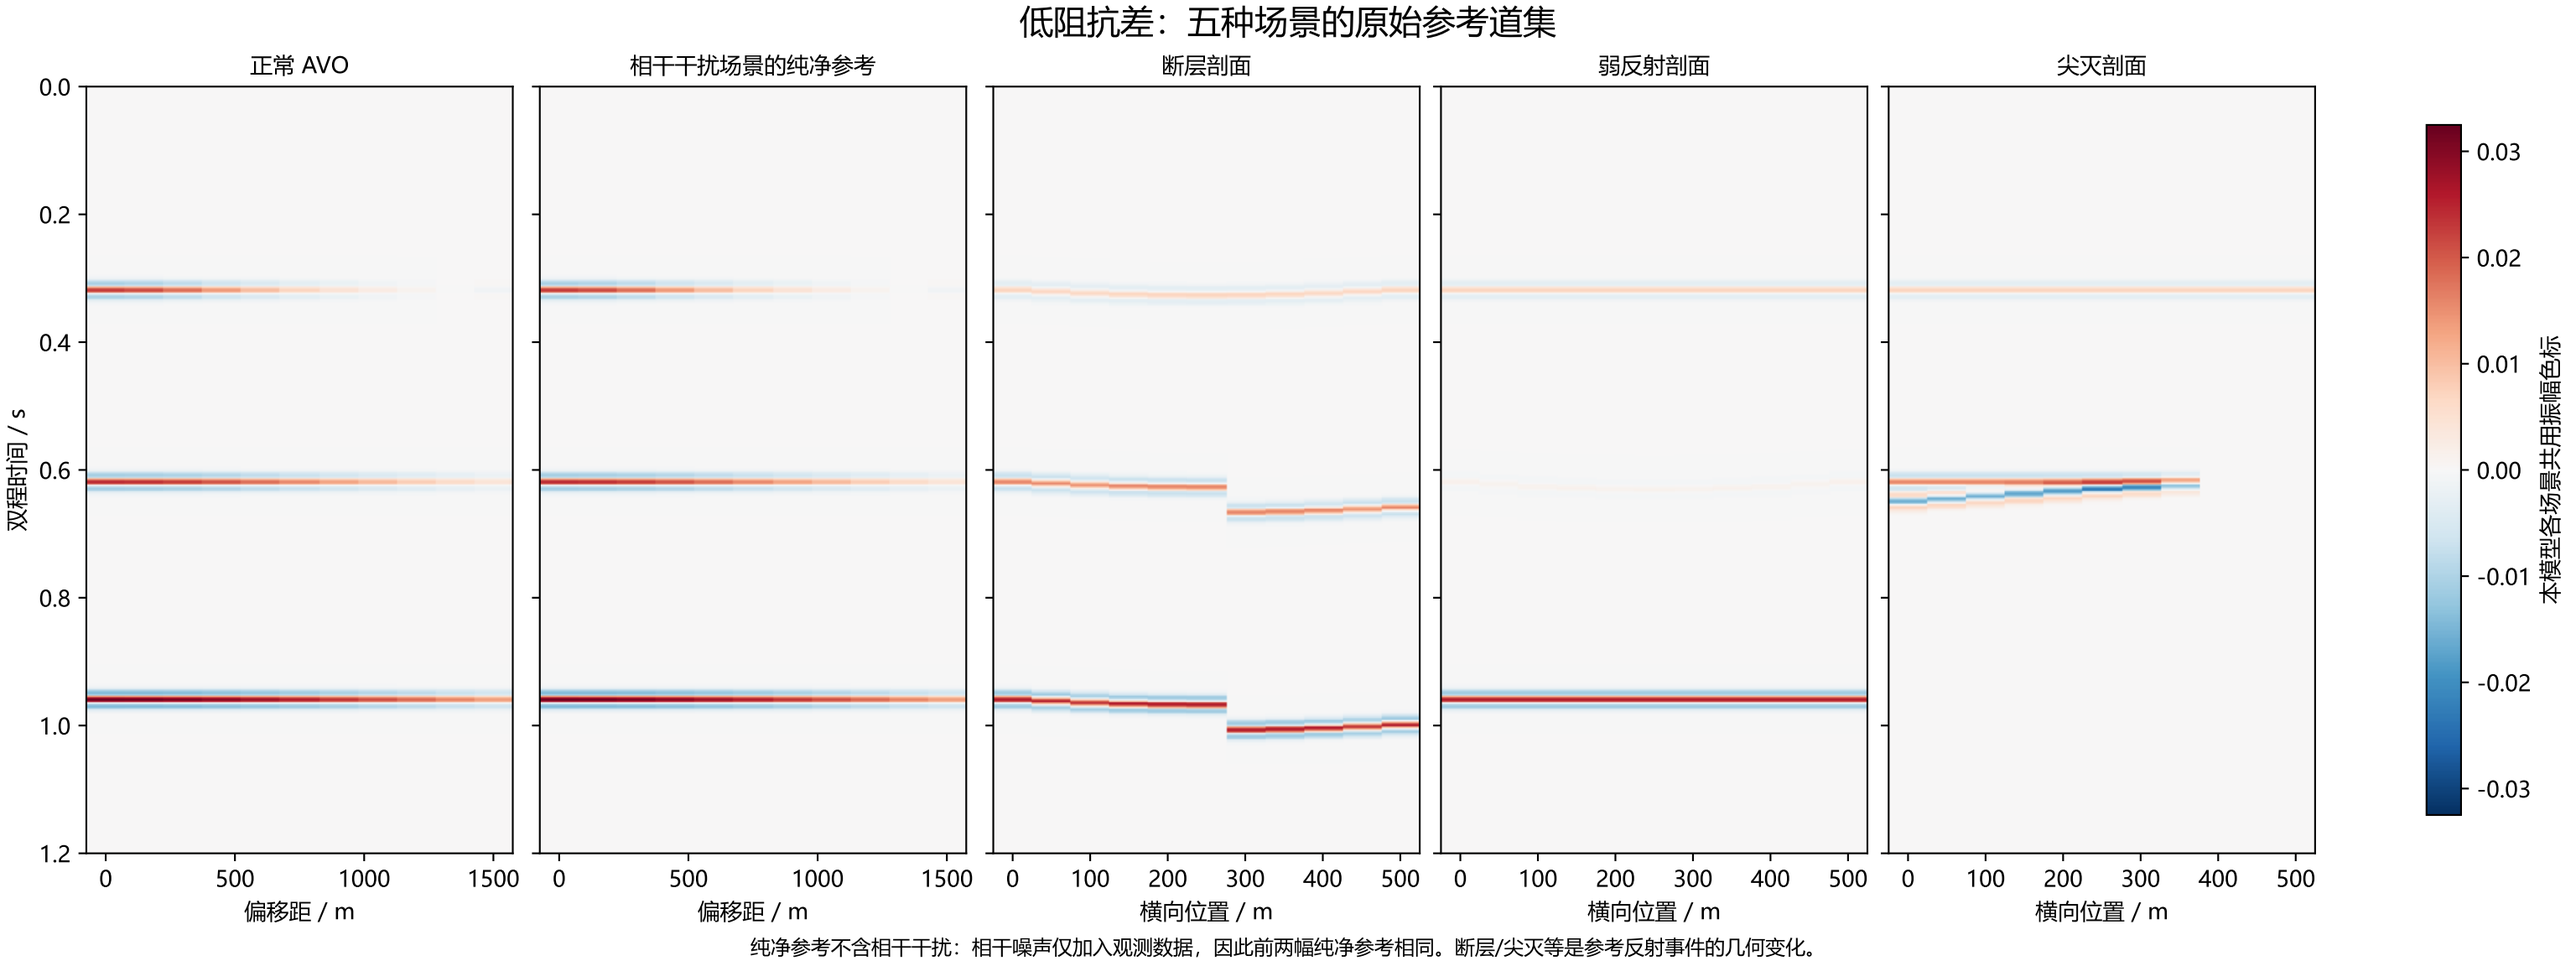

低阻抗差：五种场景的原始参考道集
正常 AVO
相干干扰场景的纯净参考
断层剖面
弱反射剖面
尖灭剖面
双程时间 / s
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
偏移距 / m
横向位置 / m
0
500
1000
1500
100
200
300
400
本模型各场景共用振幅色标
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
纯净参考不含相干干扰：相干噪声仅加入观测数据，因此前两幅纯净参考相同。断层/尖灭等是参考反射事件的几何变化。