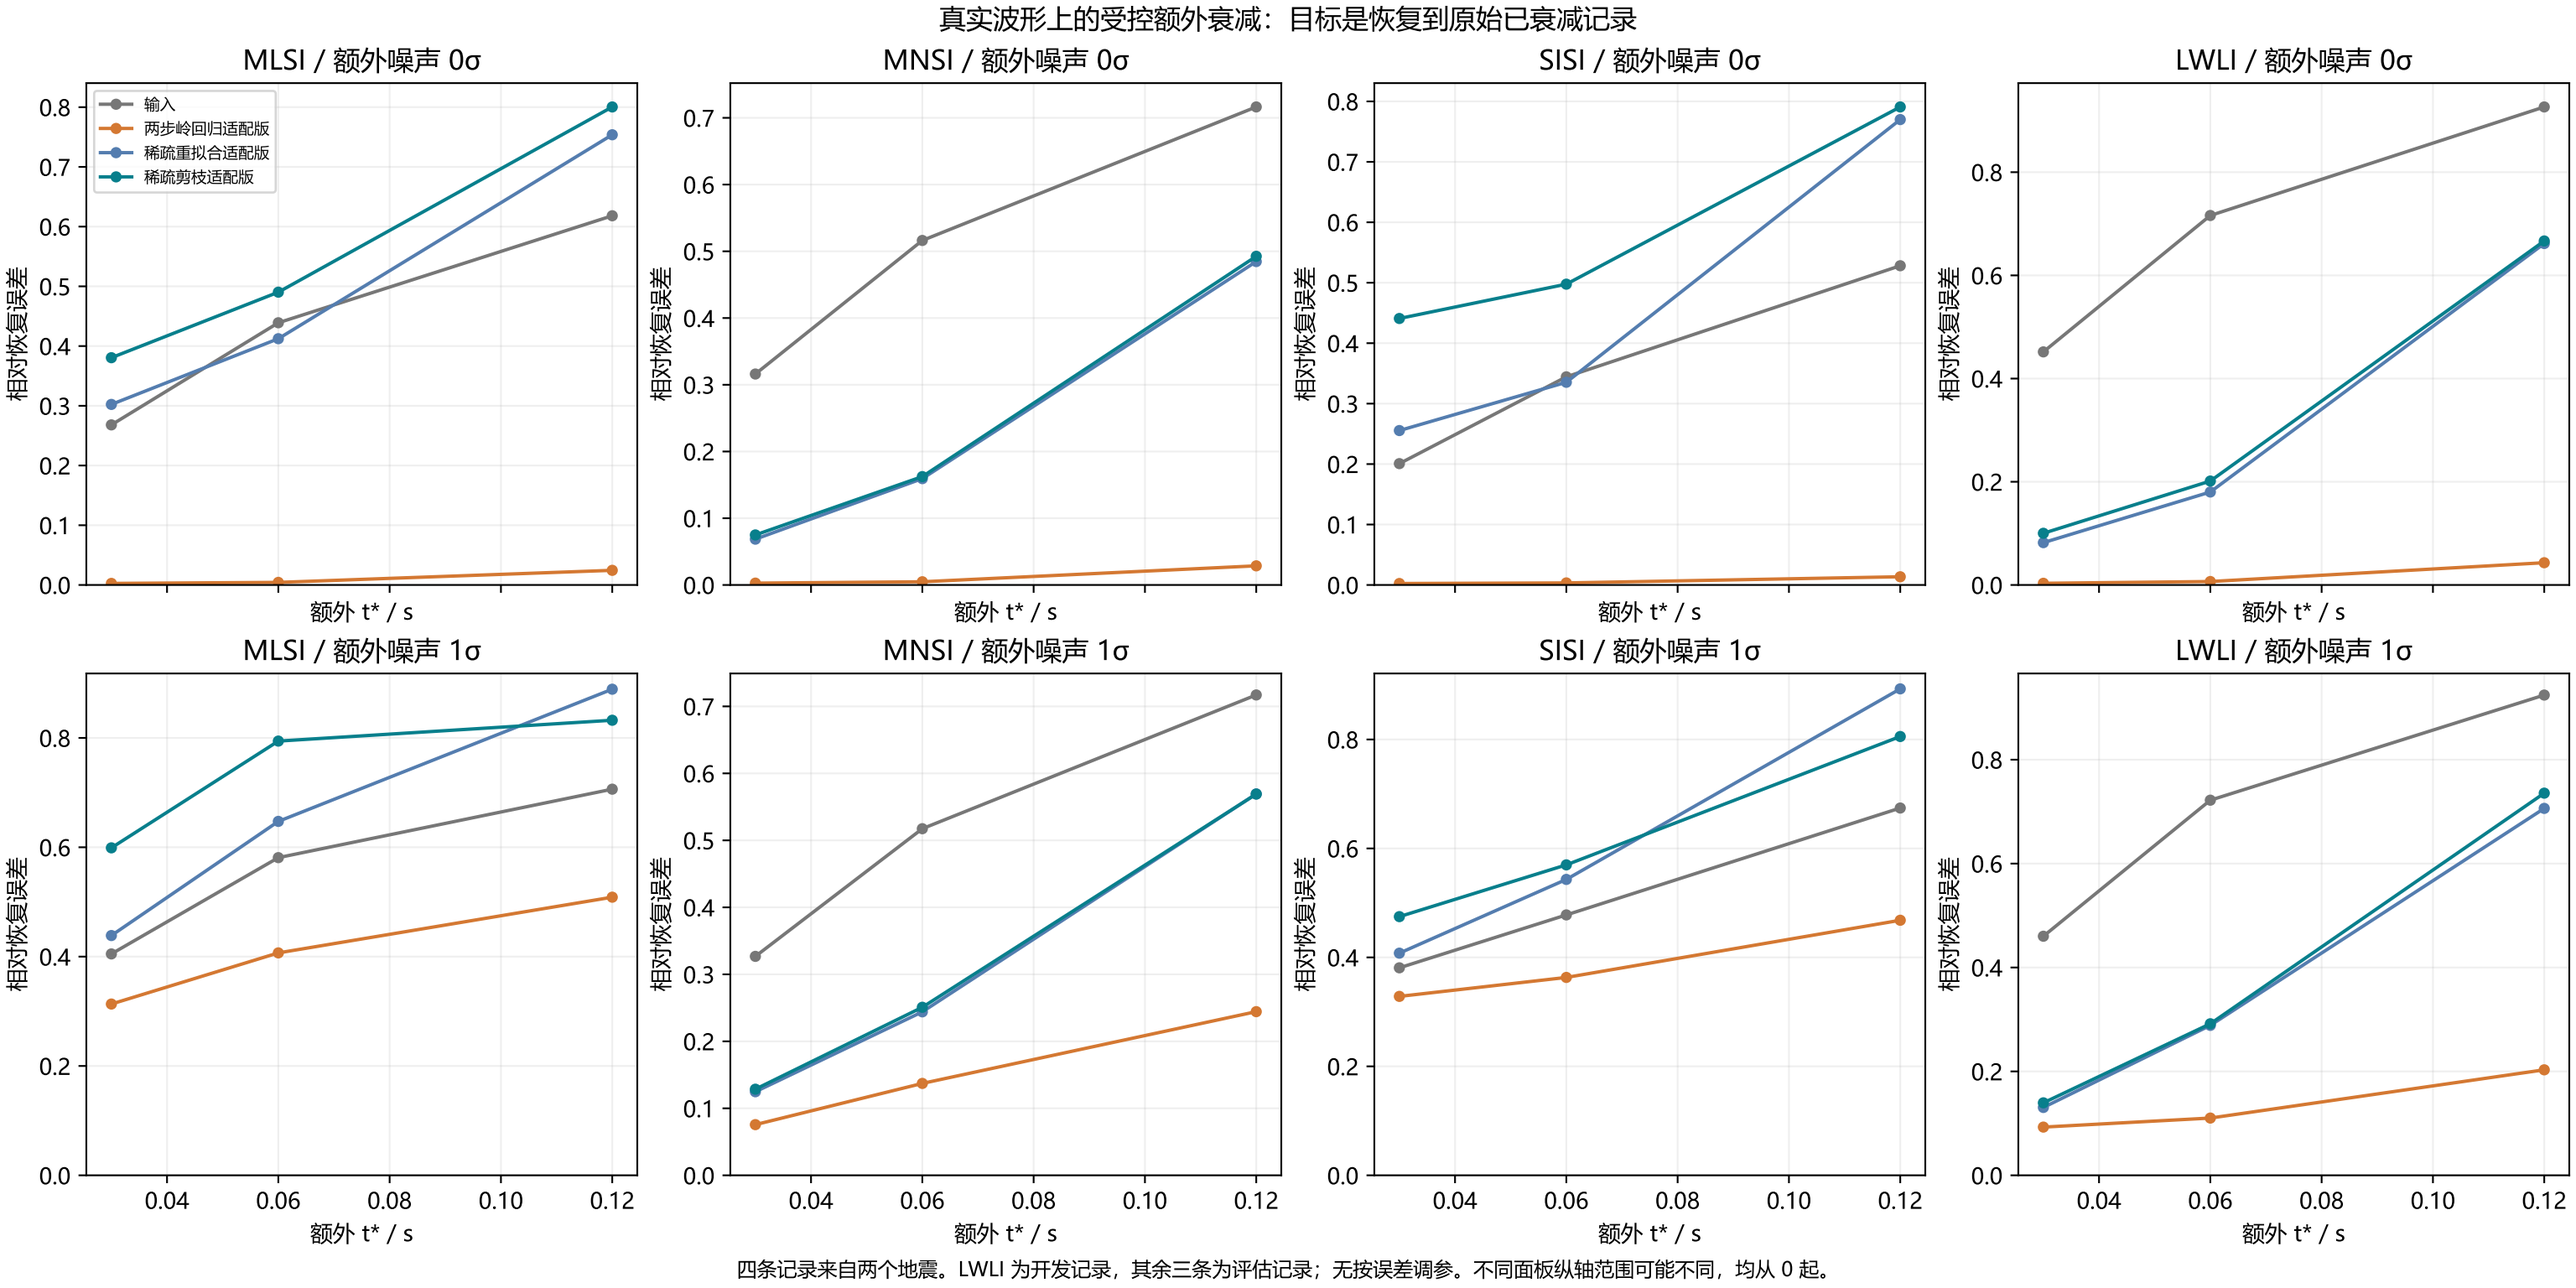

真实波形上的受控额外衰减：目标是恢复到原始已衰减记录
MLSI / 额外噪声 0σ
MNSI / 额外噪声 0σ
SISI / 额外噪声 0σ
LWLI / 额外噪声 0σ
MLSI / 额外噪声 1σ
MNSI / 额外噪声 1σ
SISI / 额外噪声 1σ
LWLI / 额外噪声 1σ
输入
两步岭回归适配版
稀疏重拟合适配版
稀疏剪枝适配版
相对恢复误差
额外 t* / s
四条记录来自两个地震。LWLI 为开发记录，其余三条为评估记录；无按误差调参。不同面板纵轴范围可能不同，均从 0 起。