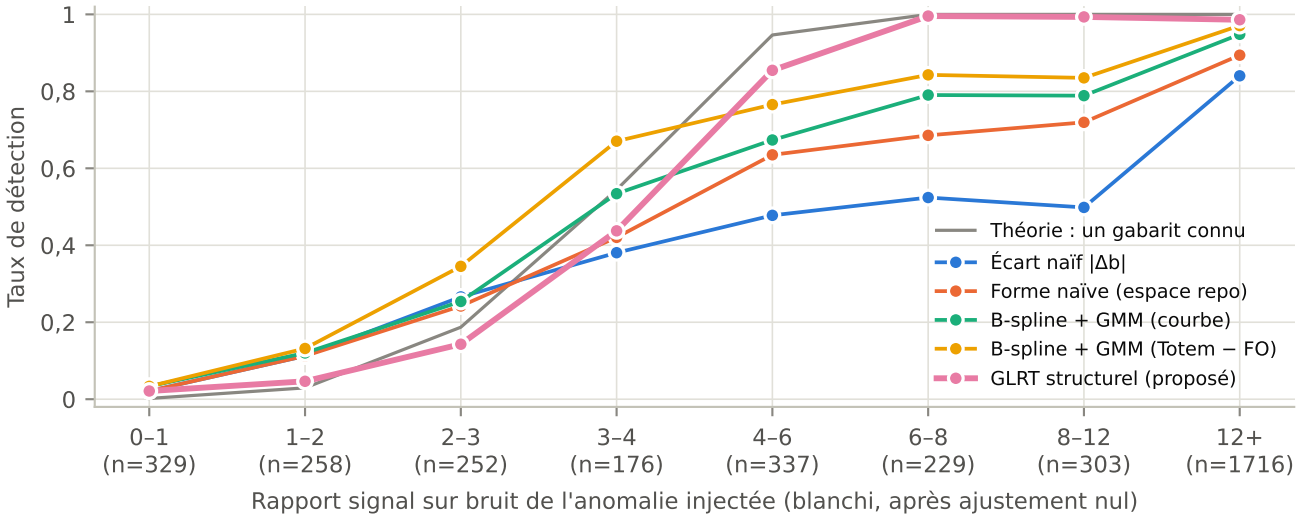
Taux de détection
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0–1
(n=329)
1–2
(n=258)
2–3
(n=252)
3–4
(n=176)
4–6
(n=337)
6–8
(n=229)
8–12
(n=303)
12+
(n=1716)
Rapport signal sur bruit de l'anomalie injectée (blanchi, après ajustement nul)
Théorie : un gabarit connu
Écart naïf |Δb|
Forme naïve (espace repo)
B-spline + GMM (courbe)
B-spline + GMM (Totem − FO)
GLRT structurel (proposé)