


REPORT ESERCITAZIONE S1 L5

INDICAZIONI:

- . configurazione che mette in risalto utilità delle vlan
- . fare il subnetting della rete, assegnare ogni vlan ad una rete diversa
- . fare un test che dimostri il corretto funzionamento

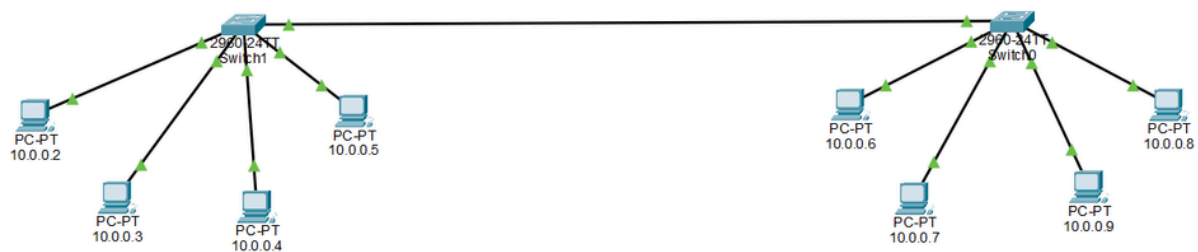

Ho impostato 4 host per ogni switch, assegnato l'ip e a tutti, poi ho configurato lo switch impostando le 4 VLAN tra cui la 1 default, 2 Ufficio, 3 Magazzino, 4 Assistenza, stesso procedimento a destra. Ho selezionato dallo switch le VLAN per ogni pc andando sulla porta di ogni pc.

Dopo ho connesso gli switch con il cavo sulla stessa porta gigabit e sulla porta gigabit ho attivato il trunk, che fa comunicare le VLAN tra i due switch

Il motivo per cui si è scelto di usare le VLAN, è per far comunicare solo i pc che vogliono scambiare pacchetti, esempio se Ufficio vuole mandare un messaggio all'altro Ufficio usando la VLAN arriverà solo a lui il messaggio e Magazzino e Assistenza che sono le altre porte non verranno messe in mezzo.