



JAPAN



FREELANCE

INFORMASI MODUL
WA 08028492630

CONTOH SOAL SSW

PENGOLAHAN MAKANAN



1. 原材料(げんざいりょう)における 危害(きがい)の要因(よういん)を明確(めいかく)にするために、下(した)の方法(ほうほう)があります。

間違ってるものを一つ選びなさい。

A) 過去の検査結果(かこのけんさけっか)

B) 原材料を保存場(げんざいりょうをほぞんば)

C) 関連する文献、資料(かんれんするぶんけん、しりょう)



2. 検査項目(けんさこうもく)と基準(きじゅん)は法律(ほうりつ)定(さだ)められている場合(ばあい)は、それに従(したが)います。自主的(じしゅてき)な検査(けんさ)を行う場合(おこなうばあい)の一般的(いっぱんてき)な検査項目(けんさこうもく)はどれですか。

間違ってるものを一つ選びなさい。

- A) 大腸菌(だいちょうきん)
- B) 一般生菌数(いっぱんせいきんすう)
- C) 黄色ブドウ球菌(おうしょくぶどうきゅうきん)
- D) 大腸菌群(だいちょうきんぐん)





3. 虫はわずかな隙間(すきま)から入っていないように、どうしますか。

間違ってるものを一つ選びなさい。

A) 窓(まど)に黒(くろ)いシートを貼(は)る

B) 入り口(いりぐち)のシャッターを2重(じゅう)にする

C) エアーカーテンをつけるな



4. 踏み台(ふみだい)に乗(の)って 作業台(さぎょうだい)を清掃 中(せいそうちゅう)ホースにかかる 水(みず)の 圧力(あつりょく)でホースが動(うご)き バランスを崩(くず)して踏み台(ふみだい)から落(お)ちそうになった。

正しいものを一つを選んでください。

- A) ホースの水の量(りょう)が小(ち)さすぎて、水(みず)の圧力(あつりょく)が変化(へんか)したこと
- B) ホースの水の量(りょう)が多(おお)すぎて、水の圧力が変化(へんか)したこと
- C) ホースの水の量が少なすぎて、水の圧力が変化(へんか)したこと



5. トイレは最(もっと)も汚(よご)れている場所(ばしょ)です。汚(よご)れたままのトイレは食品(しょくひん)を汚染(おせん)の原因(げんいん)にもなります。

多(おお)くの人(ひと)が利用(りよう)するトイレは 毎日(まいにち) 清掃(せいそう)します。

また作業所(さぎょうじょう)の中に微生物(びせいぶつ)を持ち込(もちこ)まないために、何を履(は)きますか。

正しいものを選びなさい。

A) 専用の履物(せんようのはきもの)

B) 作業の履物(さぎょうのはきもの)

C) 普通の履物(ふつうのはきもの)



SELESAI



1. Metode berikut dapat digunakan untuk memperjelas penyebab bahaya pada bahan mentah. Pilih salah satu yang salah.

- A) Hasil tes sebelumnya
- B) Penyimpanan bahan mentah
- C) Literatur dan materi terkait

● 原材料の危害分析

げんざいりょう き がい
原材料における危害の

よういん めいかく
要因を明確にする

か こ けん き けつ か
● 過去の検査結果

かんれん ぶんけん し りょう
● 関連する文献・資料

てい き てき めいかく か
定期的に明確化

なに こんにゆう
何が混入しているか。

てい ど おお
どの程度のリスクの大きさか。



2. Item dan standar inspeksi akan mematuhi hukum jika ditentukan oleh hukum. Apa saja item inspeksi umum saat melakukan inspeksi? Pilih salah satu yang salah.

- A) Escherichia coli
- B) Jumlah bakteri hidup secara umum
- C) Stafilokokus aureus
- D) Bakteri koliform

3. 製品せいひんの管理かんり

(1) 製品せいひんの微生物検査びせいぶつけんさ

① 微生物検査びせいぶつけんさを自主的じしゆてきに行おこなう場合ばあいの一般的いっぱんてきな検査項目けんさこうもくは、次の通りつぎとおです。

・一般生菌数いっぱんせいきんすう

・大腸菌だいちょうきん

・大腸菌群だいちょうきんぐん



3. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah serangan masuk melalui celah kecil? Pilih salah satu yang salah.

- A) letakkan kain hitam di jendela
- B) Gandakan penutup di pintu masuk
- C) Jangan memasang tirai udara





かいせつ
【解説】

- これはある ^{しょくひんこうじょう} 食品工場 の ^{げんざいりようそう} 原材料 倉庫 の ^こ 入口 の ^{いりぐち} 写真 です。 ^{しゃしん}
- シャッターの下に ^{した} 隙間 ^{すきま} があることがわかります。
- 昼間に室内を暗くしてみると ^{ひるま} 隙間 ^{すきま} のある場所 ^{ばしょ} がわかります。
- 隙間を見つけたときは、すぐに ^{しゅうり} 修理 して ^{すきま} 隙間 をなくします。

【ポイント】

- 虫は ^{むし} 光 ^{ひかり} に誘われ、 ^{さそ} わずかな ^{すきま} 隙間 から ^{はい} 入ってきます。
- ^{まど} 窓 に ^{くろ} 黒いシート を ^は 貼る、 ^{いりぐち} 入口 のシャッター を ^{じゅう} 2重 にする、 ^{じゅう} エアーカーテン をつける
などの対策をとる工場が多くあります。

PM GAMBAR HAL. 17

KEMBALI



4. Saat membersihkan meja kerja sambil menaiki bangku tangga, selang bergerak karena tekanan air yang diberikan padanya, menyebabkan saya kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari bangku tangga. Silakan pilih yang **benar**.
- A) Jumlah air di dalam selang terlalu sedikit dan tekanan air berubah.
 - B) Jumlah air di dalam selang terlalu banyak dan tekanan air berubah.**
 - C) Jumlah air di dalam selang terlalu sedikit dan tekanan air berubah.





1. (転落・墜落等)

【状況】

- ・ 踏み台に乗って作業台を清掃中、ホースにかかる水の圧力でホースが動き、パランスを崩して踏み台から落ちそうになった。

【原因】

- ・ ホースの水の量が多すぎたことと、水の圧力が変化したこと。

【対策】

- ・ ホースが動く例は多い。原因の多くは水の出しすぎであり、水道栓の開閉はゆっくり行い、正しい水の量で余裕をもって作業を行うこと。




5. Toilet adalah tempat paling kotor. Toilet yang kotor juga dapat menyebabkan kontaminasi makanan. Toilet yang digunakan banyak orang dibersihkan setiap hari. Selain itu, jenis sepatu apa yang sebaiknya Anda kenakan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke tempat kerja? Pilih salah satu yang benar.

A) alas kaki khusus

B) alas kaki kerja

C) alas kaki biasa



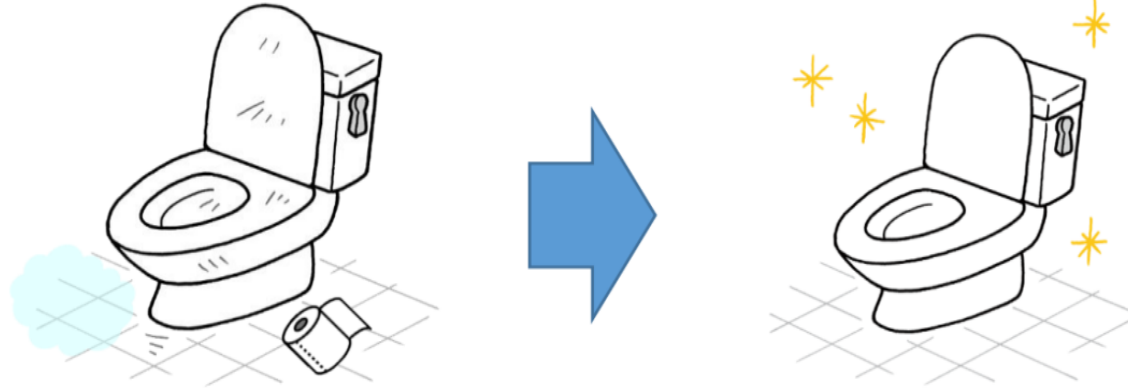

かいせつ
【解説】

- ・ トイレは最も汚れている場所です。汚れたままのトイレは、食品の汚染の原因にもなります。多くの人々が利用するトイレは毎日清掃します。
- ・ 作業場の中に微生物を持ち込まないために、トイレでは専用の履物に履き替えます。

PM GAMBAR HAL 14

KEMBALI

