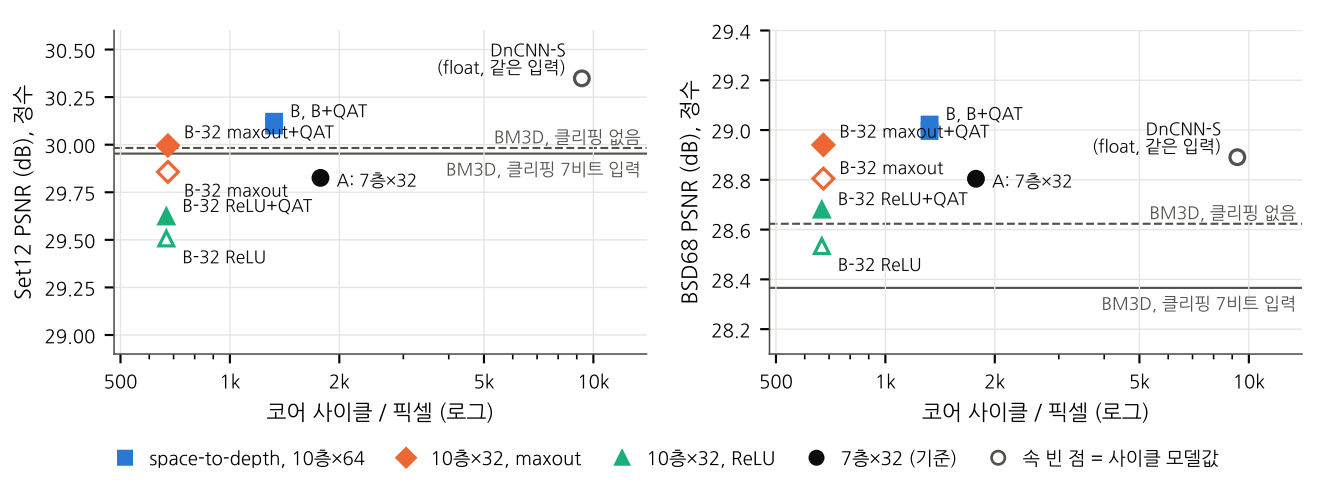
Set12 PSNR (dB), 정수
30.50
30.25
30.00
29.75
29.50
29.25
29.00
500
1k
2k
5k
10k
코어 사이클 / 픽셀 (로그)
DnCNN-S
(float, 같은 입력)
B, B+QAT
B-32 maxout+QAT
BM3D, 클리핑 없음
BM3D, 클리핑 7비트 입력
A: 7층×32
B-32 maxout
B-32 ReLU+QAT
B-32 ReLU
BSD68 PSNR (dB), 정수
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
500
1k
2k
5k
10k
코어 사이클 / 픽셀 (로그)
DnCNN-S
(float, 같은 입력)
B, B+QAT
B-32 maxout+QAT
B-32 maxout
A: 7층×32
B-32 ReLU+QAT
BM3D, 클리핑 없음
B-32 ReLU
BM3D, 클리핑 7비트 입력
space-to-depth, 10층×64
10층×32, maxout
10층×32, ReLU
7층×32 (기준)
속 빈 점 = 사이클 모델값