

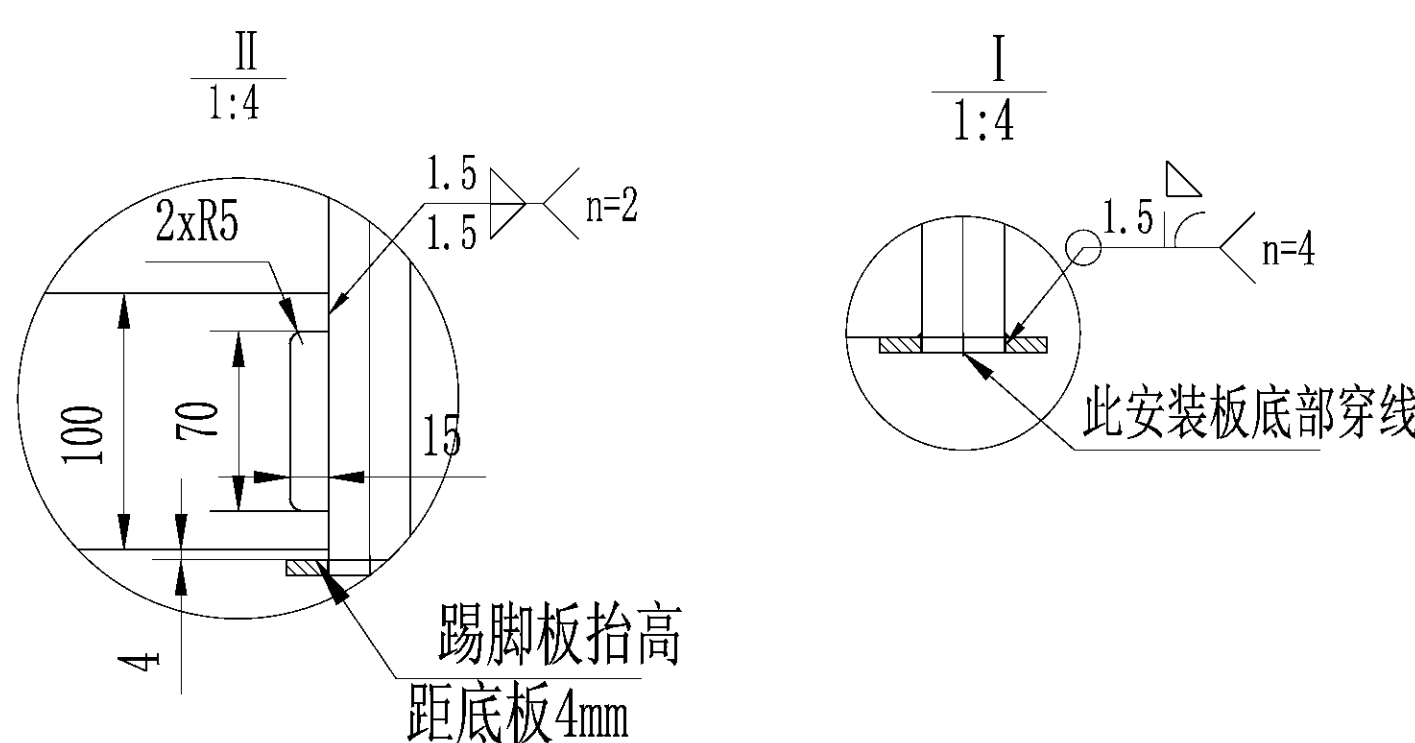
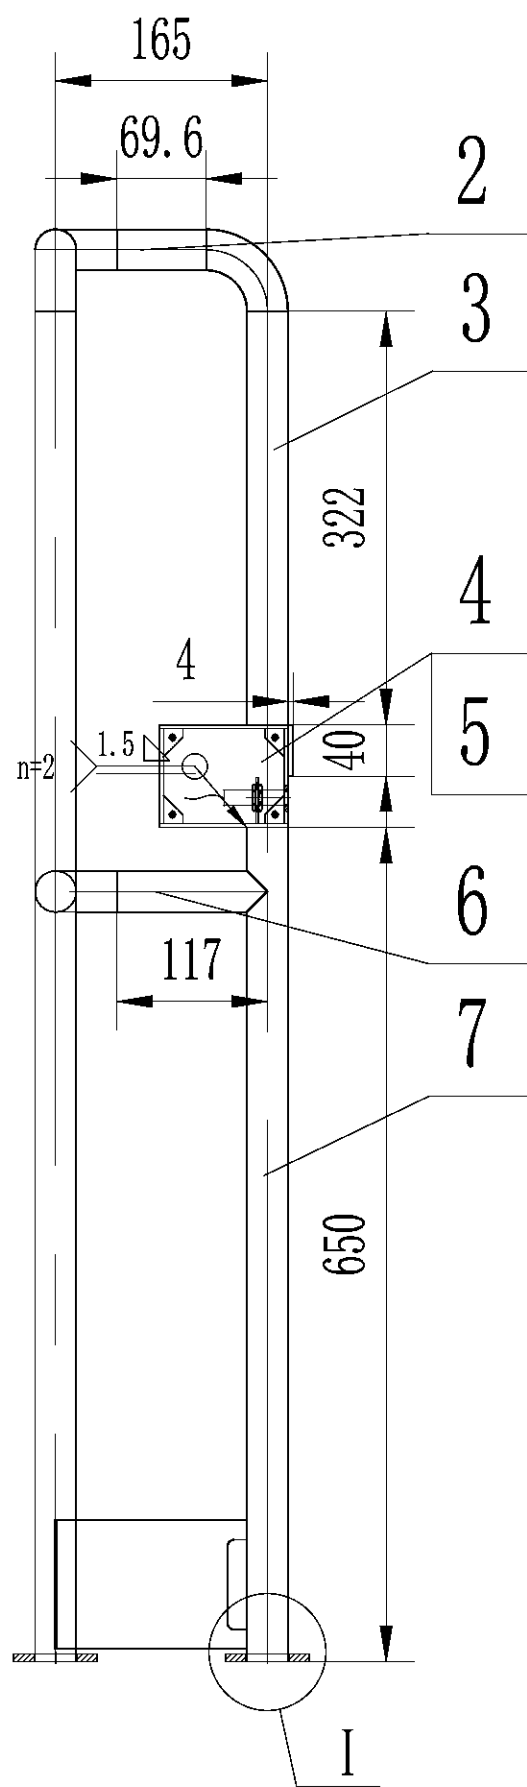
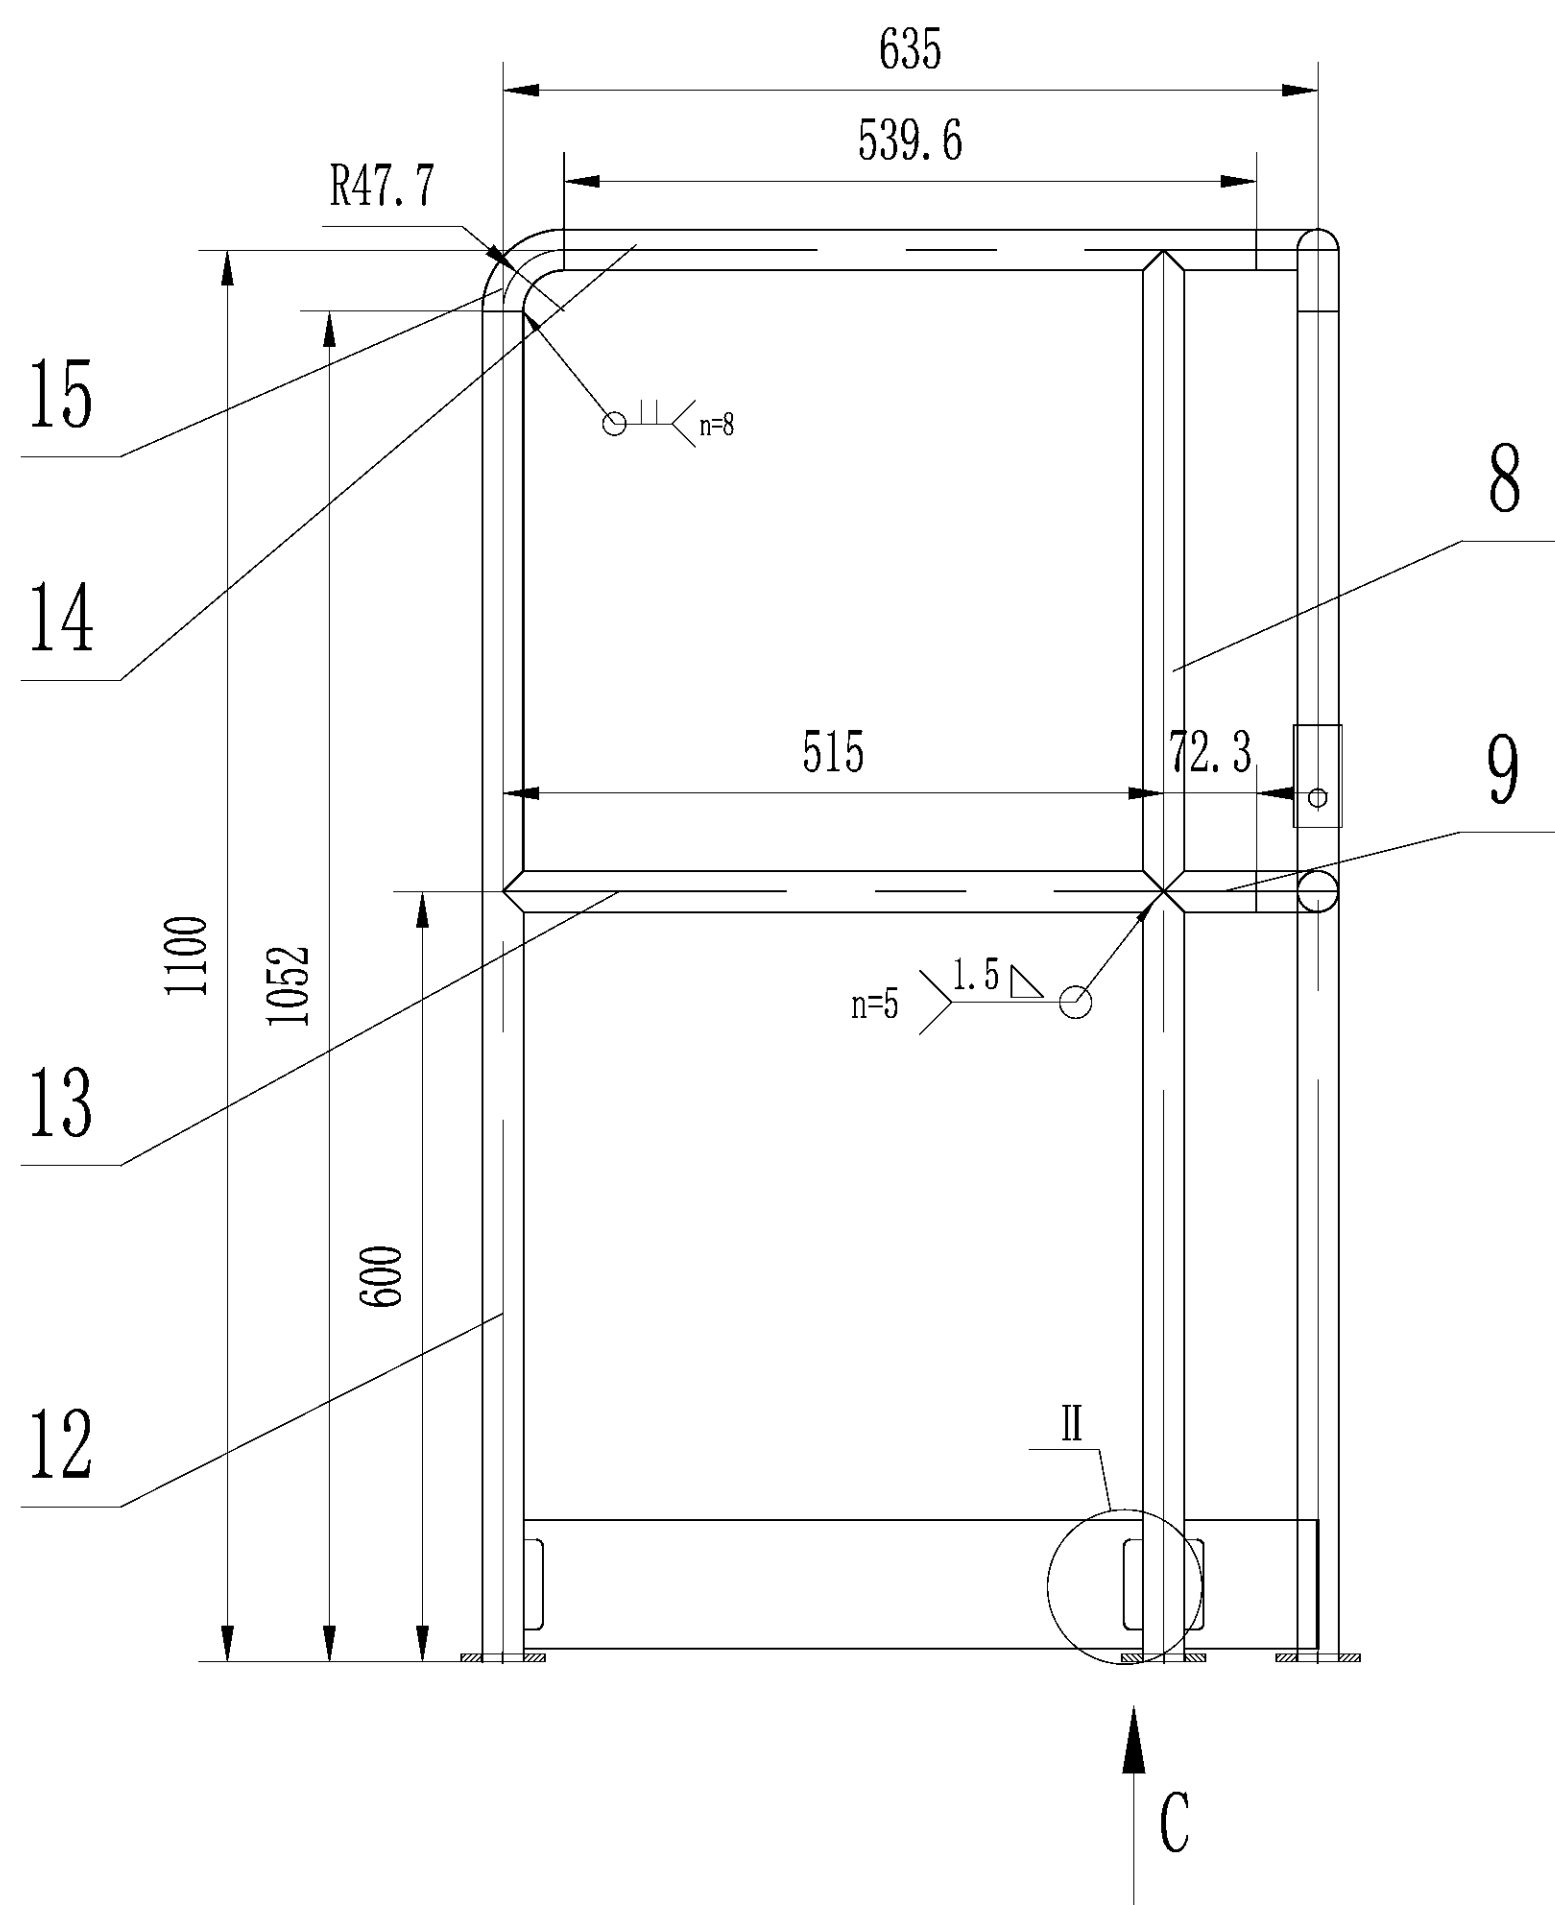


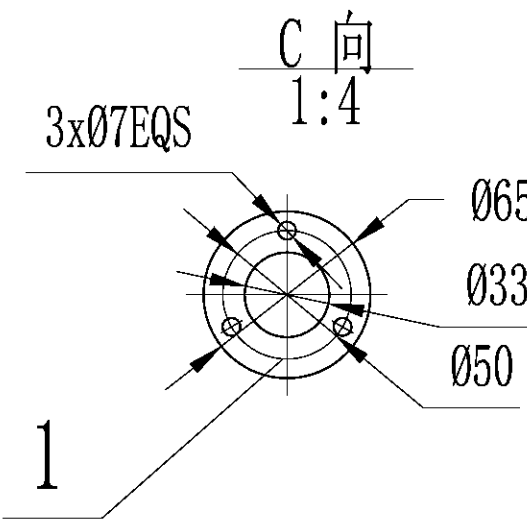

- 技术要求
1. 锐边倒钝，去除毛刺；
 2. 未注公差按IS02768-c/L执行；
 3. 其余焊接公差按IS013920-B执行；
 4. 焊缝磨平后，焊缝检验按IS05817-C 100% VT；
 5. 外表面抛光；
 6. 未注圆管规格Ø32x2。

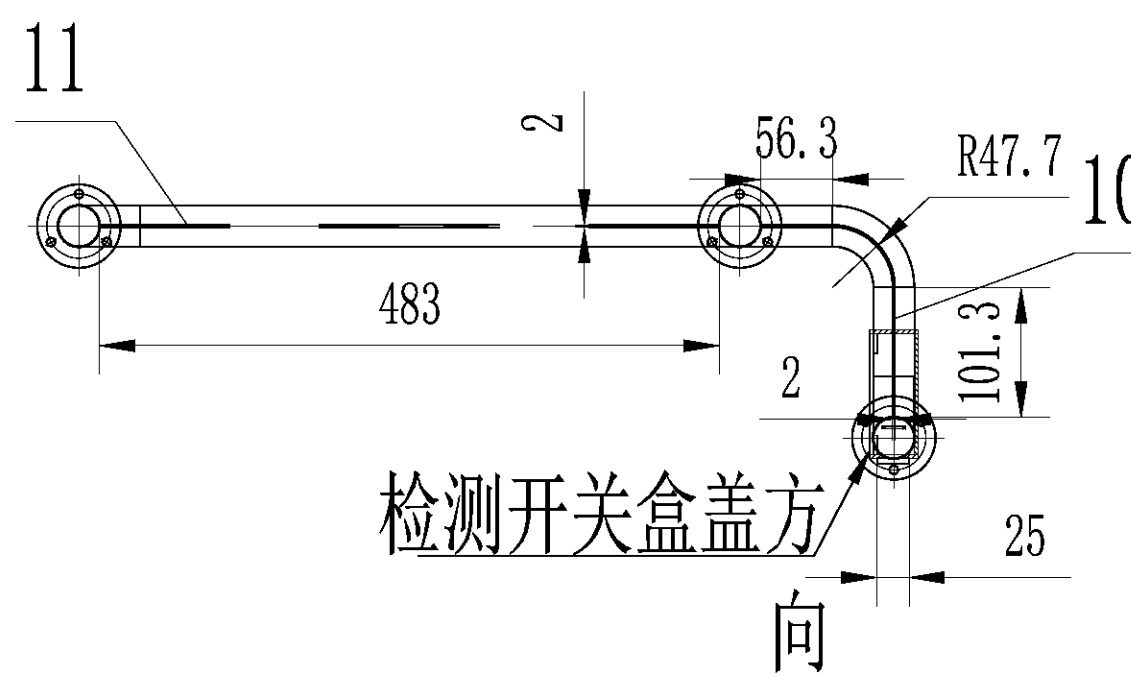

15		3A焊接弯头	4	5/4"×1.65×47.7	304	
14		管	1		304	
13		管	1		304	
12		管	1		304	本图
11		板	1		304	
10		板	1		304	本图
9		管	1		304	
8		管	1		304	本图

7		管	1		304		本图
6		管	1		304		本图
5		板	1		304 t4		本图
4		箱部件	1				
3		管	1		304		本图
2		管	1		304		本图
1		板	3		304		
序号	代号	名称	数量	规格	材料	品牌	备注

标记处数	更改文件号	签字	日期	版本	REV.	数量	QTY.	重量	WT.	比例	SCA.	图号	DRW. NO
设计		标准化		AO	1		1:11					编码	
校对		批准		共页	AGES	共页	第页	第页	第页	第页	第页	常用名	
审核		日期	TE										
工艺													