
柜内空气净化器 · CMF 打样要求（手板）V1


雾白为主 · 全身六角微点阵纹 · 香槟金顶盖 · 2700K 暖光环 ｜ 外形 Ø74 × 158 mm（3D 文件实测） ｜ 2026-10-19

3D 文件：_____ 打样数量：_____ 交样日期：_____ 联系人：_____

① 外观正面 3/4

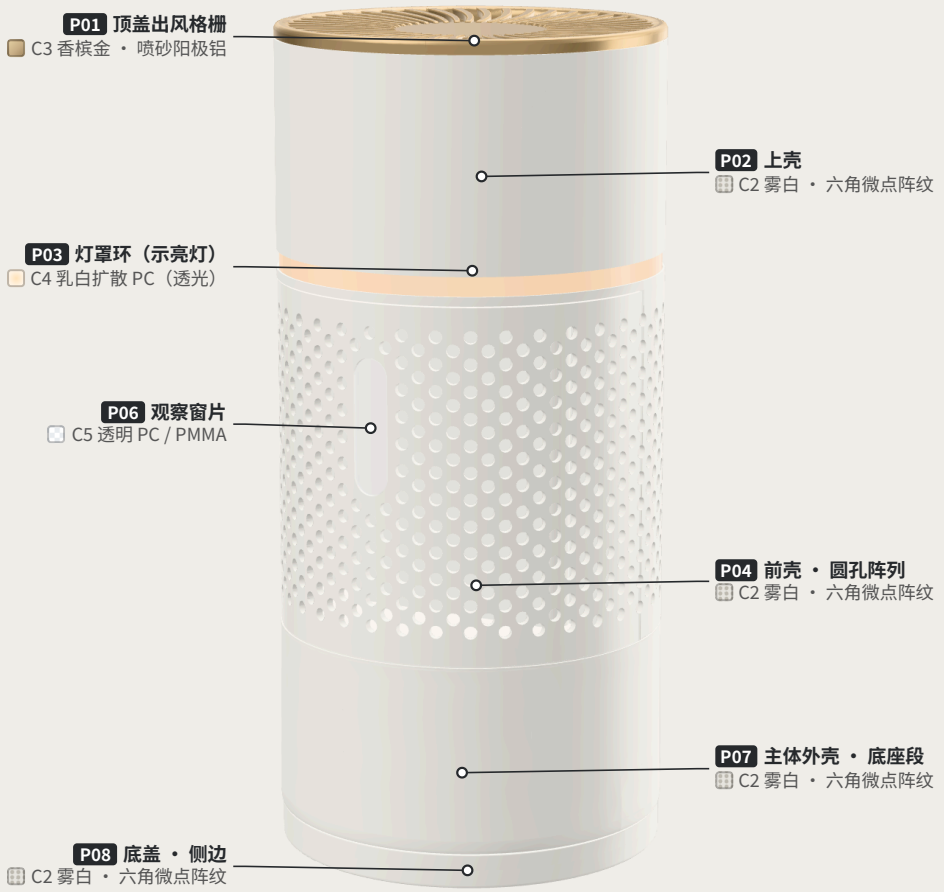

② 外观背面 3/4

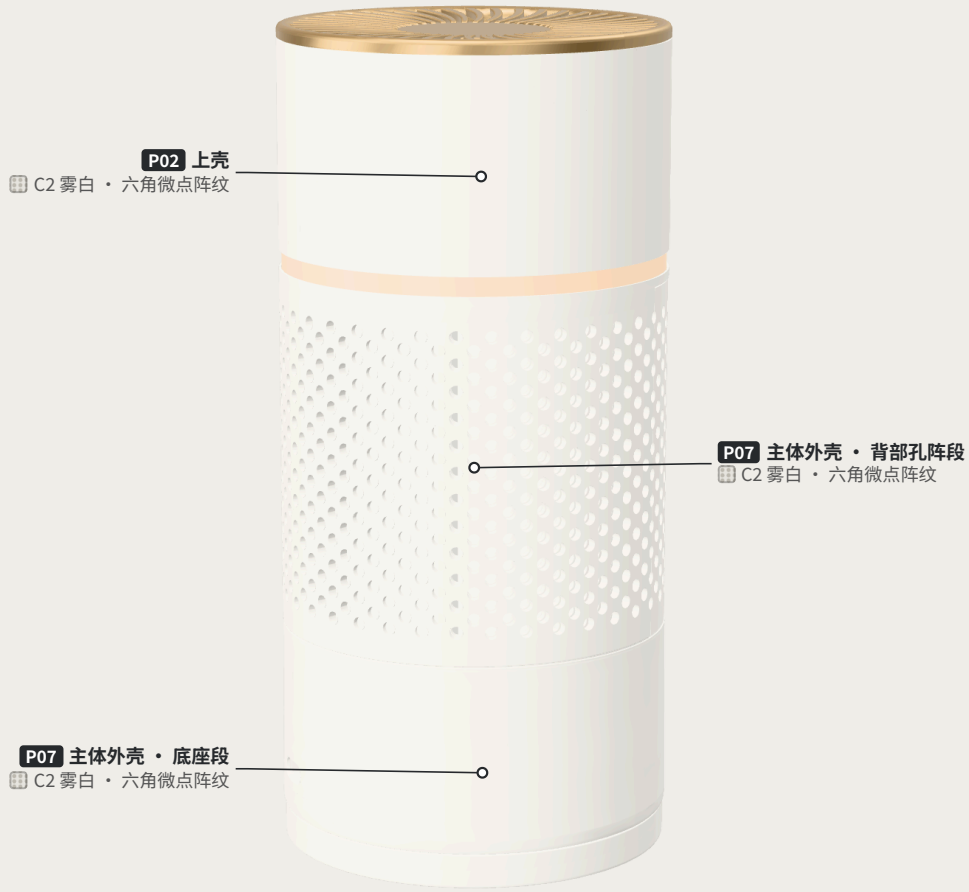

C1 雾白 · 光滑哑光　C2 雾白 · 六角微点阵纹　C3 香槟金 · 喷砂阳极铝　C4 乳白扩散 PC（透光）　C5 透明 PC / PMMA　C6 深石墨 · 软触感　L 2700K 暖白 LED


渲染图为示意，颜色与光泽以双方确认的实物色板为准；GU 为 60° 光泽建议值。

柜内空气净化器 · CMF 打样要求（手板）V1


雾白为主 · 全身六角微点阵纹 · 香槟金顶盖 · 2700K 暖光环 ｜ 外形 Ø74 × 158 mm（3D 文件实测） ｜ 2026-10-19

3D 文件：_____ 打样数量：_____ 交样日期：_____ 联系人：_____

③ 内部结构（剖切，去除前半）

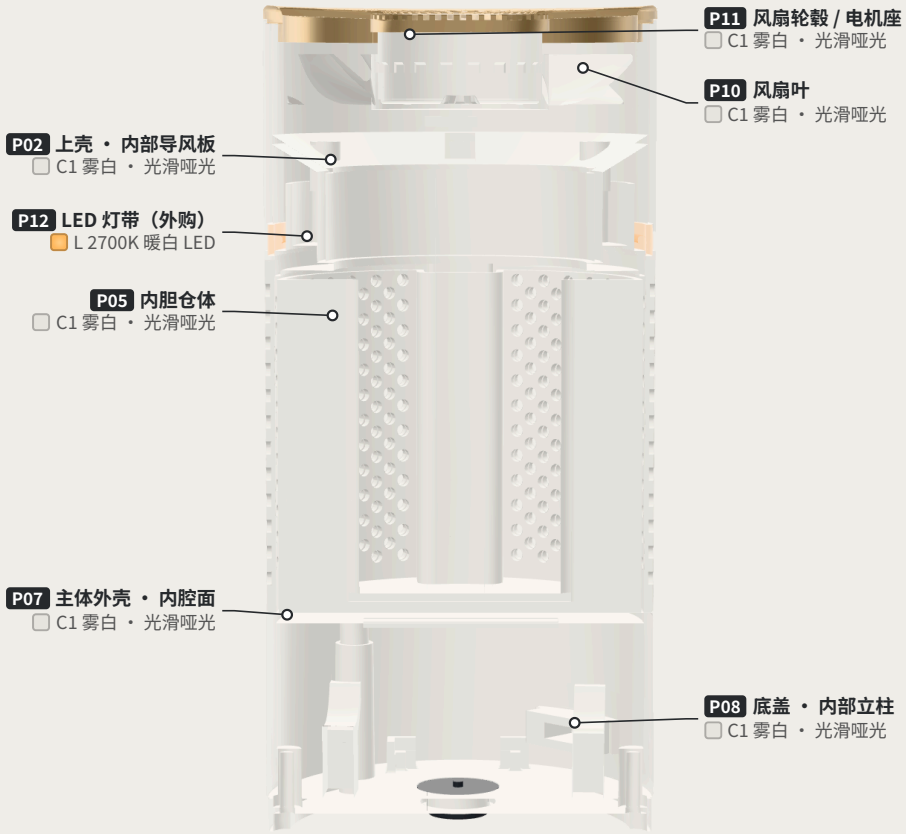

④ 底面

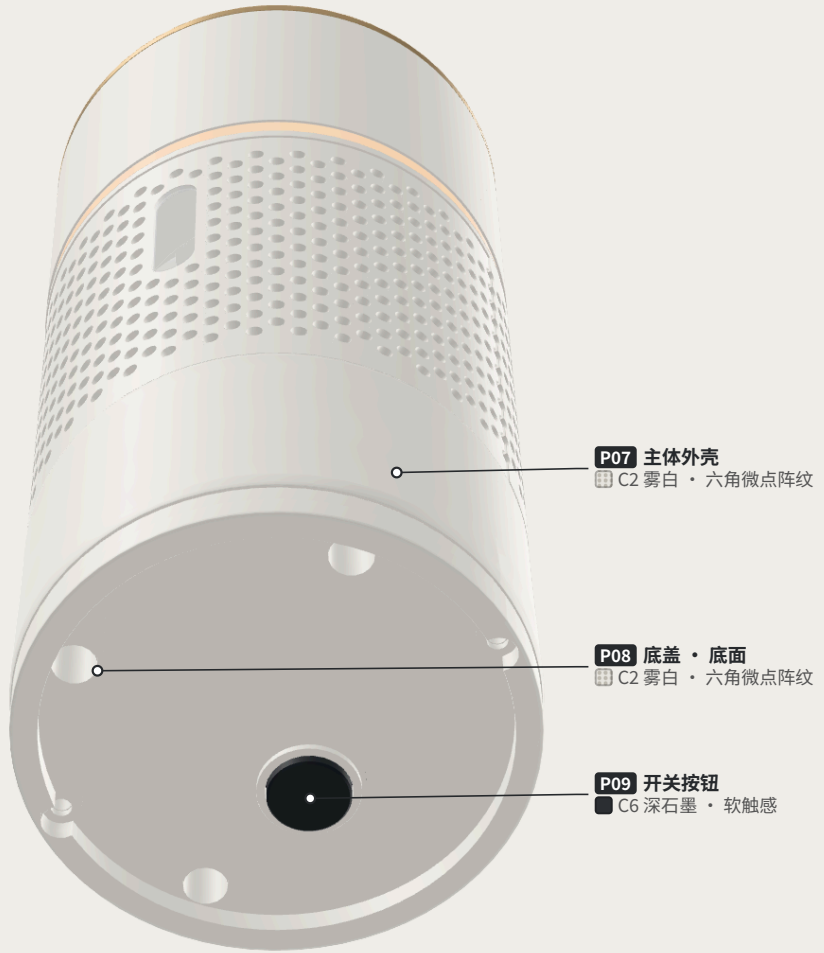

C1 雾白 · 光滑哑光　**C2** 雾白 · 六角微点阵纹　**C3** 香槟金 · 喷砂阳极铝　**C4** 乳白扩散 PC（透光）　**C5** 透明 PC / PMMA　**C6** 深石墨 · 软触感　**L** 2700K 暖白 LED

渲染图为示意，颜色与光泽以双方确认的实物色板为准；GU 为 60° 光泽建议值。

柜内空气净化器 · CMF 打样要求（手板）V1

雾白为主 · 全身六角微点阵纹 · 香槟金顶盖 · 2700K 暖光环 ｜ 外形 Ø74 × 158 mm（3D 文件实测） ｜ 2026-10-19

3D 文件：_____ 打样数量：_____ 交样日期：_____ 联系人：_____

零件 CMF 总表（P01–P13，含内部零件）

编号	零件 / 模型对象	CMF	材料	颜色	表面处理 / 纹理	光泽 60°	手板做法建议
P01	**顶盖出风格栅** 默认层 · Brep 570 面	C3	铝合金 6061 / 6063	香槟金（以阳极色板为准，不偏橙）	细喷砂 → 阳极氧化染色 → 封孔；外沿 0.3–0.5 mm 高光倒角（选配）；Logo 镭雕见 P13	8–15 GU	CNC 铝件 → 喷砂 → 阳极，与量产同工艺
P02	**上壳** 默认层 · Brep 123 面	外 C2 内 C1	ABS	雾白	外观面六角微点阵；内腔面、导风板光滑	外 10–18 内 20–30 GU	CNC / SLA → 底漆 → 雾白哑光漆；纹理见打样要求 2
P03	**灯罩环** 默认层 · Brep 8 面	C4	光扩散 PC（透光率 60–75%）	乳白半透；亮灯为 2700K 暖黄	外表面光滑，内表面细喷砂扩散	外表光滑	CNC 透明 PC / PMMA → 内表面喷砂或喷透光乳白漆；亮灯不见灯点
P04	**前壳 · 圆孔阵列** 默认层 · Brep 491 面	外 C2 内 C1	ABS	雾白	外观面六角微点阵；孔口 0.2 mm 倒圆；孔内、内腔面光滑	外 10–18 内 20–30 GU	同 P02
P05	**内胆仓体** 默认层 · Brep 367 面	C1	量产 PP 或 ABS（色母本色）；手板 ABS	雾白	光滑哑光，无纹理	20–30 GU	SLA / CNC → 喷雾白哑光漆
P06	**观察窗片** 默认层 · Brep 13 面	C5	PC 或 PMMA	透明	双面抛光，透光率 ⩾ 88%	高光	CNC PMMA → 抛光
P07	**主体外壳（底座 + 背部孔阵 + 内部支撑）** V5_FIXED_GUIDE_…_v2	外 C2 内 C1	ABS	雾白	外观面全部六角微点阵；内腔面、支撑筋、孔内光滑	外 10–18 内 20–30 GU	同 P02；内腔只喷雾白，不做纹理
P08	**底盖（含内部立柱）** V2_BOTTOM_COVER_REINFORCED_v2	外 C2 内 C1	ABS	雾白	侧边与底面六角微点阵；内部立柱为非外观面	外 10–18 内 20–30 GU	同 P02
P09	**开关按钮** V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM	C6	ABS（量产可用 PC）	深石墨	软触感橡胶漆；全机唯一深色，作操作提示	5–10 GU	CNC → 喷深石墨手感漆
P10	**风扇叶** SRC_578_Fan	C1	量产按风机厂（PP / ABS）；手板 SLA	雾白	光滑哑光	20–30 GU	SLA → 喷雾白哑光漆（从格栅可见，喷上表面即可）
P11	**风扇轮毂 / 电机座** SRC_579_Unnamed	C1	ABS	雾白	光滑哑光	20–30 GU	同 P10
P12	**LED 灯带** 外购件，模型未建	L	暖白 LED 灯带 2700K	暖黄光	沿灯罩环内侧贴一圈	—	需要亮灯时装 5 V USB 灯带；不亮灯可不装
P13	**Logo** 模型未建	—	镭雕于 P01 顶盖	镭雕本色（浅色）	字高约 3 mm；字样与位置另附	—	激光镭雕

外 = 外观面；内 = 内腔面、孔内壁、支撑筋等。电机、电路板、线材等非外观件不在本模型中，按供应商本色，不作 CMF 要求。

柜内空气净化器 · CMF 打样要求（手板）V1

雾白为主 · 全身六角微点阵纹 · 香槟金顶盖 · 2700K 暖光环 ｜ 外形 Ø74 × 158 mm（3D 文件实测） ｜ 2026-10-19

3D 文件：_____ 打样数量：_____ 交样日期：_____ 联系人：_____

CMF 色卡

编号	色样	名称	色值（渲染参考）	参考 / 要求	光泽 60°	用于
C1		**雾白 · 光滑哑光**	#E6E4DE L 91 · a -0.4 · b 3.2	参考 PANTONE 11-4201 TCX（Cloud Dancer）略灰一档；以确认色板为准	20–30 GU	所有内腔面、P05、P10、P11
C2		**雾白 · 六角微点阵纹**	#E6E4DE L 91 · a -0.4 · b 3.2	颜色同 C1。纹理：六角微点阵，点径 0.35 mm、间距 0.7 mm、深 0.03–0.04 mm	10–18 GU	P02、P04、P07、P08 的全部外观面
C3		**香槟金 · 喷砂阳极铝**	#C8AE86 L 72 · a 3.5 · b 24.0	以阳极厂色板为准，偏金不偏橙；细喷砂底	8–15 GU	P01
C4		**乳白扩散 PC（透光）**	#FFF3E2 L 96 · a 1.2 · b 9.6	乳白半透，透光率 60–75%；亮灯均匀、不见灯点	—	P03
C5		**透明 PC / PMMA**	—	透光率 ⩾ 88%，双面抛光	高光	P06
C6		**深石墨 · 软触感**	#2B2E32 L 19 · a -0.3 · b -3.0	近 PANTONE 426 C；软触感橡胶漆	5–10 GU	P09
L		**2700K 暖白 LED**	#FFB85C L 80 · a 16.8 · b 55.8	色温 2700K（可在 2200–3000K 内按灯珠规格确认）	—	P12

打样要求

1. **先做色板**：C1 / C2（同一颜色）、C3、C6 各一块，确认后再整机喷涂和阳极。
2. **纹理 C2**：先做 50 × 50 mm 样板二选一 —— ① 激光雕纹（最接近量产蚀纹）；② 细纹理漆近似。确认后全身外观面统一。
3. **全机以雾白为主**：内腔面、孔内壁、内部件一律雾白光滑哑光，不做深色；唯一深色是开关按钮 P09。
4. **对色**：D65 光源为主，TL84 复核；同色号零件同批喷涂，相邻件无可见色差。
5. **关键效果**：灯罩环亮灯均匀、不见灯点；香槟金偏金不偏橙；外观面纹理均匀，孔口无积漆。
6. **不改造型**：尺寸以 3D 文件为准；无法加工或需要调整的地方请先反馈。

签样确认

项目	结果	签字	日期
色板（C1/C2、C3、C6）	☐ 通过 ☐ 修改		
纹理样板（C2）	☐ 通过 ☐ 修改		
首件外观	☐ 通过 ☐ 修改		
亮灯效果（P03 + P12）	☐ 通过 ☐ 修改		

渲染图为示意，颜色与光泽以双方确认的实物色板为准；GU 为 60° 光泽建议值。