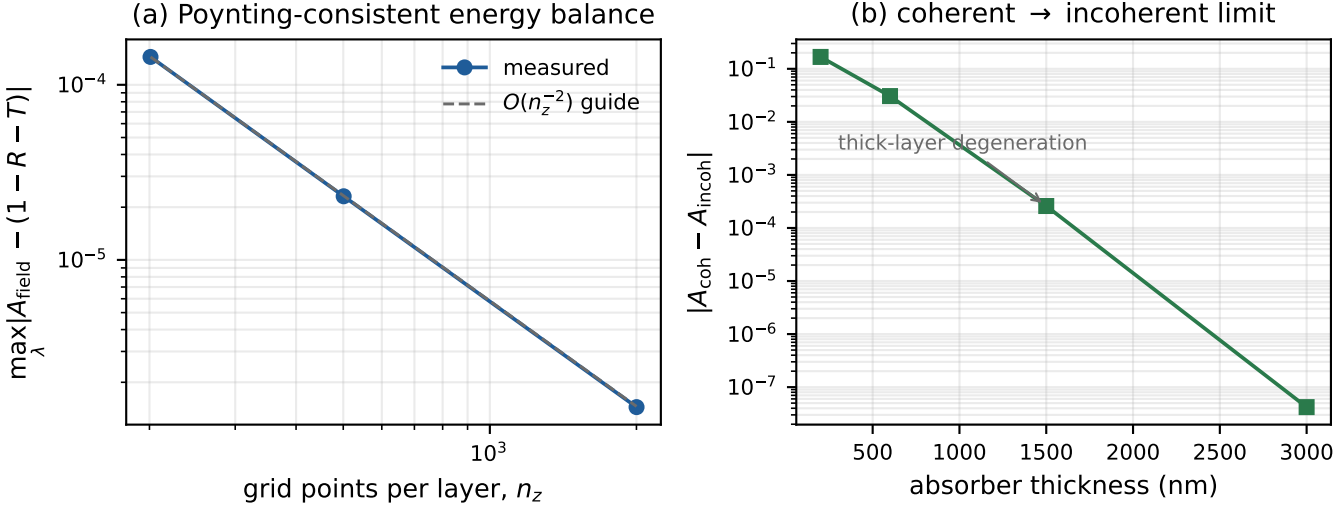
(a) Poynting-consistent energy balance
measured
$O(n_z^{-2})$ guide
$\max_\lambda |A_{\mathrm{field}} - (1 - R - T)|$
10^{-4}
10^{-5}
10^{3}
grid points per layer, n_z
(b) coherent → incoherent limit
$|A_{\mathrm{coh}} - A_{\mathrm{incoh}}|$
thick-layer degeneration
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
500
1000
1500
2000
2500
3000
absorber thickness (nm)