


PANO-3U 全景立方星 · 总装配图（实物渲染）

图号 PANO3U-ASM-201 版本 v4（评审修订） 比例 NTS 日期 2026-09-03

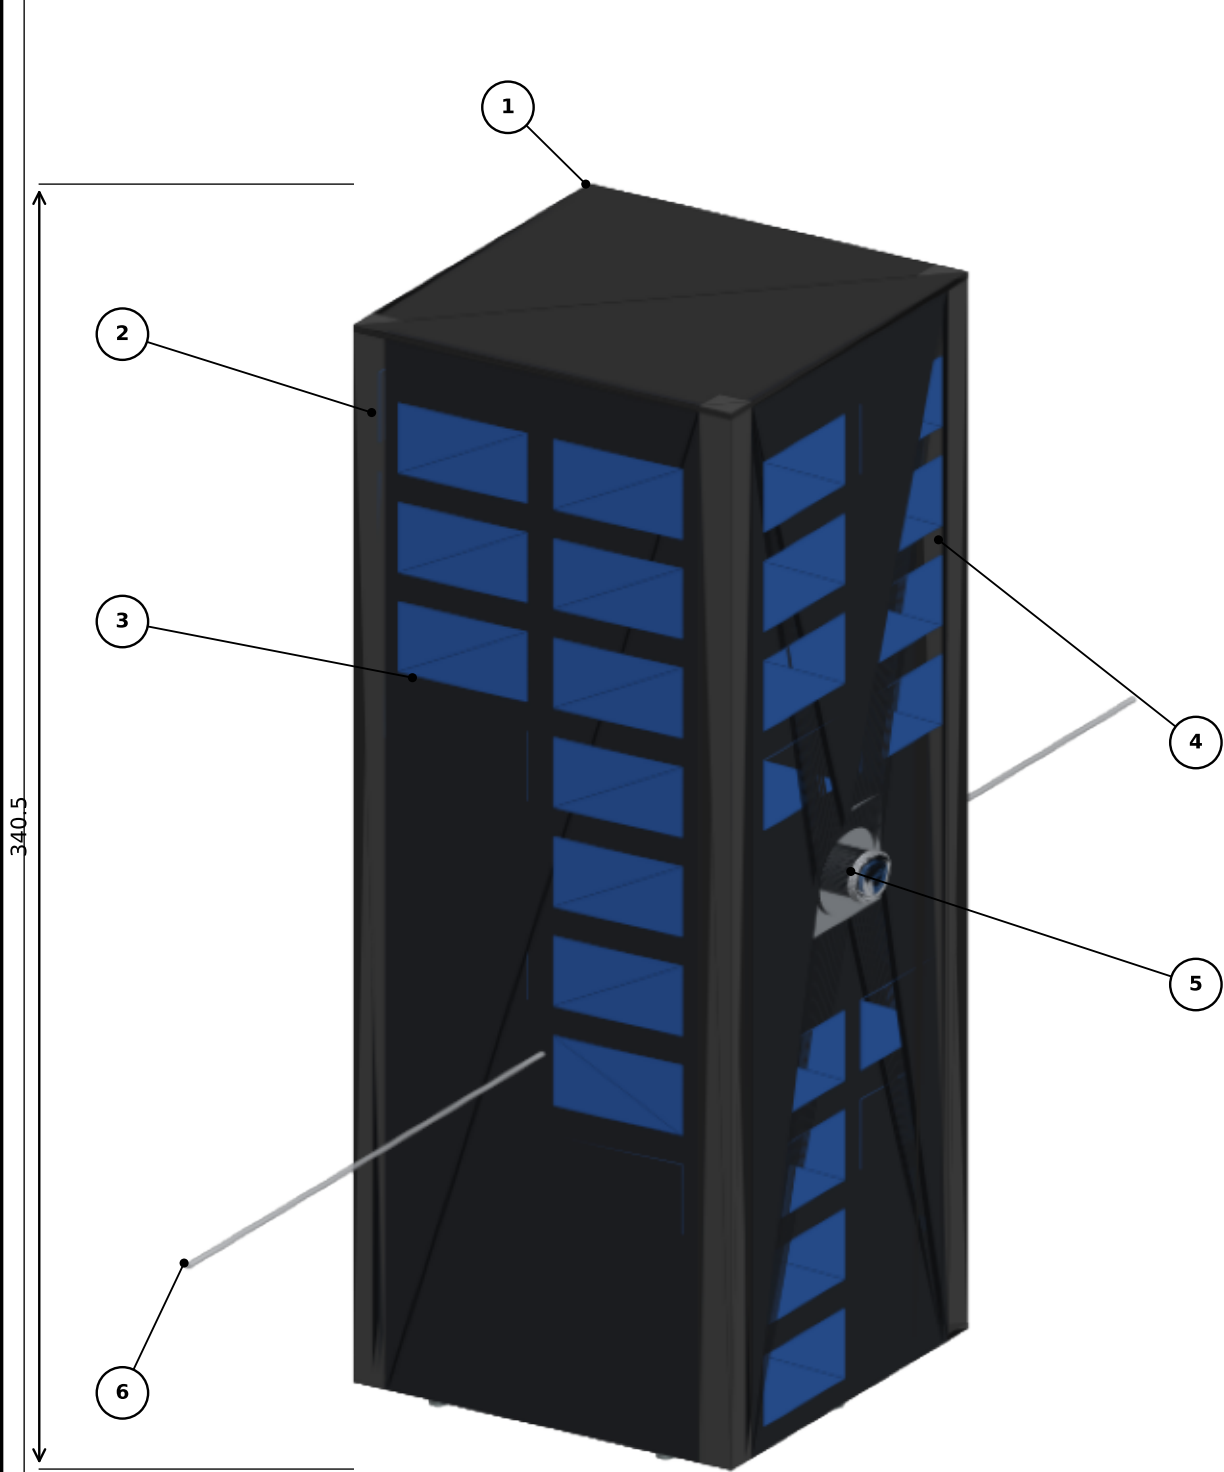

主视图（+X/-Y 向等轴测）

- ① 端板 ×2（AL6061 黑阳极化）

② 导轨 ×4


③ 侧板 ×4（±X带Ø26相机窗）
- ④ 三结砷化镓电池片 ×72

⑤ 全景相机组件 ×2（IMX577+220°鱼眼）

⑥ UHF天线振子 ×2（150mm）
- ⑦ RBF断电保险销 ×1

⑧ PCB堆叠 ×5（OBC/EPS/COM/CM4/接口）

⑨ 18650电池组 ×4

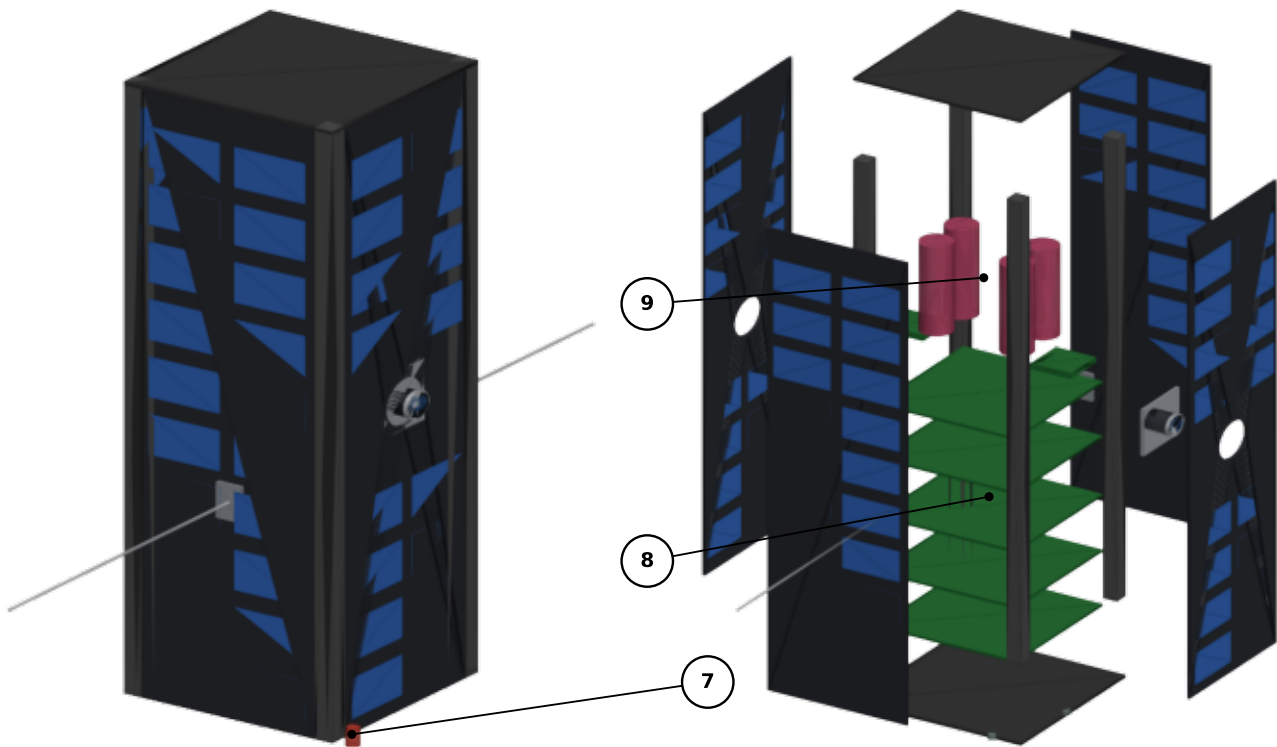

后向视图（-X/+Y 向）

爆炸图（内部堆叠）

技术要求

- 包络尺寸 100×100×340.5mm，符合 CDS Rev.14；侧向突出 ≤6.5mm，两端面平齐无突出；
- 结构件 AL6061-T6，外表面黑色阳极氧化；太阳能电池片：三结砷化镓 ×72（±Y面 20S1P，±X面 16S1P）；
- 双 220° 鱼眼相机分置 ±X 面，经 Ø26 窗口取景，地面像元分辨率 ≈68m @500km；
- 分离面 -Z；3×NC 分离开关 + RBF 销，入轨后 B-dot 消旋 2.3h 至 ≤2°/s；
- 总质量 2.83kg（3U 限值 3.4kg，裕度 16.6%）；一阶模态 611Hz；峰值功耗 12.4W。

图号	比例	设计	审核
PANO3U-ASM-201	NTS	PANO-3U总体	—
版本	质量	校核	日期
v4.0	2.83 kg	—	2026-09-03