

拍摄间搭建方案

品牌主色为金色的运用示意


品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分，是根据行业属性、品牌文化、品牌特点制定的特定色彩系统，在品牌视觉中起到核心作用。

当金色作为主色时，辅助色搭配需要确保整体视觉效果和谐与统一。

主色占比
建议主色占整体色彩的50%-60%，确保品牌的核心视觉元素突出



辅助色占比
建议辅助色占20%-30%，用于平衡整体设计，避免单一色调的单调感

点缀色占比
建议点缀色占5%-10%，用于突出重点信息或细节

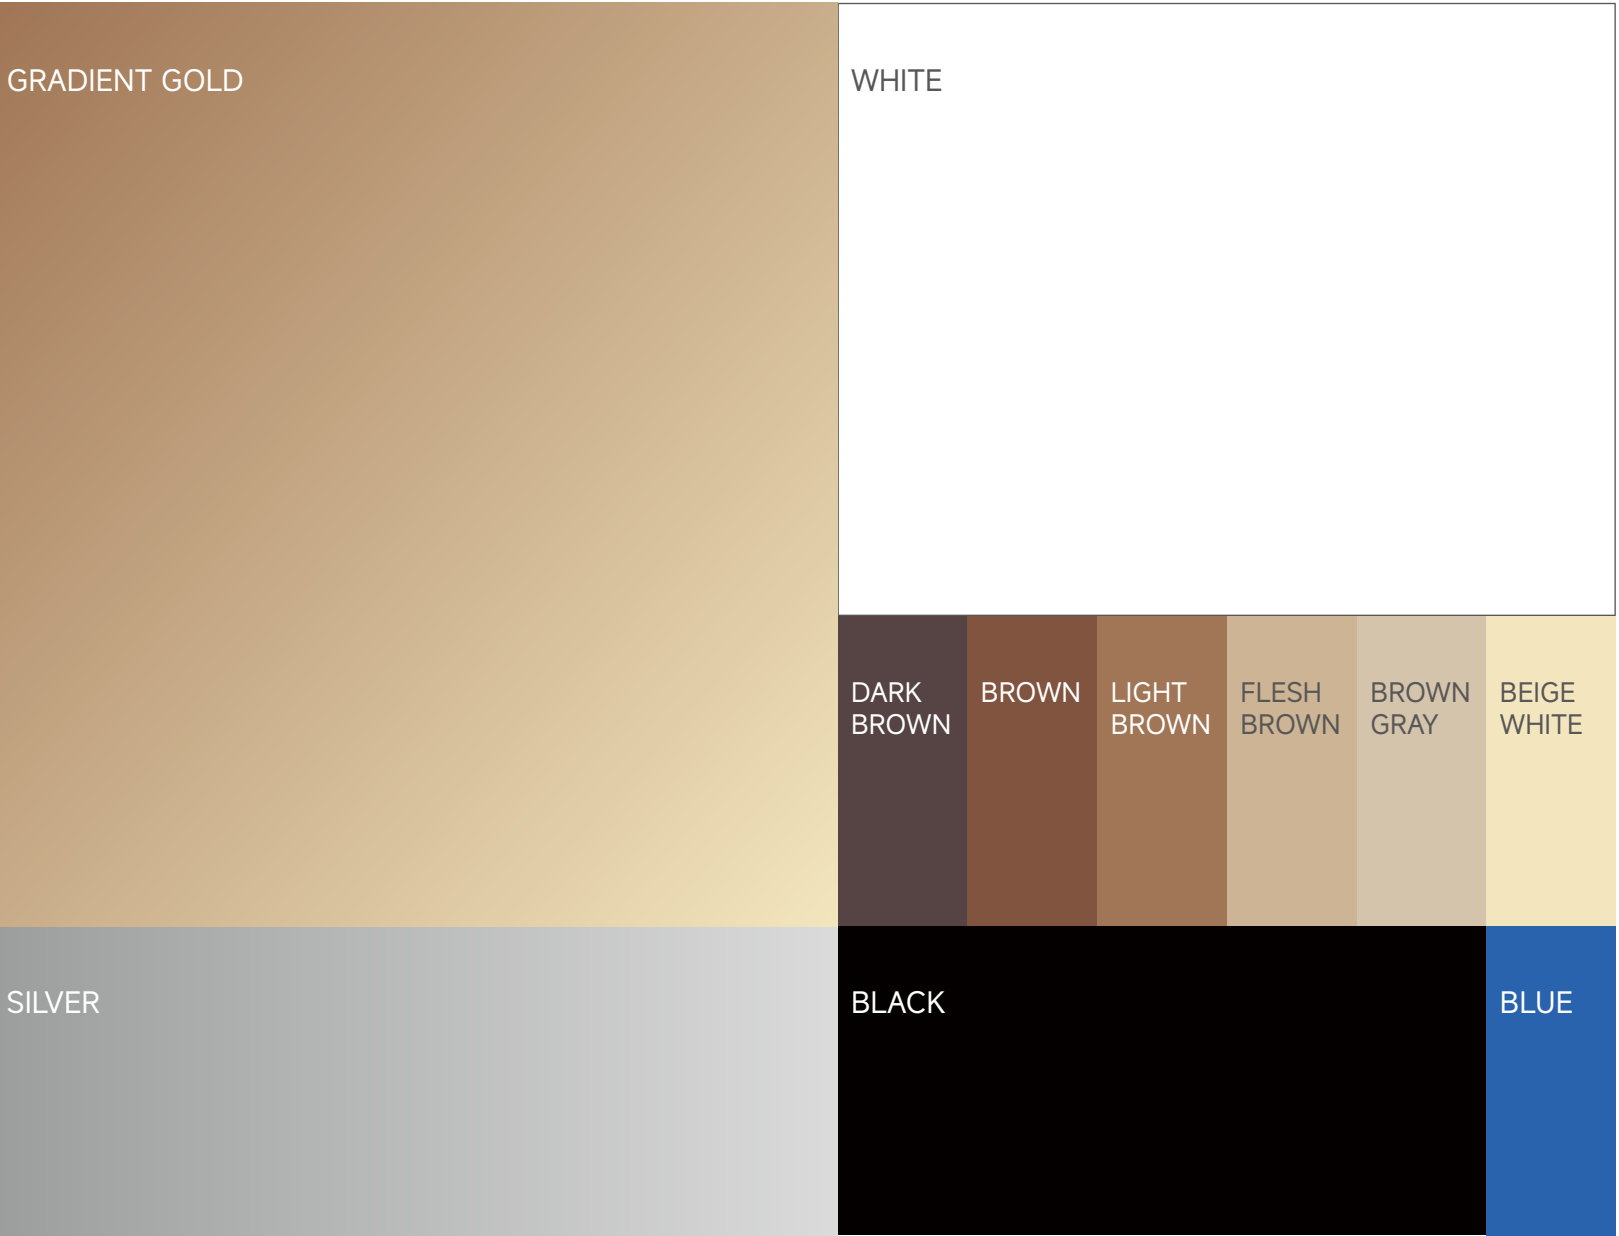

平面图&3D效果展示以及实际尺寸 存在一定的误差



3

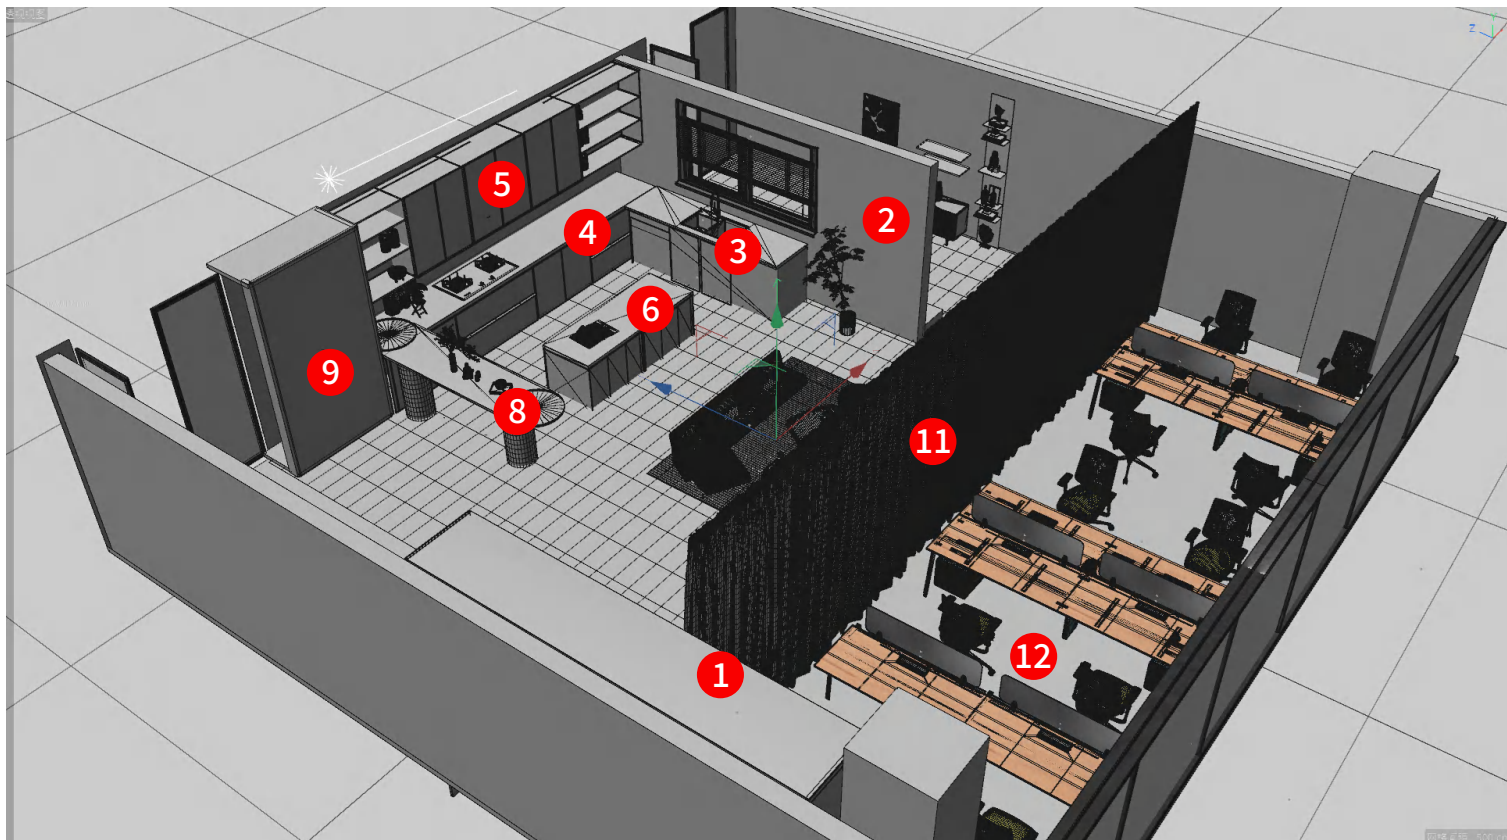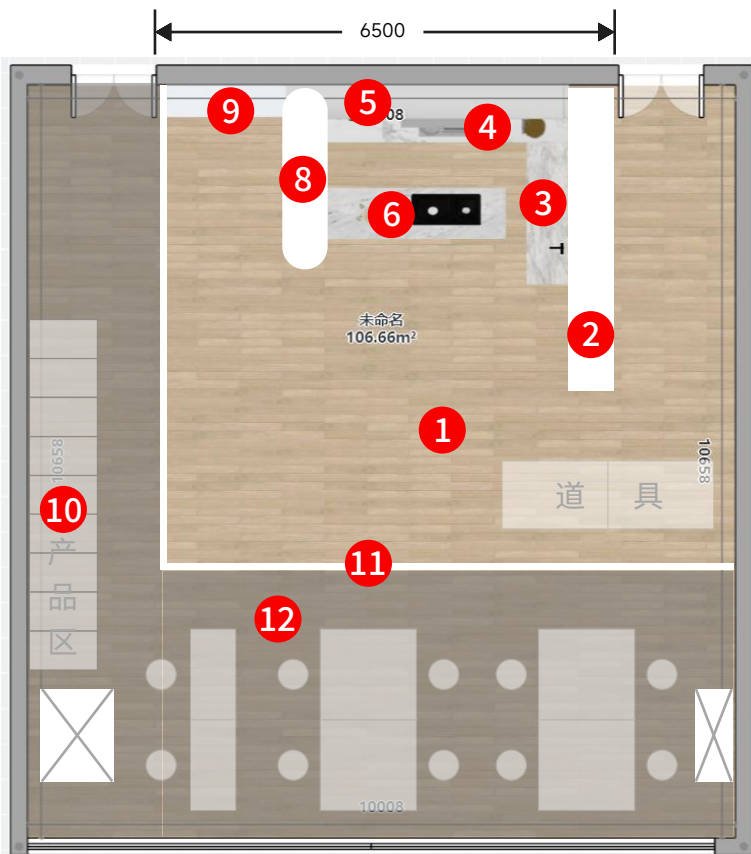

- | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------|
| ① 木质地板 | ④ 移动橱柜B移动 | ⑦ L型移动墙 | ⑩ 产品区 |
| ② 大窗L型单面移动墙 | ⑤ 墙上橱柜 | ⑧ 吧台桌 | ⑪ 大帘子 |
| ③ 移动橱柜A移动 | ⑥ 移动中岛台 | ⑨ 屏风移动墙 | ⑫ 布地毯 |


平面图&3D效果展示以及实际尺寸 存在一定的误差

3

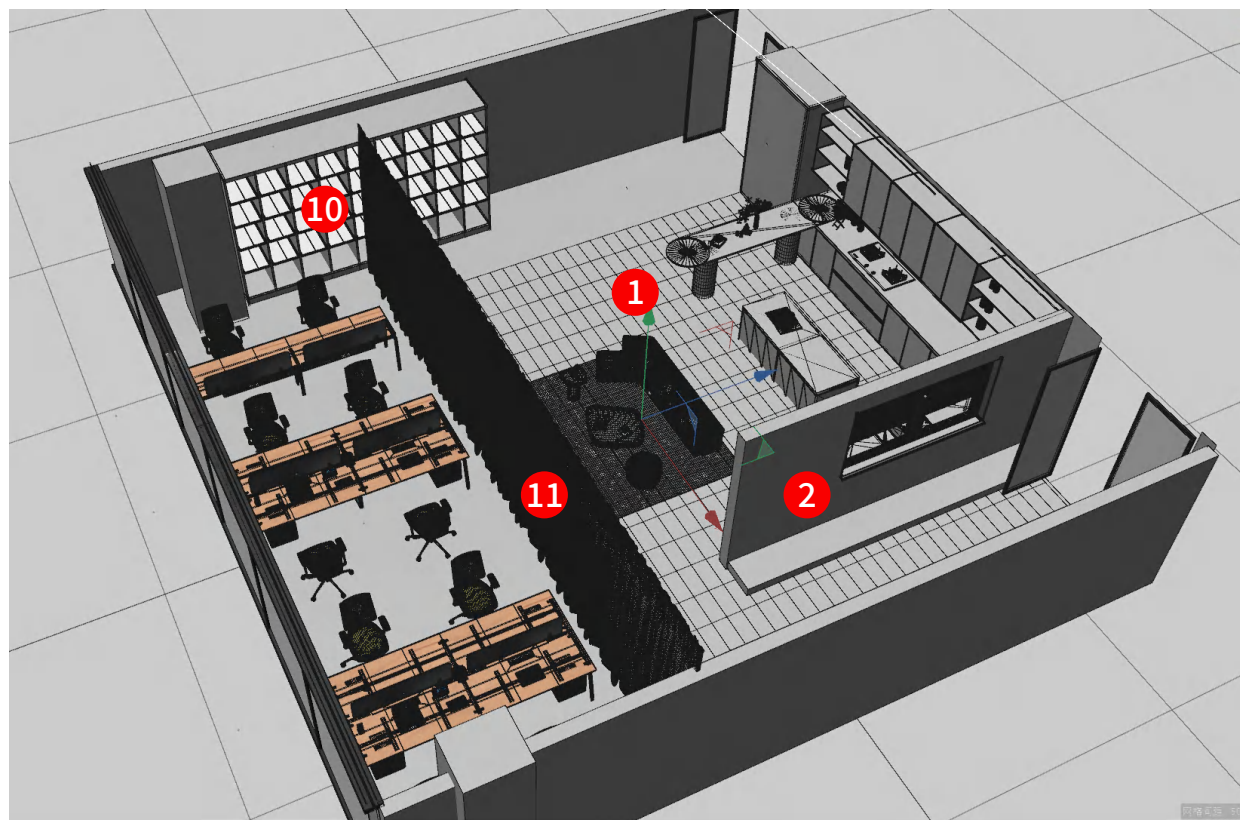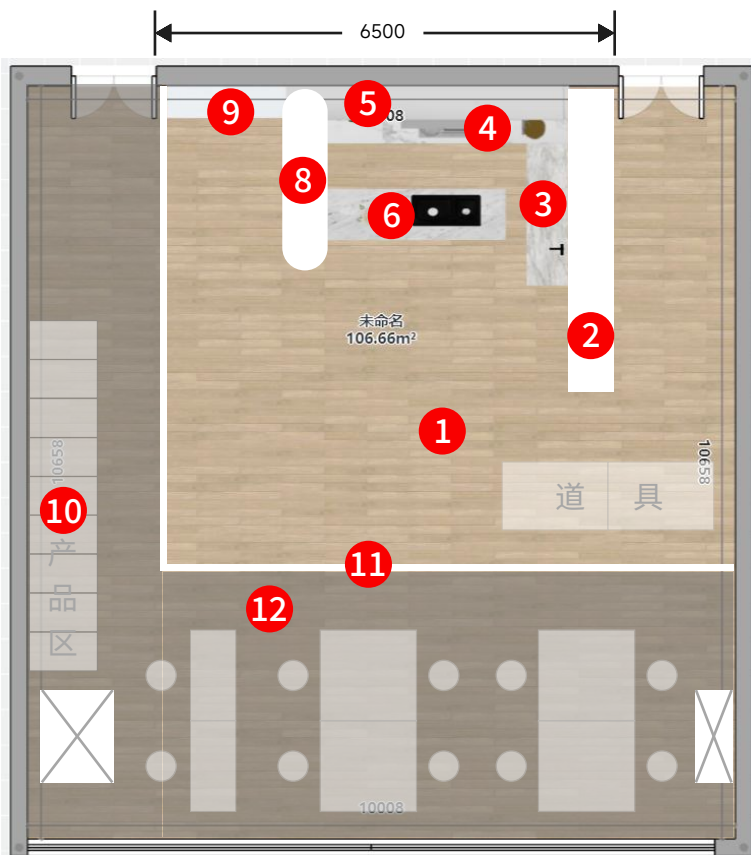


- | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------|
| ① 木质地板 | ④ 移动橱柜B移动 | ⑦ L型移动墙 | ⑩ 产品区 |
| ② 大窗L型单面移动墙 | ⑤ 墙上橱柜 | ⑧ 吧台桌 | ⑪ 大帘子 |
| ③ 移动橱柜A移动 | ⑥ 移动中岛台 | ⑨ 屏风移动墙 | ⑫ 布地毯 |

② 大窗L型单面移动墙 (2700x4000x600mm) 具体尺寸可以微调

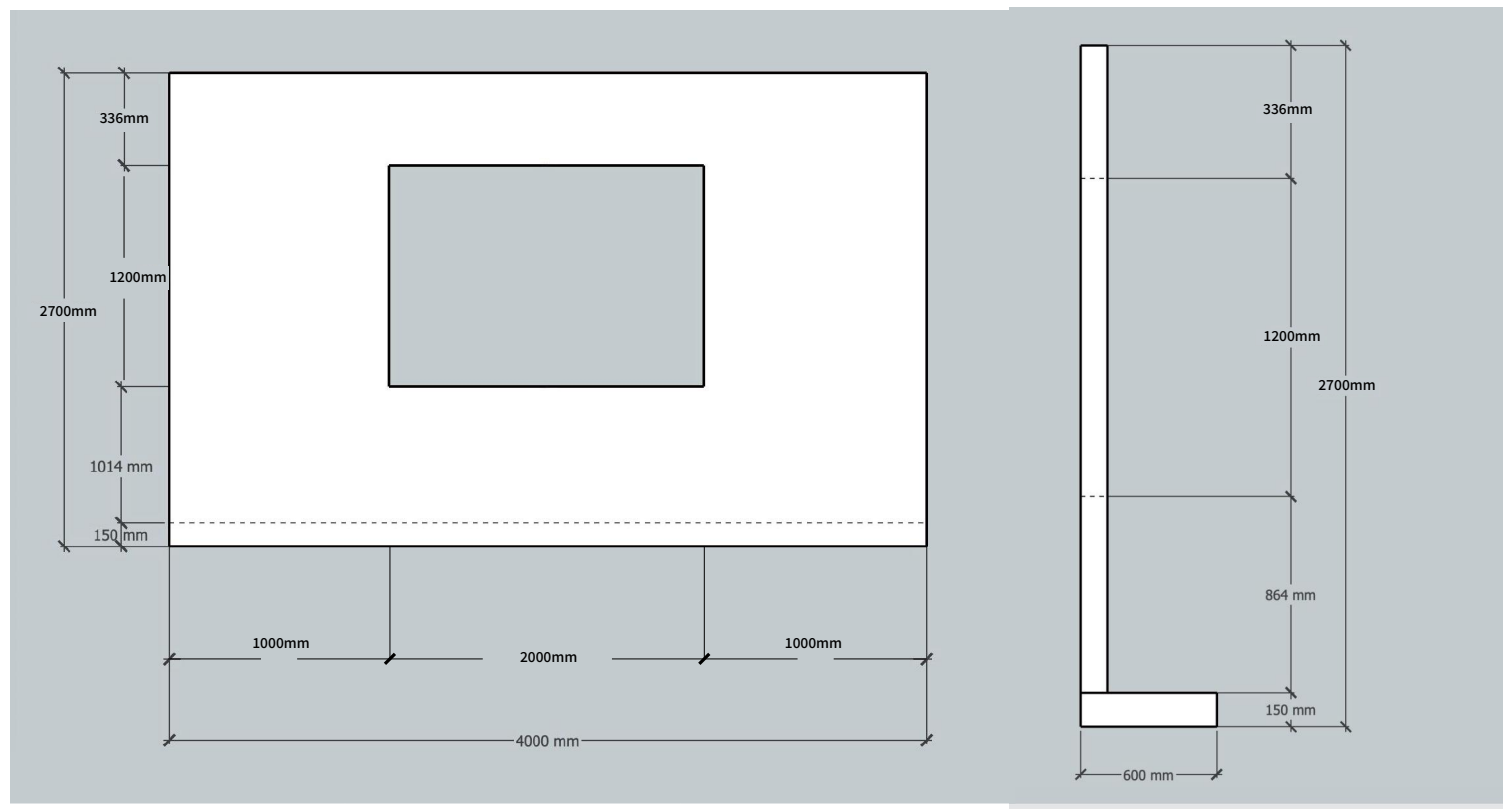

正面

侧面

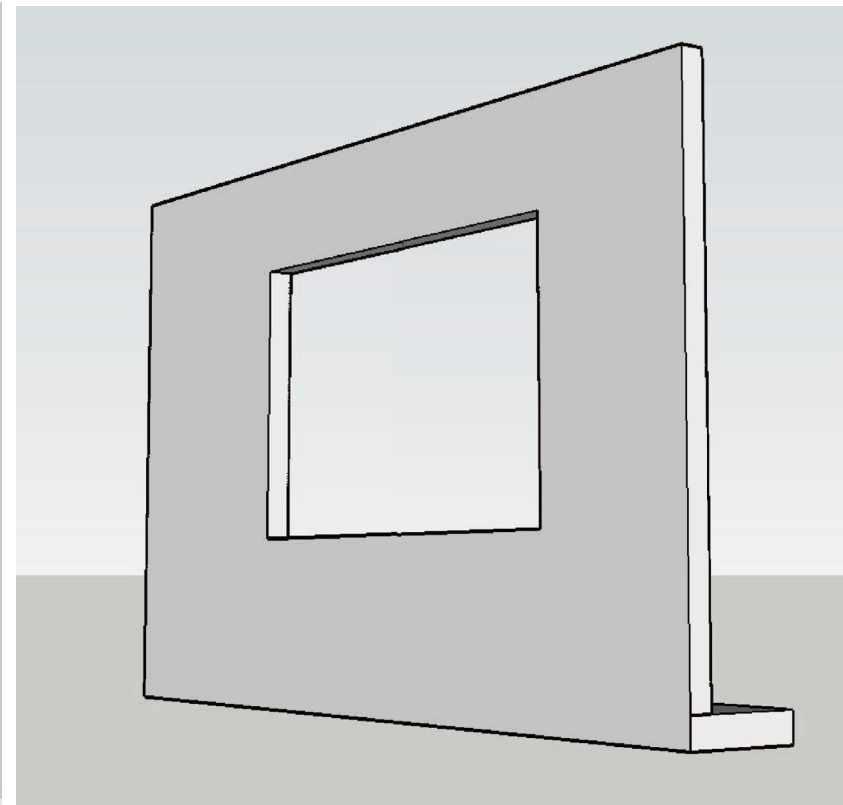

透视图

颜色为白色墙 (即可)


注：移动墙做工改钢架结构, 加双层板, 可移动。整体尺寸无疑, 模型尺寸无需修改。
具体施工, 墙面厚度由施工方落地为准

大窗L型单面移动墙细节介绍



注意1. 移动墙白色窗框可以定制多种样式，后期可拆卸替换。便于场景差异性。窗框后面最好有固定位置；

注意2. 白色窗框位置可继续安装原木色百叶窗，随时可拆；

注意3. 此位置需要安装一个白色窗纱，不需要太高遮光；


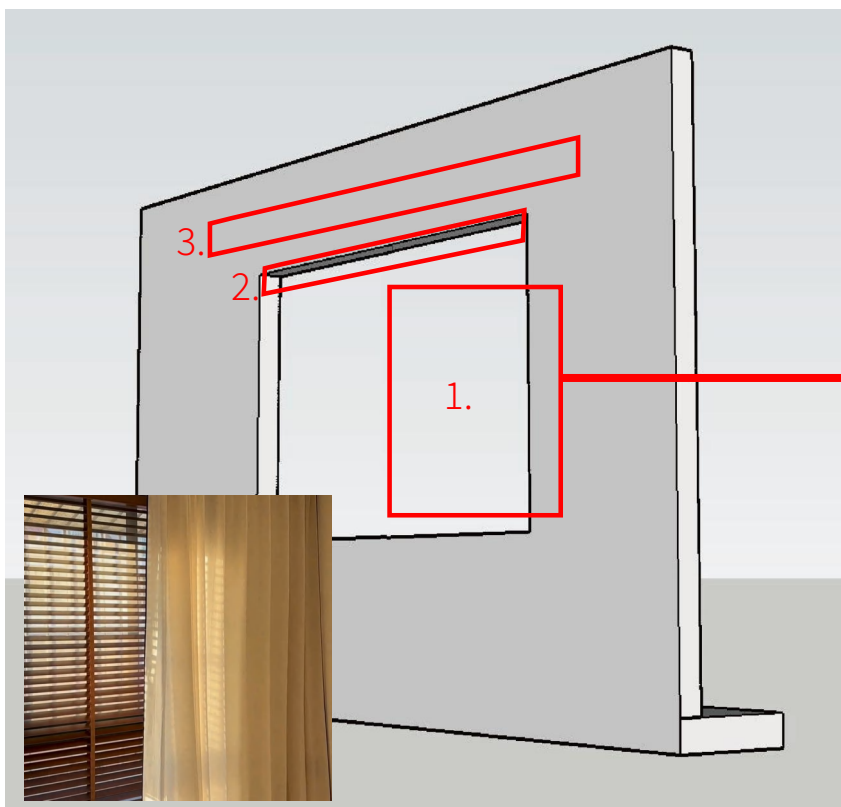


透视图

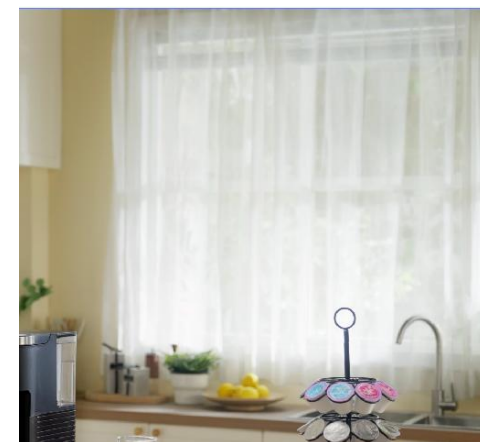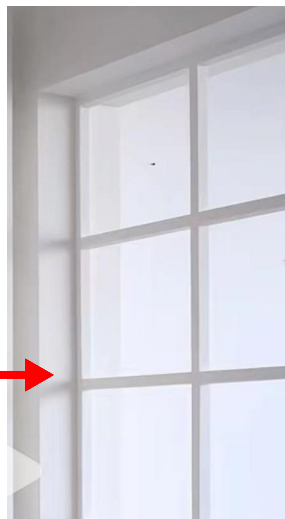


3 移动橱柜A(大窗移动墙下)


所有柜子上面多准备一块板, 一条木条

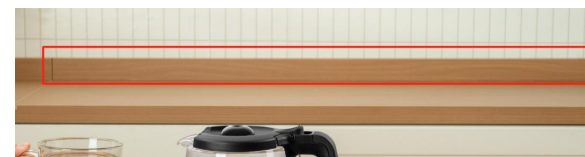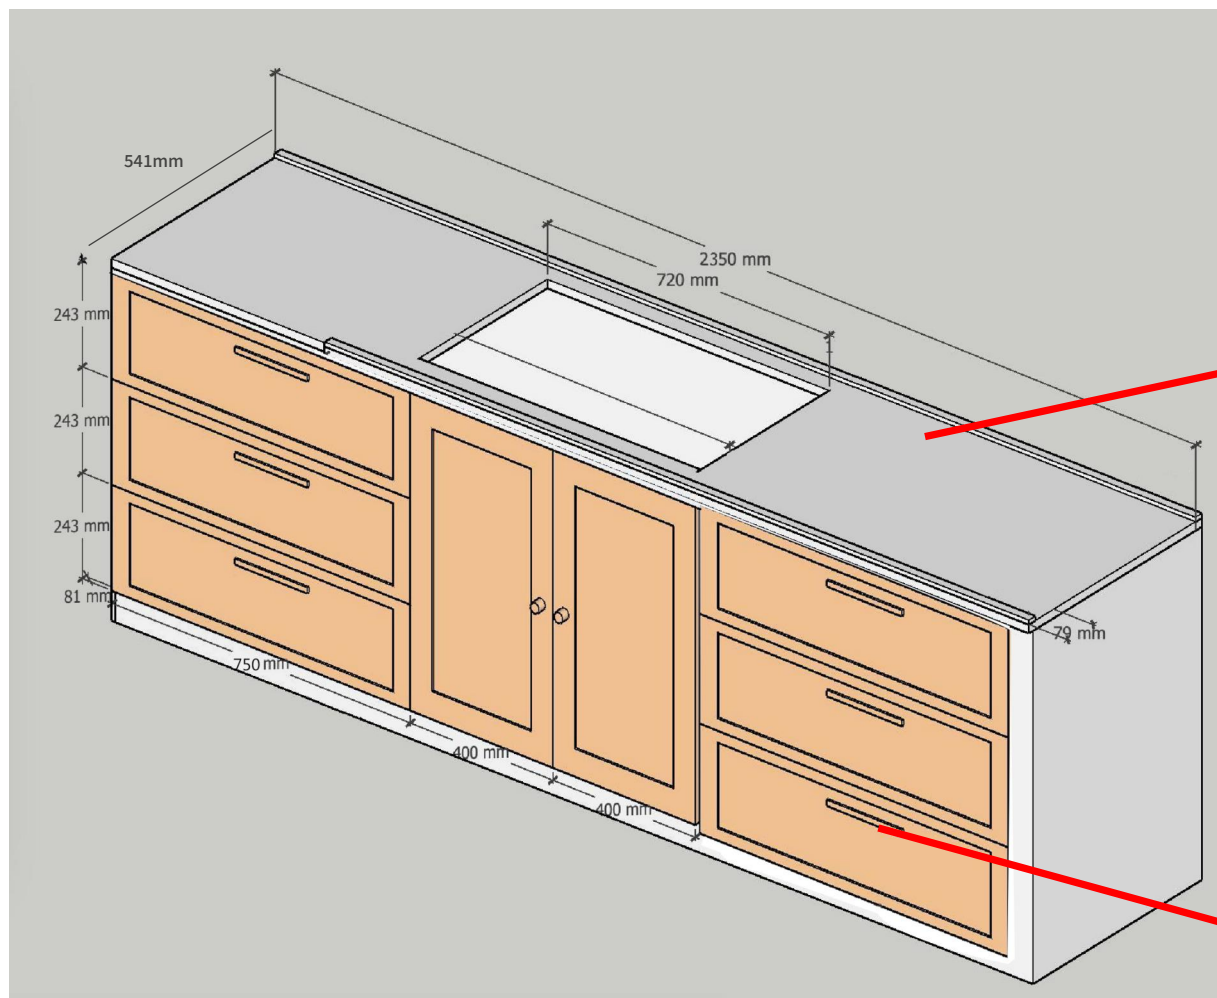

- 注意: 1. 柜顶为木色板, 柜体及柜门为燕麦白, 具体选色还需要和服务商判定;
2. 所有柜子不需要再设计挡水线, 但需要注意柜子顶板为可拆装, 顶板厚度至少为30MM;
3. 所有柜子抽屉及门板, 需按照欧式风格设计, 全部凸起; (参考下图)
4. 此桌子留有洗手台洞口; (后期需添加洗手台及抽水机);



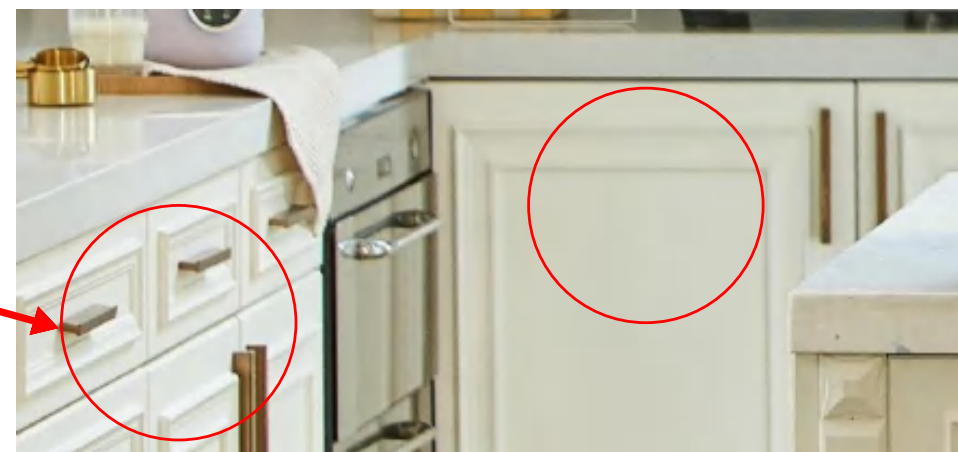


4 移动橱柜B可拆分 二合一

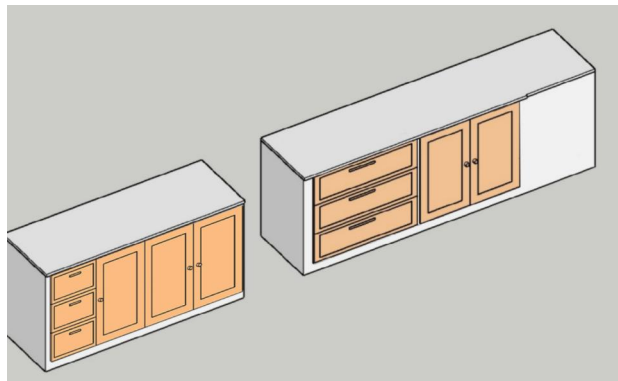


注意: 1. 柜顶为木色板, 柜体及柜门为燕麦白, 具体选色还需要和服务商判定;
2. 所有柜子不需要再设计挡水线, 但需要注意柜子顶板为可拆装, 顶板厚度至少为30MM+;
3. 所有柜子抽屉及门板, 需按照欧式风格设计, 全部凸起; (参考右图)


所有柜子上面多准备一块板, 一条木条

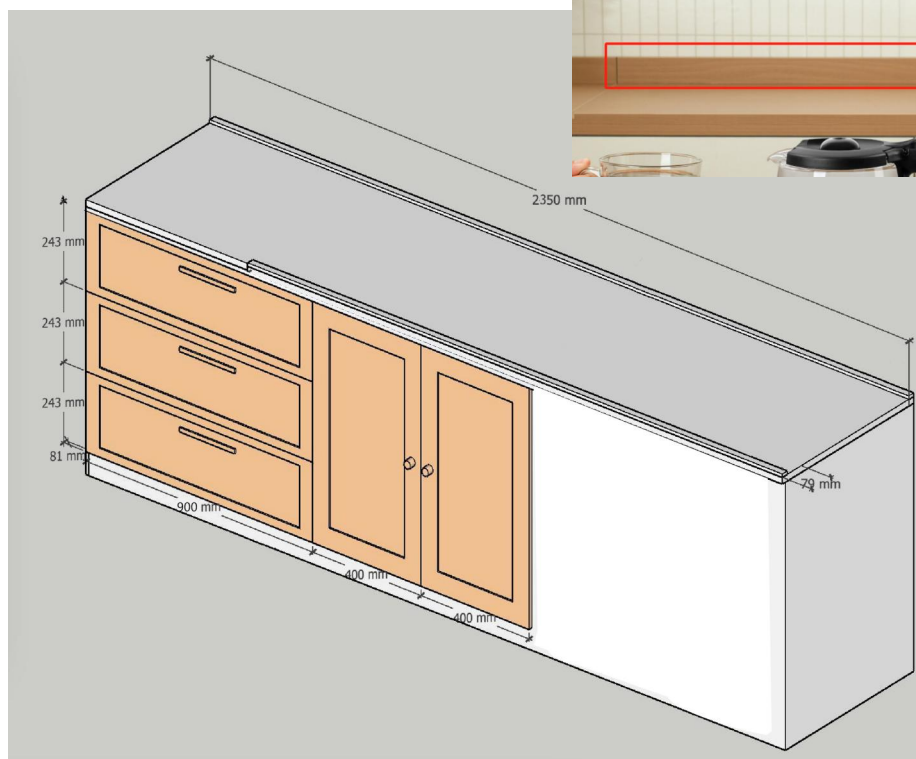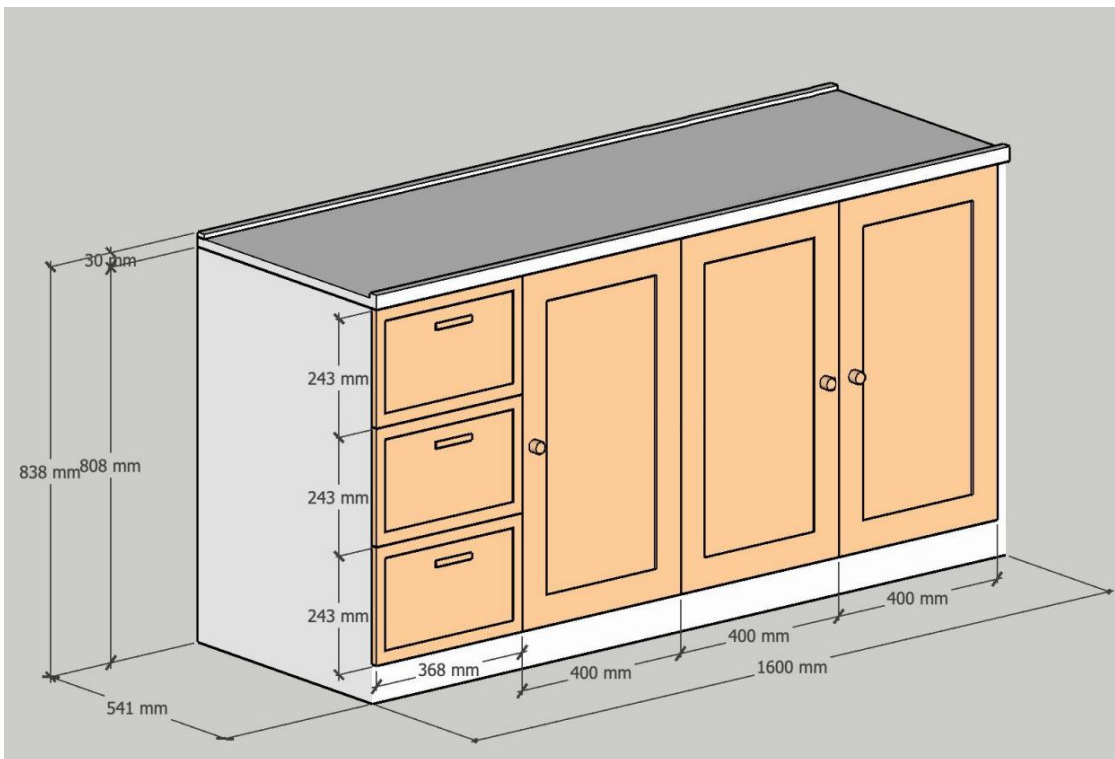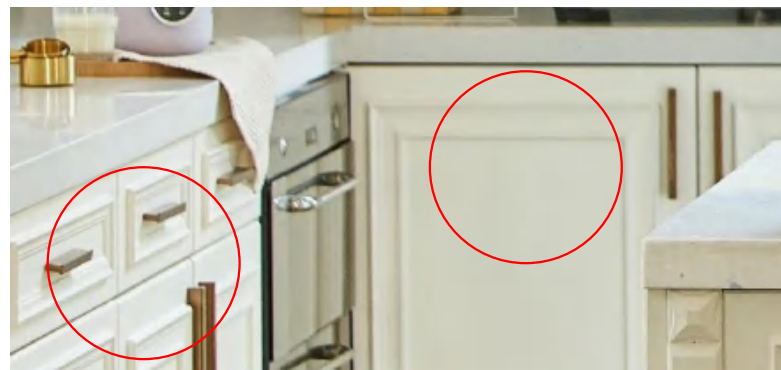

5 墙上橱柜 (固定确保安全, 且具有一定承重能力)

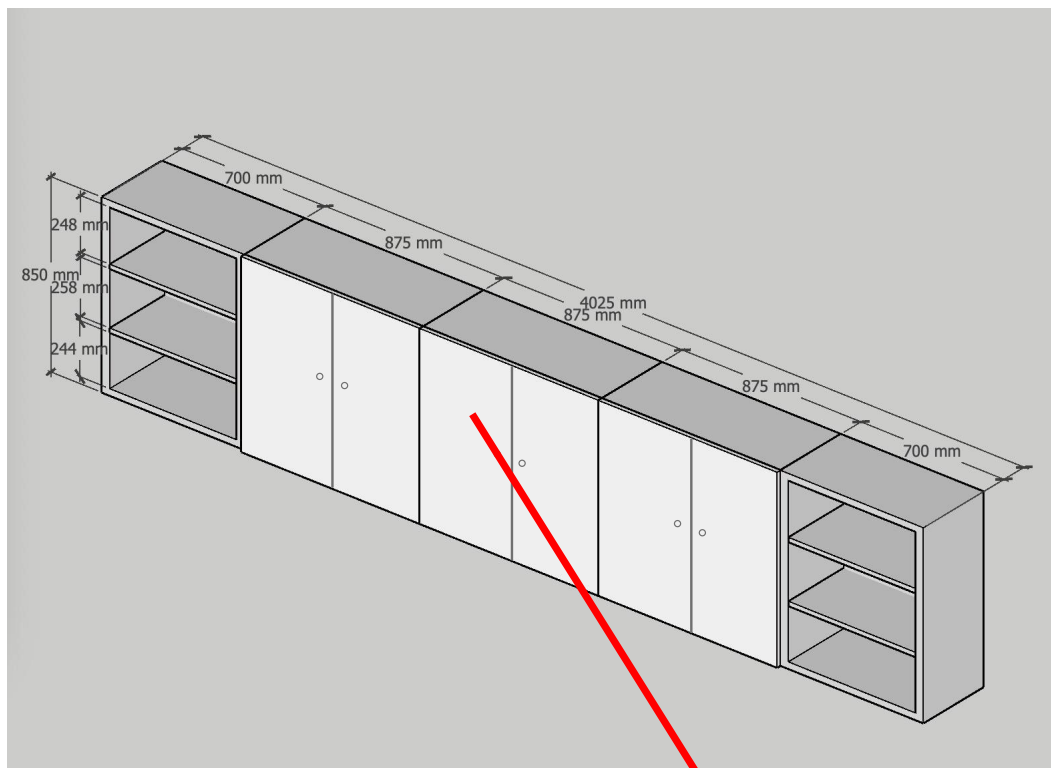


注意: 1. 墙柜为燕麦白, 具体选色还需要和服务商判定;
2. 所有柜门板, 需按照欧式风格设计, 全部凸起; (参考右图)
3. 墙柜到橱柜之间的距离为650mm;
此处需加一块平滑的板, 方便后期更换墙纸;

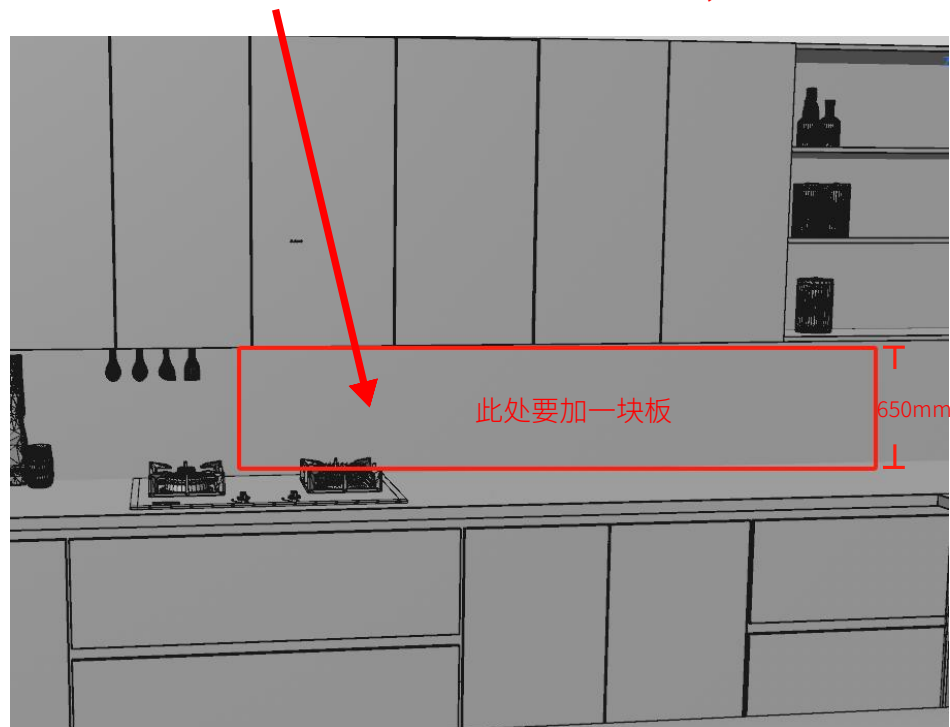

⑥ 移动中岛台

柜子上面多准备一块板

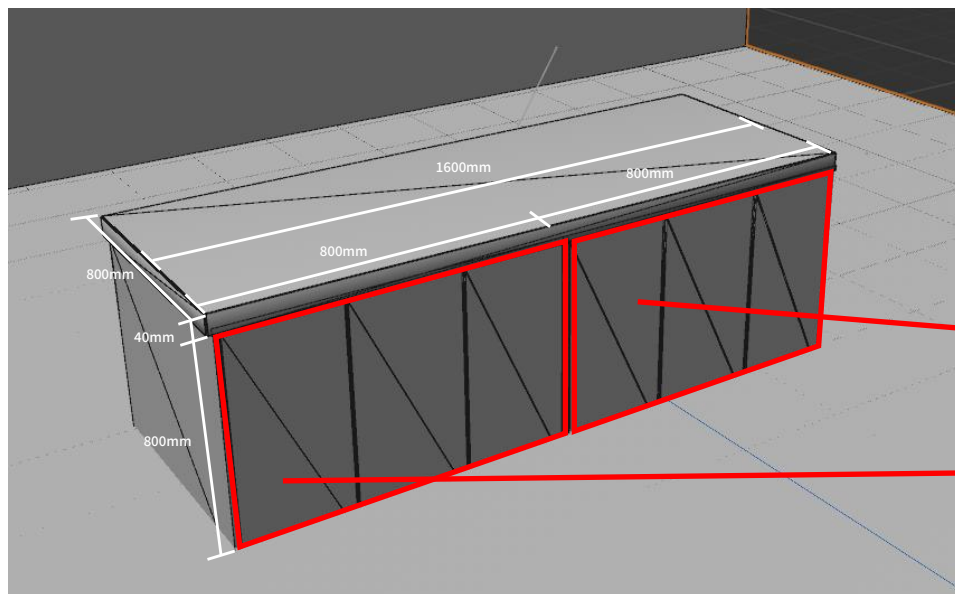

- 注意: 1. 柜顶为木色板, 可拆。柜体及柜门为燕麦白, 具体选色还需要和服务商判定;
2. 顶板厚度至少为40MM+;
3. 所有柜子抽屉及门板, 需按照欧式风格设计, 全部凸起; (参考右图) 左边为图片的装饰, 颜色为棕色;
4. 柜子两边对称过去一样的装饰;

